



СОДЕРЖАНИЕ

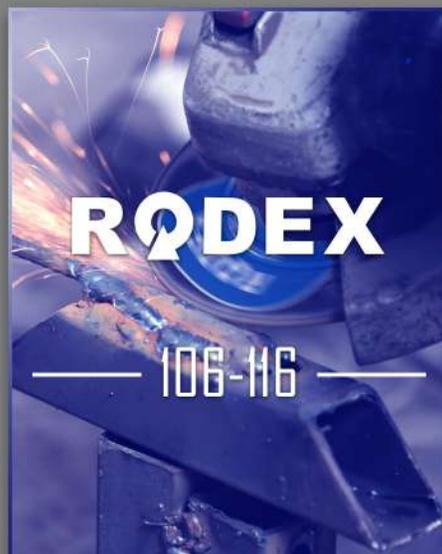

Akfix®

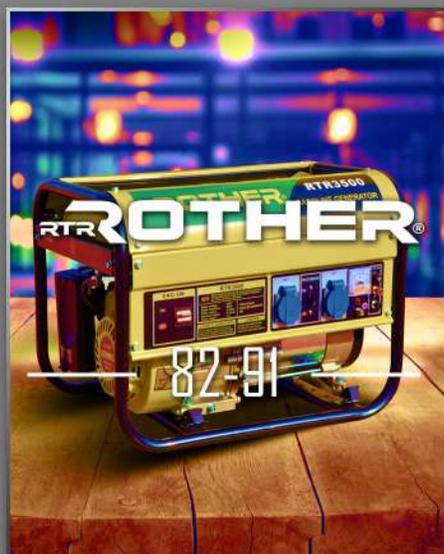


www.akfix.com

f aktek.georgia

www.aktek.ge





Клей PU для пенополистирола

960P




Свойства: Предназначена для крепления плит из пенополистирола и пенопласта при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов до 2 часов. Очень экономичная, одного баллона хватает на 14м² теплоизоляционных плит. Практически не расширяется в процессе высыхания. Содержимое одного баллона дает до 55 литров готовой пены в зависимости от от температуры и влажности. Обеспечивает возможность проведения работ при низкой температуре. Не содержит газы разрушающие озоновый слой. Не подходит для ПП, ПЭ, Тефлона.



Применение:
 *Крепления плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов и заполнения пустот между плитами.
 *Приклеивание деревянных конструкций к таким материалам как: бетон, металл и т.д.
 *Монтаж и изоляция оконных и дверных проемов и рам

Код	Объем	
FA009	800 мл / 900 гр	12
FA019	800 мл / 900 гр	12



805P

Многоцелевая Полиуретановая Профессиональная Монтажная Пена




Свойства:
 *Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
 *Экономичное использование благодаря точному применению.
 *Высокая эффективность до 45 литров в зависимости от температуры и влажности.
 *Класс пожаробезопасности В3 согласно классификации DIN 4102-1.
 *Защита от плесени, водонепроницаемость и окрашиваемость.



Применение:
 *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
 *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
 *Заполнение трещин в стенах.
 *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	
FA001	750 мл / 850 гр	12



805

Многоцелевая Полиуретановая Монтажная Пена





Свойства:
 *Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
 *Хорошие тепло-и звукоизоляционные свойства.
 *Прекрасно прилипает ко многим материалам за исключением полиэтилена, тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям.
 *Предотвращает появлению плесени.
 *Водостойкая, легко поддается окраске и форме.
 *Не содержит газы разрушающие озоновый слой.



Применение:
 *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
 *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
 *Заполнение трещин в стенах.
 *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	
FA011	750 мл / 850 гр	12
FA012	500 мл / 570 гр	12
FA013	300 мл / 350 гр	12





Огнеупорная Полиуретановая Монтажная Пена B1

820P



Свойства:


Выдерживает огонь в течение 235 минут согласно стандарту EN 1366-4. Смотрите таблицу в приложении. Обеспечивает эффективную изоляцию от газа и дыма. Не содержит газы CFC и H-CFC. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов. Обеспечивает превосходную установку и фиксацию. Пенообразование до 45 литров в зависимости от условий применения - температуры, влажности воздуха. Обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным материалам. (Не подходит для ПП, ПЭ и Тефлона). Заполнение проемов, трещин и пустот. Обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию. Затвердевшую пену после высыхания можно окрашивать, резать. Класс пожаробезопасности B1 согласно классификации DIN 4102-1. Отвечает требованиям стандарта EN 1366-4



Применение:

- *Места где требуется обеспечить огнестойкость.
- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Применение теплоизоляции при выполнении кровли.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	Коробка
FA025	850 мл / 1000 гр	12



Огнеупорная Полиуретановая Монтажная Пена B1

820



Применение:

- *Места, где требуется обеспечить огнестойкость.
- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Применение теплоизоляции при выполнении кровли.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

Код	Объем	Коробка
FA015	850 мл / 1000 гр	12

Огнеупорная Полиуретановая Монтажная Пена B2

840



Применение:

- *Места, где требуется обеспечить огнестойкость.
- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Применение теплоизоляции при выполнении кровли.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

Код	Объем	Коробка
FA008	800 мл / 900 гр	12

Огнеупорная Полиуретановая Монтажная Пена B2

840P



Применение:




- *Места, где требуется обеспечить огнестойкость.
- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Применение теплоизоляции при выполнении кровли.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов

Код	Объем	Коробка
FA018	800 мл / 900 гр	12



Клей PU для пенополистирола (кирпича)

962P



Свойства:

- *Специальная формула: в течении нескольких секунд пена трансформируется в гель, обладающий мощной адгезией к кирпичу, газоблокам, камню, шлакоблокам и т.д.
- *Применяется для внутренних и наружных работ.
- *Устойчив к погодным условиям.
- *Не расширяется в процессе застывания и позволяет корректировать положение укладываемого элемента.
- *Значительно сокращает сроки выполнения работ.



Применение:

- *Укладка стен из обычного а также из декоративного кирпича.
- *Укладка стен из газоблока, шлакоблока, натурального и искусственного камня.
- *Монтаж парапетов и подпорных стен.
- *Приклеивание плит из пенопласта и пенополистирола, а также других легковесных панелей.

Код	Объем	Коробки
FA962	800 мл / 900 гр	12

Мега Профессиональная Монтажная Пена (Лето)

850



Применение:

- *Установка окон и дверей.
- *Заполнение отверстий, щелей и стыков.
- *Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
- *Создание звукоизолирующих экранов.
- *Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.




Код	Объем	Коробки
FA007	850 мл / 1000 гр	12



Профессиональная Полиуретановая Монтажная Пена

3XL



Применение:


- Установка и изоляция дверных и оконных проемов. Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Изоляция водопроводных труб и кабельных каналов.

Код	Объем	Коробки
FA073	930 гр	12






Полиуретановая Монтажная Пена Для Окон И Дверей

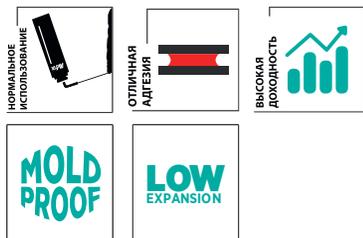

806




- Применение:**
 *Монтаж оконных и дверных блоков.
 *Герметизация стыков с ограниченной деформационной устойчивостью между оконными и дверными рамами.
 *Отлично подходит для уплотнения, склеивания, изоляции, заполнения и монтажа оконных и дверных конструкций. *Заполнение проемов, трещин и пустот.
 *Изоляция водопроводных труб и каналов электрических проводов.

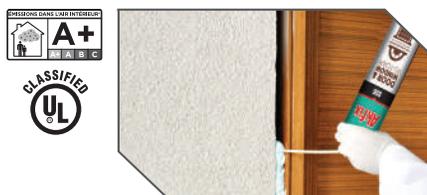

Код	Объем	Кол-во
FA021	750 мл / 850 гр	12

Максимум Полиуретановая Монтажная Пена

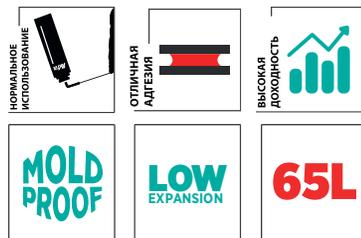

MAXIMUM




- Применение:**
 *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
 *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
 *Заполнение трещин в стенах.
 *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.



Код	Объем	Кол-во
FA002	850 мл/1000 гр	12


Многоцелевая Зимняя Полиуретановая Пена

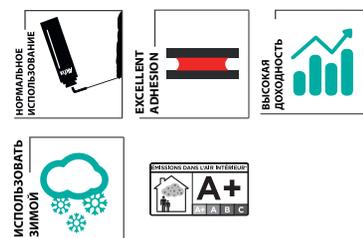

812




- Применение:**
 *Установка окон и дверей.
 *Заполнение отверстий, щелей и стыков.
 *Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
 *Создание звукоизолирующих экранов.
 *Герметизация проходов вокруг труб и вентиляционных каналов.

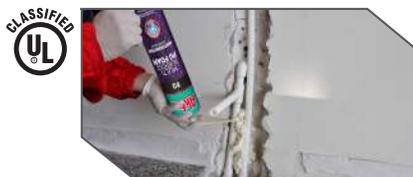

Код	Объем	Кол-во
FA012W	Зимняя 500 мл / 570 гр	12
FA013W	Зимняя 300 мл / 350 гр	12

Максимум Полиуретановая Монтажная Пена

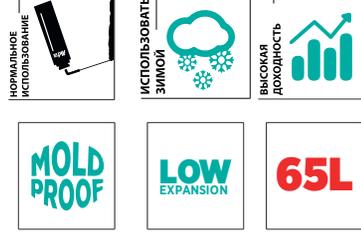

MAXIMUM



- Применение:**
 *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
 *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
 *Заполнение трещин в стенах.
 *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.



Код	Объем	Кол-во
FA002W	850 мл/1000 гр	12



ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

807P



Свойства:


- *Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
- *Имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
- *Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением полиэтилена, тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям.
- *Предотвращает появление плесени.
- *Легко поддается формовке.
- *Не содержит газы разрушающие озоновый слой.



Применение:


- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Заполнение трещин в стенах.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	Коробка
FA001W	750 мл / 850 гр	12



Многоцелевая Зимняя Монтажная Пена

807




Применение:

- *Установка и изоляция дверных и оконных проемов.
- *Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов.
- *Заполнение трещин в стенах.
- *Изоляция водопроводных труб и электрических проводов.

Код	Объем	Коробка
FA011W	750 мл / 850 гр	12

Зимняя Профессиональная Монтажная Мега Пена

870P



65L



Применение:

- *Установка дверей и оконных рам.
- *Герметизация отверстий, щелей и стыков.
- *Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
- *Создание звукоизолирующих экранов.
- *Герметизация проходов вокруг труб и систем вентиляции.
- *Монтаж строительных деталей.

Код	Объем	Коробка
FA007W	850 мл/1000 гр	12

Akfix®




www.akfix.com

 [aktek.georgia](https://www.facebook.com/aktek.georgia)

 www.aktek.ge





Универсальный Силиконовый Герметик

100E



Изготовление пользовательских цветов



Свойства:

- *100% силикон. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и ко многим другим поверхностям.
- *Водонепроницаем. Эластичен. Устойчив к старению, растрескиванию и выцветанию.
- *Устойчив к атмосферным воздействиям.
- *Устойчив к воздействию моющих средств и химикатов.
- *Имеет уксусный запах в процессе отверждения.

Применение:

- *Для внутренних и наружных работ по герметизации, везде где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиям, а также там, где соединенные конструкции или детали могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий.
- *Работы по остеклению. Использование в быту.
- *В машино- и судостроении.
- *Соединительные и расширяющиеся швы.
- *Изоляция электрического, телефонного оборудования, розеток, гнезд и выключателей.

Код	Объем	Иконка
SA041	Прозрачный 280мл	24
SA042	Белый 280мл	24
SA043	Черный 280мл	24
SA044	Коричневый 280мл	24
SA046	Серый 280мл	24
SA047	Золотой дуб 280мл	24
SA049	Алюминиевый 280мл	24
SA111	Прозрачный 280мл	24/192
SA112	Белый 280мл	24/192



Герметик Силиконовый Для Душевых Кабин, Ванной И Кухни



100D



- *Остекление и ремонт душевых кабин.
- *Заполнение швов между плиткой и душевой кабинкой.
- *Герметизация стыков при установке сантехнического оборудования.
- *Гидроизоляция поверхности.
- *Изоляция вокруг креплений ванн.



Код	Объем	Иконка
SA061	Прозрачный 310мл	24
SA062	Белый 310мл	24

Аквариумный Силиконовый Герметик



100AQ



- *Изготовление, ремонт и герметизация аквариумов.
- *Сборка герметичных изделий из стекла.
- *Изготовление и ремонт витрин.
- *Герметизация окон.
- *Универсальный изоляционный материал для строительства.
- *Герметизация систем вентиляции, обогрева и кондиционирования




Код	Объем	Иконка
SA080	Прозрачный 280мл / 310мл / 360 гр	24



Всепогодный Силиконовый Герметик


915N

Код	Объем	
SA611	Прозрачный 310 мл	24
SA612	Белый 310 мл	24
SA613	Черный 310 мл	24
SA616	Серый 310 мл	24
SA617	Алюминиевый 310 мл	24
SA662	Белый 310 мл	24
SA663	Черный 310 мл	24
SA666	Серый 310 мл	24



Силиконовый Герметик Для Зеркал

900N

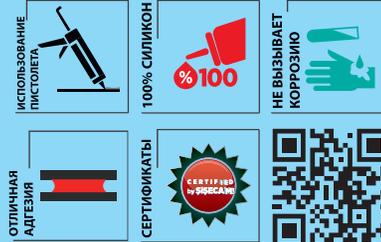

- Свойства:**
 - *Химически нейтрален к зеркальному напылению.
 - *Однокомпонентный, высыхает за счет влажности воздуха.
 - *Устойчив к температурным перепадам от -60 °C до +180 °C
 - *Быстро сохнет.
 - *Не содержит растворителей и обладает слабым запахом.

- Применение:**
 - *Рекомендуется для приклеивания всех видов зеркал ко всем типам оснований применяемых в строительстве: керамике, металлу, гипсокартону, бетону, кирпичу, штукатурке, древесине.
 - *Приклеивание иных отделочных материалов: декоративных плиток, бордюров, панелей.
 - *Мелкие домашние ремонтные работы.

Код	Объем	
SA081	Прозрачный, 310мл	24

Термостойкий Силиконовый Герметик

HT300

Код	Объем	
SA075	Красный 310 мл	24
SA073	Черный 310 мл	24
SA113	Черный 50мл	24/192
SA115	Красный 50мл	24/192
SA133	Черный 85 гр	20
SA135	Красный 85 гр	20
SA136	Серый 85 гр	20



Акрило-Силиконовый Герметик


AS606




Код	Объем	
AA001	Белый, 310мл	24

Акриловый Герметик

AC605

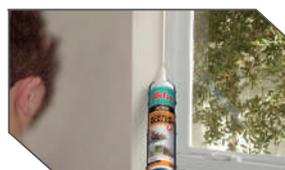

Код	Объем	
AA002	Белый, 310мл	24



Полиуретановый Строительный Герметик

P635



Свойства:

- *Не содержит растворителей и элементы ПВХ.
- *Устойчив к УФ лучам.
- *Эластичен после высыхания. Не сползает с вертикальных поверхностей.
- *Не липкий, не собирает пыль.
- *Без запаха. Не дает усадки. Долго сохраняет свои свойства.
- *Легко в применении и очистке.
- *Легко окрашивается после высыхания.




Применение:

- *Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д.
- *Герметизация и склеивание элементов вентиляционных шахт, систем кондиционирования, водосточных желобов.
- *Герметизация металлических соединений, швов от воды, газа и пыли.

Код	Объем	Куб
AA112	Белый 310мл	12
AA113	Черный 310мл	12
AA116	Серый 310мл	12
AA662	Белый 600мл	12
AA663	Черный 600мл	12
AA666	Серый 600мл	12



Полиуретановый Автотехнический Герметик



Применение:

- *Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д.
- *Герметизация и склеивание элементов вентиляционных шахт, систем кондиционирования, водосточных желобов.
- *Герметизация металлических соединений.
- *Герметизация соединений, швов от воды, газа, пыли.
- *Герметизация различных емкостей и труб.
- *При общестроительных и ремонтных работах.




P645



Код	Объем	Куб
AA102	Белый 310мл	12
AA103	Черный 310мл	12
AA106	Серый 310мл	12
AA652	Белый 600мл	12
AA653	Черный 600мл	12
AA656	Серый 600мл	12



Полиуретановый Автотехнический Герметик



Применение:

- *Изготовление и ремонт автомобилей, контейнеров, прицепов и т.д.
- *Герметизация и склеивание элементов вентиляционных шахт, систем кондиционирования, водосточных желобов.
- *Герметизация металлических соединений.
- *Герметизация соединений, швов от воды, газа, пыли.
- *Герметизация различных емкостей и труб.
- *При общестроительных и ремонтных работах.



P647FC



Код	Объем	Куб
AA47328	Черный 280мл	24





100 % САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН



100S



Код	Объем	Кол-во
SA031	Прозрачный 280 мл	24
SA032	Белый 280 мл	24

Клей - Герметик Для Лобового Стекла

PU WINDSHIELD

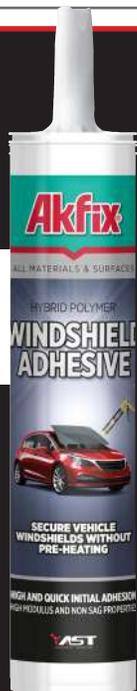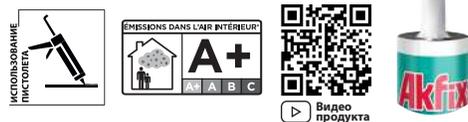

Код	Объем	Кол-во
AA155	Черный 310 мл	12

100 % САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

602



- Свойства:
- Среди основных достоинств данного материала выделяют такие как; прекрасное сцепление (адгезия) с самыми разными поверхностями и строительными материалами, эластичность, высокий уровень устойчивости к влаге, атмосферным явлениям, эффективная защита поверхности от ржавчины, которая может быстро разрушить металлические элементы кровли.

- Применение:
- Кровельные работы, устройство водостоков.

Код	Объем	Кол-во
AB003	Черный, 310мл	24

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК


905E



Код	Объем	Кол-во
SA401	Прозрачный, 600мл	12
SA402	Белый, 600мл	12
SA403	Черный, 600мл	12

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

907N

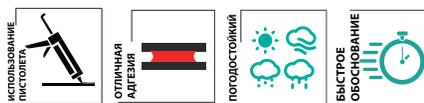

Код	Объем	Кол-во
SA462	Прозрачный, 600мл	12
SA463	Белый, 600мл	12
SA465	Серый, 600мл	12

Akfix®




www.akfix.com

 aktek.georgia


 www.aktek.ge





**High-Tack Ms
Полимерный Герметик**

HIGH TACK

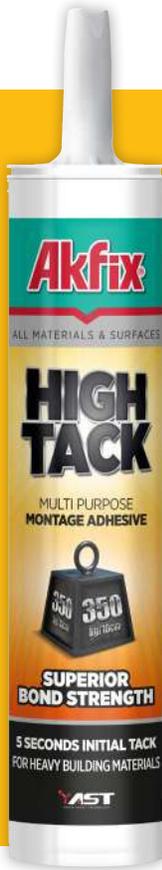

- Свойства:**
- *Водонепроницаемый.
 - *Обладает превосходной эластичностью и очень хорошей сцепляемостью.
 - *Высокая устойчивость УФ-лучам.
 - *Не теряет объем.
 - *Возможно окрашивание.
 - *Не создает пористость.
 - *Устойчив к воздействию воды, заморозке.
 - *Экологически чистый, не содержит растворителей, силикон и изоцианата.



- Применение:**
- *Предназначен для соединительных и расширительных швов во внутренних и наружных частях зданий.
 - *Для использования во всех строительных конструкциях, таких как: окна, двери и кровля.
 - *Для кровельных желобов и швов.
 - *Для деревянных и металлических конструкций, в соединительных элементах сборных конструкций.
 - *Для облицовки фасадов и металлических навесных конструкций.
 - *Пригоден для применения на металлических, пластиковых, ПВХ, деревянных, мдф, резиновых поверхностях, для поверхностей натуральных и искусственных камней, керамики и бетонных поверхностей.

Код	Объем	Коробка
AMS55	Белый 290 мл	12



**Чистый Ms
Полимерный Герметик**

CLEAR




Код	Объем	Коробка
AMS00	Прозрачный, 290 мл	12



Ms Полимерный Герметик

UNIVERSAL

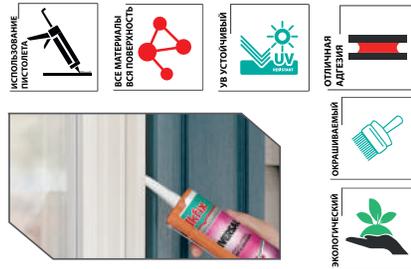

Код	Объем	Коробка
AMS22	Белый, 290 мл	12



**Клей "Жидкие Гвозди"
На Акриловой Основе**

308



Код	Объем	Коробка
GA208	Белый, 310 мл	24



**Клей "Жидкие Гвозди"
На Акриловой Основе**

310



Код	Объем	Коробка
GA200	Белый, 310 мл	24



**Клей "Жидкие Гвозди"
На Акриловой Основе**

320C



Код	Объем	Коробка
GA214	Белый, 310 мл	24






**ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
"Жидкие Гвозди"**

610



▶ Видео продукта



D4
DIN EN 204




Свойства:

- *Быстрое высыхание. *Бесцветный.
- *Очень высокая прочность соединения.
- *Предотвращает перекосы, идеальный для вертикальных соединений.
- *Экономичный *Отличные свойства по заполнению неровностей поверхности. *Соответствует классу D4 согласно классификации DIN EN 204 *Прост в применении. *Устойчив к воздействию химикатов
- *Влагостойкий. *Не дает усадку. *Практически не обладает запахом.
- *Может применяться на влажных поверхностях.

Применение:


- *Подходит для использования в строительстве и ремонте для склеивания разнообразных строительных материалов в любом сочетании.
- *Может применяться для склеивания дерева, МДФ, бетона, металла, полистирола и пенопласта, ПВХ, мрамора, гранита, поликарбоната, стекла, керамики и т.д.

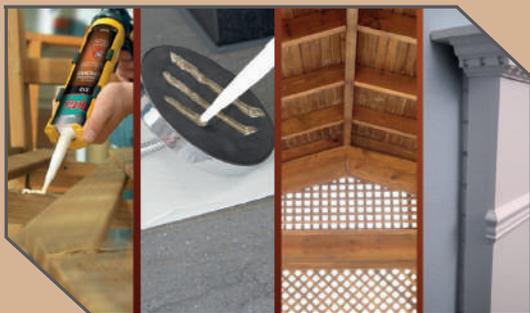

Код	Объем	
GA400P	Прозрачный 310 мл	24
GA305	Прозрачный 50 мл	24/192

Водостойкий Полиуретановый Клей Для Дерева

PA370



D4
DIN EN 204

Код	Объем	
GA370	500 мл	12



Водостойкий Полиуретановый Клей Для Дерева

PA360




D4
DIN EN 204

Код	Объем	
GA360	600 мл	12
GA366	500 мл	12



Химический Анкер На Основе Полиэстера

C900



▶ Видео продукта



Код	Объем	
CA030	300 мл	12
CA035	345 мл	12





Клей Пва D2 Белый

D2



Применение:

*Применяется для монтажа различных деревянных материалов, используемых в сборке каркасной мебели, производства кресел, столов для склеивания влажной или сырой древесины, твердых пород дерева, МДФ, ДСП и т.д., в условиях влажной адгезии.



Код	Объем	
AP215	Белый 150 Гр	48
AP205	Белый 500 Гр	12
AP201	Белый 1 Кг	12
AP250	Белый 3 Кг	4
AP210	Белый 10 Кг	1
AP230	Белый 30 Кг	1



Клей Пва D3 Белый

D3



Применение:

Акfix D3, Является сильным клеем, который может быть использован для склеивания всех изделий из древесины в нормах Д3. Проникая к поверхностям при применении обеспечивает полное склеивание. Образует надежную и белую пленку. Является устойчивым против бактериологической порчи и плесени.

Код	Объем	
AP315	Белый 150 Гр	48
AP305	Белый 500 Гр	12
AP301	Белый 1 Кг	12
AP350	Белый 3 Кг	4
AP310	Белый 10 Кг	1
AP330	Белый 30 Кг	1



Клей Для Гранита И Мрамора

G400



Видео продукта



Код	Объем	
MA010	1000 гр	12
MA012	1200 гр	12
MA020	2500 гр	4

Поливинилхлоридный Клей Для Труб

R306



Видео продукта



Код	Объем	
PA005	50 гр Тюбик	25/200
PA012	125 гр	50
PA025	250 гр	24
PA050	500 гр	12

Akfix®

www.akfix.com



 aktek.georgia


 www.aktek.ge





Набор Для Экспресс Склеивания

705



▶ Видео продукта



Свойства:

- *Высокая прочность склеивания.
- *Идеален для использования на вертикальных поверхностях, не капает и не стекает.
- *Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с шероховатой поверхностью.

Применение:

- *В основном применяется для монтажа и ремонта деревянных деталей.
- *Подходит для МДФ, дерева, резины, большинства пластиков, кожи и т.д.
- *Активатор необходим для ускорения процесса склеивания.



Код	Объем	☐
GA055	100 мл + 25 гр	48
GA060	200 мл + 50 гр	24
GA061	200 мл + 65 гр	24
GA065B	400 мл + 100 гр	24
GA0655	500 мл + 125 гр	24

Суперклей

702



Код	Объем	☐
GA020	25 гр	50/500



Суперклей

303



Код	Объем	☐
GA003	3 гр	12/288



Универсальный Клей

202



Код	Объем	☐
GA202	50 мл	12 / 240
GA500	500 гр	24





**ЭҢ ЖОГОРКУ САПАТАГЫ
УСТАЛАРДЫН ТАНДООСУ**

www.Akfix.com


Премиум Обойный Клей

WA500



Применение:

- *Поверхность должна быть сухой, гладкой, чистой и свободной от старых бумаж. *Трещины и отверстия должны быть покрыты.
- *Очень впитывающие поверхности следует грунтовать грунтовкой отношением 1:40.
- *Содержимое упаковки смешивается (в соответствии с соотношениями приведенные в таблице) и добавляется в холодную воду.
- *После 2-3 минут ожидания перемешать еще раз. Через 30 минут перемешивать тщательно еще раз.
- *Теперь Akfix WA500 готов к использованию.
- *Для бумаг и лакированных бумаг, клей следует наносить равномерно на сухую поверхность при помощи кисти и оставить бумагу на 5-10 минут чтобы смягчить.
- *Затем, склеивание осуществляется. Для виниловых и тисненых обоев склеивание осуществляется таким же образом, а затем воздух между стеной и бумаги удаляется с помощью валика или шпателя.




Код	Объем	Кол-во упаковок
WA530	300 гр	18



Водостойкий Эпоксидный Клей


E300

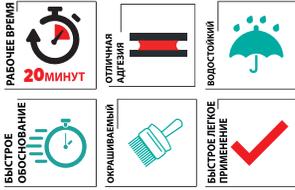

Код	Объем	Куб
EA211	Шприц, 25 мл	12

Универсальный Эпоксидный Клей


E340

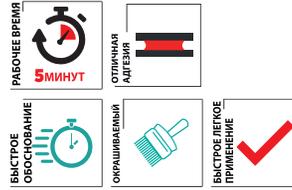

Код	Объем	Куб
EA012	Шприц, 25 мл	12

Эпоксидный Клей Для Стали И Холодной Сварки


E350

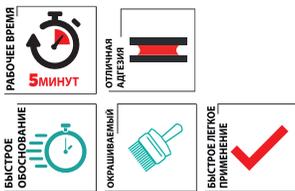

Код	Объем	Куб
EA105	Шприц, 25 мл	12
EA112	Холодная сварка, 57 гр	48

Термоклей

HM774




Код	Объем	Куб
GA274	25 Кг / 190°C - 210°C	1

Термоклей 11MM

HM208




Видео продукта



Код	Объем	Куб
GA100	1 Кг, Прозрачный с коробкой	16
GA120	1 кг, Прозрачный 8 мм	16

Термоклей 8MM

HM208



Код	Объем	Куб
GA101	300 гр, Прозрачный	60







УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
АЭРОЗОЛЬ

A40 MAGIC



Антикоррозионный,
Защитный и Смазывающий
Спрей

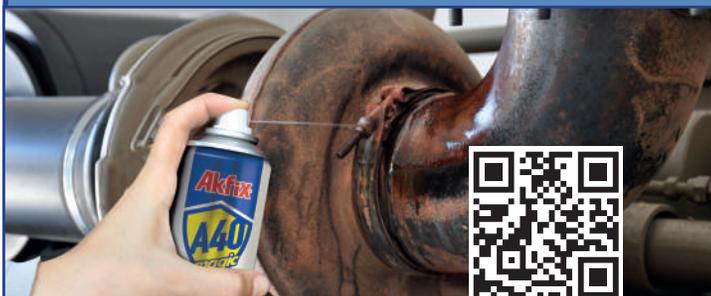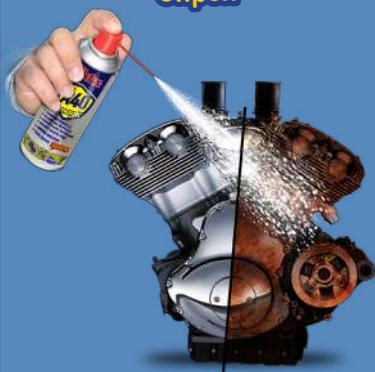

Видео продукта



Свойства:

- *Уникальная проникающая способность.
- *Облегчает отвинчивание ржавых болтов, гаек и другого крепежа.
- *Смазывает и удаляет ржавчину с дверных и оконных петель, замков и прочего крепежа.
- *Уменьшает трение и скрипы педалей, мебели, окон, кранов и петель.
- *Не содержит силикон.
- *Вытесняет воду и образует прочную смазывающую пленку.
- *Обеспечивает защиту металлических частей и поверхностей от коррозии.
- *Растворяет смолу, клей и др.



Применение:

- *Для очистки от ржавчины дверных и оконных механизмов и крепежей.
- *Для удаления влаги на металлических деталях.
- *Для очистки и высвобождения заклинивших металлических деталей из-за грязи, ржавчины, коррозии и т.д.
- *Для защиты чувствительных к воде и подверженных ржавчине поверхностей.
- *Для чистки и ремонта оружия.

Код	Объем	Коробка
YA420	200 мл	24/96
YA440	400 мл	24/48

Спрей Для Очистки
Тормозных Колодок

A110



Видео продукта



Код	Объем	Коробка
YA350	500 мл	12

Проникающая Смазка

A70



Код	Объем	Коробка
YA020	200 мл	24
YA040	400 мл	12

Силиконовая Смазка

A80



Код	Объем	Коробка
YA140	400 мл	12



Жидкость для снятия красок

A108



Код	Объем	
YAC102	400 мл	12

Спрей Против Наллипания Сварочных Брызг

A90



Видео продукта



Код	Объем	
YA240	400 мл	12

Очиститель электрических контактов

A60



Код	Объем	
YAE60	200 мл	12

Жидкость Для Снятия Этикеток

A104



Видео продукта



Свойства:

- *Непосредственно проникает в поверхность наклеек и быстро размягчает клей.
- *Легкое решение для удаления наклеек на окнах, остатков от клеящих лент, маркеров, губной помады и т.д.
- *Создает защитный слой на бес пористых поверхностях, металле, краске, бамперах, пластмассе, стекле.
- *Не повреждает автомобильные краски.
- *Работает на большинстве типов поверхностей и имеет приятный цитрусовый запах.
- *Не повреждает краску или пластмассы.
- *Обеспечивает быстрое удаление.



Применение:

Используется на окнах, коже, виниле, ткани, авто, окрашенных поверхностях, инструментах, пластмассах, металле и древесине.

Код	Объем	
YAC104	200 мл	24



СПРЕЙ ДЛЯ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ШИН

A107



Свойства:

- *Не требует наличия домкрата или иного инструмента. *Герметизирует проколы в шинах, заполняя и вулканизируя отверстие в месте прокола.
- *Создает защитную оболочку после высыхания.
- *На водной основе.
- *Не портит ниппель.



Применение:

- *Удалите предмет, вызвавший прокол.
- *Хорошо взболтайте баллон перед применением.
- *Поверните колесо так, чтобы золотник располагался в верхней части колеса.
- *Подсоединить баллон к спущенному колесу, сорвите предохранитель.
- *Удерживая баллон в вертикальном положении нажмите на спусковой клапан.
- *Для равномерного распределения герметика по колесу необходимо начать движение сразу после заполнения колеса.

Код	Объем	
ОТВ60	300 мл	24

Полировка для Автошин и Дисков

A117



Код	Объем	
ОТС70	500 мл	12

Очиститель Монтажной Пены

A115



Код	Объем	
ОЕС40	500 мл	24

Промышленные Салфетки

308



Код	Объем	
ХТМ00	20's	10/60

Полироль Для Металла

C12




Код	Объем	
ХМР12	50 г	24

Очиститель Монтажной Пены

800С



Код	Объем	
ХА050	500 мл	12



Аэрозольные Краски

ACRYLIC




Свойства:

- * Долговечное покрытие.
- * Отличная адгезия и укрывистость.
- * Быстро высыхает (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды).
- * Пригодна для наружных и внутренних работ.
- * Устойчива к воздействию воды и общеизвестных моющих средств.
- * Погодостойкая.
- * Стойкая к ультрафиолету.
- * Светонепроницаемая.

Код	Объем	Цвет (Ral)		
SP422997	400 мл	9005 Черный гляцевый		6
SP423017	400 мл	9010 Белый гляцевый		6
SP423024	400 мл	3020 Красный гляцевый		6
SP423031	400 мл	5010 Синий гляцевый		6
SP423109	400 мл	7040 Серый гляцевый		6
SP423116	400 мл	8017 Коричневый гляцевый		6
SP423161	400 мл	3002 Красный гляцевый		6
SP423178	400 мл	1015 Кремовый гляцевый		6
SP423185	400 мл	6001 Зеленый гляцевый		6
SP423123	400 мл	9010 Белый Матовый		6
SP423000	400 мл	9005 Черный матовый		6
SP423079	400 мл	Прозрачный лак		6

Аэрозольная Краска

METAL

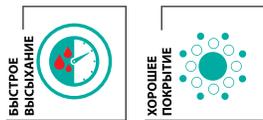

Объем: 400 мл | Количество: 6

Код	Цвет	Матовый
SP423192	Золотистый	Блеск
SP423062	Алюминиевый гляцевый	Блеск
SP423154	Алюминиевый	Матовый
SP423086	Золотисто-бронзовый	Матовый
SP423048	Серебристо-бронзовый	Матовый
SP423055	Металлическое серебро	Матовый



Аэрозольная Краска

METAL



Код	Цвет	Объем	
SP423208	Черный	400 мл	6



Акриловая Быстросохнущая Спрей-Краска с Стальным Оттенком

INOX



Код	Цвет	Объем	
SP423215	Эффект металлической нержавеющей стали	400 мл	6



Эмаль Аэрозольная Краска

ENAMEL



Код	Цвет	Объем	
SP423222	Белый	400 мл	6




Стенд для продукции

55cm

190cm

45cm

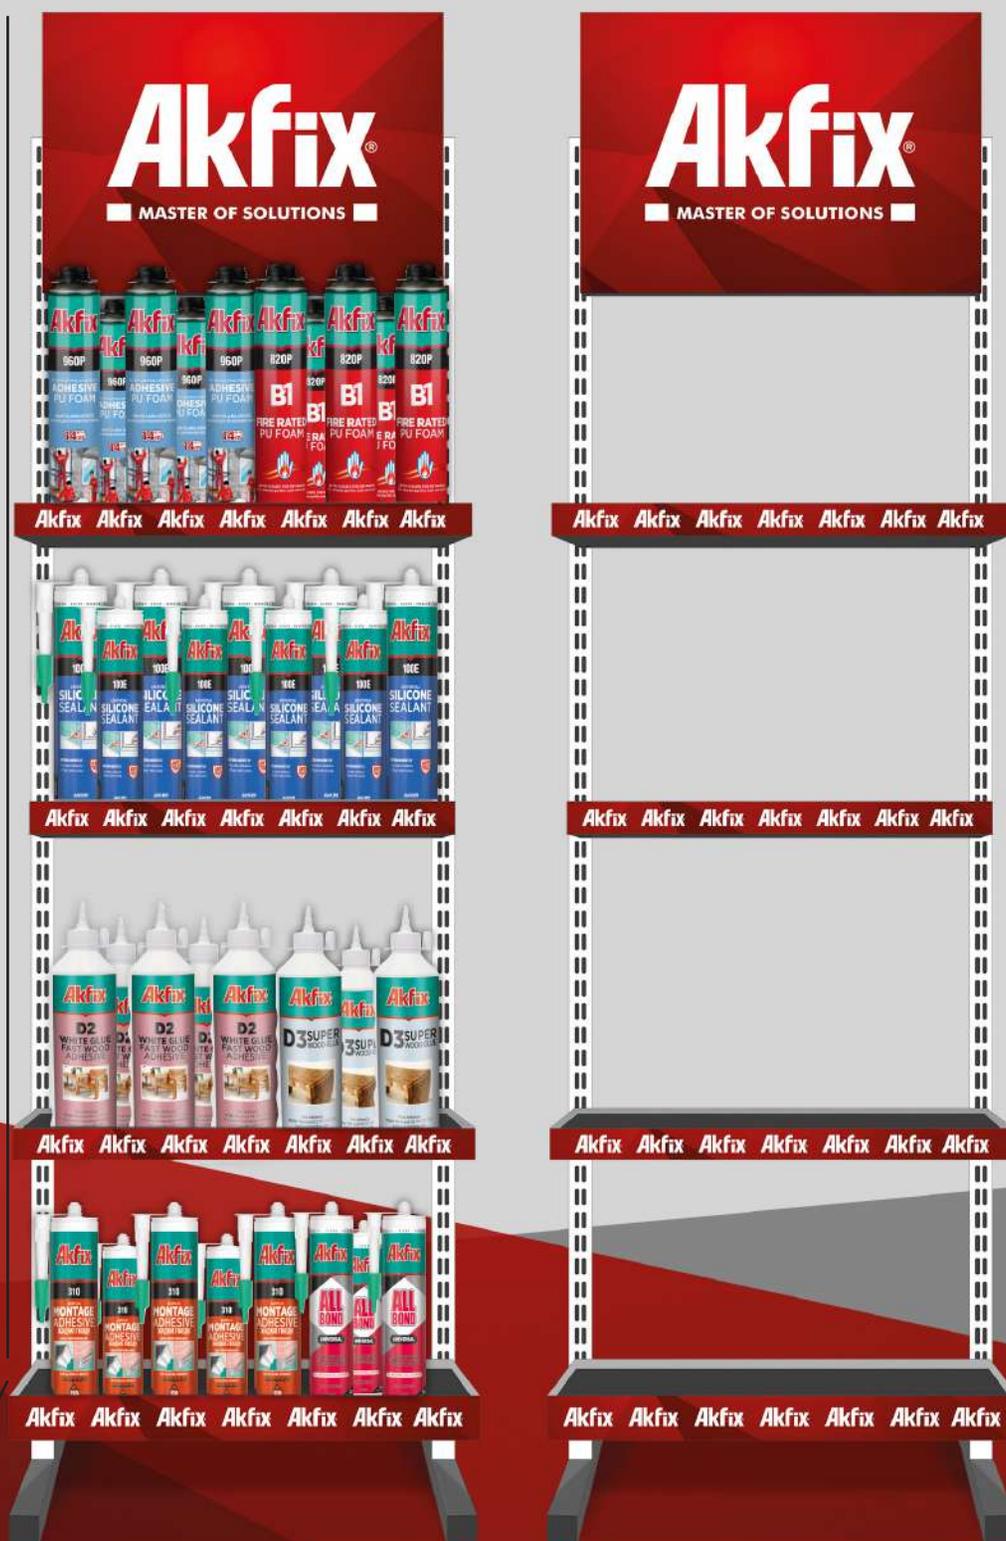

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

STD750




Код	Объем	
FDW01D	750 мл	12
FDW12	500 мл	12
FDW13	300 мл	12



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

PRO750



Код	Объем	
FDW11	750 мл	12
FDW11A	750 мл	12



UNIVERSAL FAST ADHESIVE



Код	Объем	
GDW60	200 мл / 50 гр	
GDW65	400 мл / 100 гр	



Оборудование Для Пенопласта

Код	Объем	
SB041	Прозрачный 280 мл	24
SDW41B	Прозрачный 260 мл	24





СТАНДАРТНАЯ ЧИСТАЯ ПОЛИМОЧЕВИНА

ПОЛИМОЧЕВИНА 1044




100% твердое вещество, не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Не содержит катализаторы. Быстрая химическая реакционная способность и быстрое время обслуживания. Цельное и бесшовное покрытие. Почти нет запаха. Отличная термостойкость. Водостойкость. Отличная адгезия на бетон, сталь, алюминий, пластмассы, волокна, дерево, пену и т. д. Отличная эластичность. Нечувствителен к температуре и влажности. Отличная химическая стойкость. Отличная стойкость к ударам и истиранию. Коррозиустойчивое. Очень хорошая разрывная и общая прочность. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр

✓ Общая гидроизоляция - Водные резервуары, бассейны, водоемы, мембраны, водоочистительные системы, колодцы, сточные трубы, крыши. Полы - промышленные полы, больницы, фабрики, автостоянки, гаражи. Кузовы грузовых машин. Строительство: дороги, мосты, железные дороги, высокоскоростные железные дороги, тоннели, аэропорты. В морской и судостроительной сферах

Код	Объем	
1044	225 Кг + 200 = 425 Кг	1

СТАНДАРТНАЯ ЧИСТАЯ ПОЛИМОЧЕВИНА

ПОЛИМОЧЕВИНА 1045

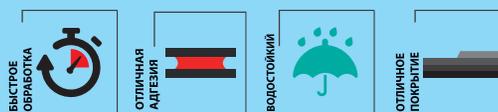

100% твердое вещество, не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC). Не содержит катализаторы. Быстрая химическая реакционная способность и быстрое время обслуживания. Цельное и бесшовное покрытие. Почти нет запаха. Отличная термостойкость. Водостойкость. Отличная адгезия на бетон, сталь, алюминий, пластмассы, волокна, дерево, пену и т. д. Отличная эластичность. Нечувствителен к температуре и влажности. Отличная химическая стойкость. Отличная стойкость к ударам и истиранию. Коррозиустойчивое. Очень хорошая разрывная и общая прочность. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр

✓ Общая гидроизоляция - водные резервуары, бассейны, водоемы, мембраны, водоочистительные системы, колодцы, сточные трубы, крыши. Полы - промышленные полы, больницы, фабрики, гаражи

Код	Объем	
1045	225 Кг + 200 = 425 Кг	1



АЛИФАТИЧЕСКАЯ ПОЛИМОЧЕВИНА

ПОЛИМОЧЕВИНА AL1070



Отличная устойчивость к УФ лучам 100% стабильность цвета. Быстрая химическая реакционная способность и быстрое время обслуживания. 100% твердое вещество, не содержит летучих органических соединений (VOC), без запаха. Очень хорошая разрывная и общая прочность. Коррозиестойчивое. Высокая устойчивость к гидролизу. Отличная стабильность температуры. Цельное и бесшовное покрытие с высокой водостойкостью. Нечувствительно к влажности и перепадам температур. Отличная адгезия к бетону, стали, алюминию, пластмассе, дереву и т. д. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр.



Внешние покрытия, в которых требуется стабильность цвета. Бассейны и аквапарки. Крыши, гаражи и автостоянки. Аэропорты, верфи и пристани. Ветроэнергетические установки. Парки развлечений и игровые площадки. Декоративные проекты. Мебельная промышленность

Код	Объем	
AL 1070	210 Кг + 200 = 410 Кг	1

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОЛИМОЧЕВИНА НВ1010



Экономичная альтернатива покрытиям из полимочевины. Быстрая химическая реакционная способность и быстрое время обслуживания. Цельное и бесшовное покрытие. 100% твердое вещество, не содержит растворителей и летучих органических соединений (VOC), катализатора. Почти нет запаха. Отличная стабильность температуры. Водостойкость. Отличная адгезия на бетон, сталь, алюминий, пластмассы, волокна, дерево, пену и т. д. Отличная эластичность. Нечувствителен к влажности и перепадам температур. Отличная химическая стойкость. Отличная стойкость к ударам и истиранию. Коррозиестойчивое. Очень хорошая разрывная и общая прочность. Стойкое к УФ лучам, хлору и морской воде. Возможность нанесения слоя желаемой толщины. Широкий цветовой спектр



Общие водные резервуары, накопители, бассейны, водоемы, трубы, трубопроводы, водоочистительные системы, колодцы и сточные трубы, кровельные покрытия. Полы - промышленные полы, больницы, заводы, автостоянки, гаражи. Кузовы грузовых машин. Парки развлечений, аквапарки, аквариумные накладки, игровые площадки, тематический парк и декоративные проекты.

Код	Объем	
НВ 1010	225 Кг + 200 = 425 Кг	1



ПОЛИАСПАРАГИНОВАЯ ПОЛИМОЧЕВИНА

ПОЛИМОЧЕВИНА PA1005



Код	Объем	Иконка
PA1005	6 Kr + 4 = 10 Kr	1



Отличная стабильность цвета и устойчивость к УФ лучам. Безопасное использование на наружных поверхностях. Длительный срок службы и гелеобразование. Быстрое время обслуживания (применимо к пешеходному движению через 2-4 часа). Легкое самораспространение. Не содержит летучих органических соединений (VOC), нет запаха. Высокая стойкость к истиранию, удару и коррозии. Высокая устойчивость к гидролизу. Отличная стабильность температуры. Цельное и бесшовное покрытие с высокой водостойкостью. Широкий цветовой спектр.



Устойчив к УФ лучам и к окраске верхнего слоя на существующем базовом слое. Высокая стабильность цвета и блеска, требуемого для плавательных бассейнов, террасы и крыши. Аквапарки, игровые площадки и декоративные проекты. Ветряные турбины

PUR 450 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

PUR 450



Код	Объем	Иконка
PUR450	25 Kr	1



Отличная адгезия. Прост в применении. Может применяться для внутренних и наружных зон. Перекрытие трещин. Очень эластичный. Экономично в использовании. Шелковый / матовый внешний вид. Устойчивость к прониканию корней.



Бесшовное покрытие на крышах и бетонных основаниях, которое может быть использовано как водонепроницаемая мембрана в зонах, не подверженных большой нагрузке к истиранию. Не применяется в местах, находящихся постоянно в воде. Может быть применена на бетоне, кирпиче, асбестоцементных плитах, кровельных плитках и т.д. Для зон с особыми требованиями к официальным характеристикам, пожалуйста, свяжитесь с нами для выбора продукта.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МЕМБРАН

T 525 КЛЕЙ



Код	Объем	Иконка
T525	15 Kr	1



Отличные адгезионные свойства. Отличная стойкость к истиранию и износу. Предотвращает выцветание и образование пыли на полиуретановых гидроизоляционных материалах. Прост в применении (валиком и вакуумным краскопультом). Формирует яркую и легко очищаемую поверхность. Устойчив УФ лучам. Применимо к пешеходному движению после применения (легкий пешеходный трафик). Невосприимчив к воде и очищающим солям. Равномерная структура без каких-либо соединительных кромок.



Он используется в качестве верхнего слоя на гидроизоляционных материалах на основе полиуретана для защиты гидроизоляции, создания декоративного внешнего вида на поверхности, поддержания яркости поверхности и предотвращения образования пыли.



AKFIX – DF 25 РАСШИРЯЮЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

DF25



Код	Объем	Иконка
DF 25	6 Kr + 3 = 9 Kr	1




Двух-компонентный. Легко смешивается. Быстрое отверждение. Самовыравнивающаяся консистенция, прост в применении для горизонтальных швов. Обладает постоянной эластичностью. Высокая адгезионная прочность. Применив к $\pm 25\%$ деформации швов. Пригодно для покраски



Используется для герметизации горизонтальных швов. Для внутреннего и наружного применения. Расширительные швы между различными конструкционными материалами. Промышленные полы. Дороги / Гаражи. Тротуары.

AKFIX – PUR PRIMER 90 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

PUR PRIMER 90

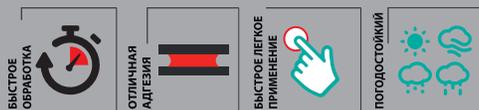

Код	Объем	Иконка
PUR PRIMER 90	15 Kr	1




Отличная адгезия к абсорбирующим поверхностям. Очень эластично, чтобы соответствовать поверхностному движению. Простое в применении (с помощью валика или вакуумного краскопульты). Устойчиво к накоплению воды и морозу. Экономично в использовании.



Он используется в качестве грунтовки на абсорбирующих поверхностях, таких как бетон, легкий бетон, цемент, штукатурка, основание для стяжки, раствор, древесина, особенно до полиуретановых гидроизоляционных материалов и полиуретановых герметиков.

AKFIX – PRIMER S80 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ

PRIMER S80

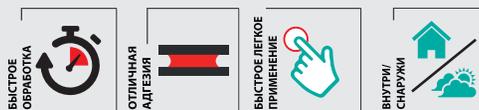

Код	Объем	Иконка
PRIMER S80	16 Kr + 4 = 20 Kr	1




Отличная адгезия к пористым подложкам. Простое в применении (с помощью валика или вакуумного краскопульты). Используется как в наружных, так и в внутренних помещениях. Экономично.



Используется в качестве грунтовки на абсорбирующих поверхностях, таких как бетон, легкий бетон, цементная стяжка, древесина перед применением водоизоляционных материалов, таких как полимочевинные, эпоксидные и полиуретановые водоизоляционные материалы. Пропитывает бетонные поверхности, чтобы защитить его от коррозии, пыли и химических веществ



**AKFIX –BINDER PU RB 205
СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ**

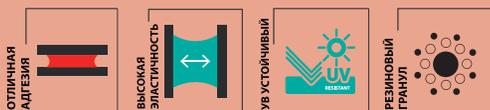

Одно-компонентный. Отличная адгезия к резиновым гранулам. Отличная устойчивость к УФ лучам. Эластичное. Прочное. Без растворителей.



Парки. Детские игровые площадки. Школьные площадки. Спортивные сооружения. Наружные зоны отдыха. Синтетические поверхности. Резиновый пол и коврик. Звуковые вибрационные поверхности.



Основа	: Полиуретан
Цвет	: желтый / янтарный
Содержание твердых веществ	: 100 %
Вязкость	: 4000-5500мПа. с (при 25 °С)
Плотность	: 1,1±0,03г / см3 (при 25 °С)
Содержание свободного изоцианата (NCO):	9,5 -11,5
Пыль свободного времени:	100-130 мин : 100-130 мин (при 23 °С 50% Н)

Код	Объем	
PU RB 205	220 Кг	1

**AKFIX –BINDER PU RB 103
СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ**



Отличная устойчивость к УФ лучам и стабильность цвета. Высокая степень вытягивания. Отличное склеивание резиновых гранул. Прост в применении. Экологично. Водостойкий.



Парки. Детские и школьные игровые площадки. Взлетные полосы. Спортивные сооружения. Наружные ковры и плитки. Спортивные сооружения. Наружные зоны отдыха. Синтетические поверхности




Основа	: Полиуретан
Цвет	: прозрачный
Содержание твердых веществ	: 100 %
Вязкость (сП)	: 2000-3000 (при 25 °С)
Плотность (г / см3)	: 1,00-1,05 (при 25 °С)
Содержание свободного изоцианата (NCO)(%):	8,5 -9
Время полного отверждения (мин.):	24 часа (23 °С 50% R.H.)

Код	Объем	
PU RB 103	220 Кг	1



Технические характеристики

SPR 230

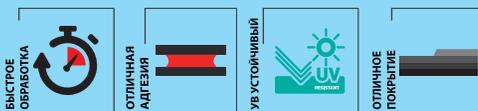

2K SPRAY FOAM

 Так как она предотвращает рост бактерий и утверждена для контакта с пищевыми продуктами, она может использоваться для изоляции емкостей хранения продуктов питания и строений для животных

На основе стандарта DIN 4102-1 она может относиться к классу огнестойкости В1 и В2

 CHEMICAL- PHYSICAL CHARACTERISTICS

	Unit	Polyol Blend	Isocyanate
OH Value	MgKOH/g	260-280	
NCO Content	%		30-31
Viscosity (25 °C)	mPa.s	220-260	220-250
Specific Gravity (20 °C)	g/ml	1,12	1,23

TEST VALUES

	Weight Ratio	Volumetric ratio
Polyol blend	100	100
Isocyanate	110	100

	Unit of Meas.	Value
Cream time	sec.	3-4
Gel Time	sec.	6-8
Tack Free Time	sec.	8-10
Density	kg/m ³	29-31


Код	Объем	
SPR 230	220kg+250kg Drums	1





ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛА

HB260 КЛЕЙ

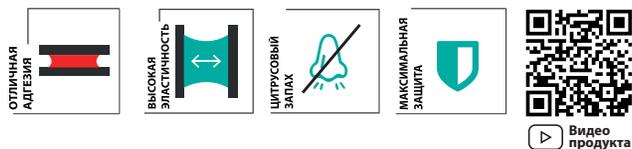

Двух-компонентный. Отличное сцепление с нанесенными поверхностями. Подходит для использования в неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Нет запаха. Эластичное. Прочное.

Склеивание всех типов паркетов. Склеивание искусственной травы спортивной площадки. Склеивание резиновых листов с разных поверхностей, таких как; бетон, ДВП, ДСП. Склеивание металла, керамики, бетона, дерева и т.д.

Химическая основа: гибридная полимерная вязкость (ц/с)

Система отверждения: Влажность

Плотность: 1,46 ± 0,003 г / мл

Внешний вид / цвет: однородная паста / бежевый

Время формирования кожи: 40 ± 10 (23 ° C, 50% R.H.)

Скорость отверждения: мин. 2,5 мм / сут (23 ° C, 50% R.H.)

Сцепление (ISO 7390): Нет

Твердость по Шору А (ISO 868): 40-50

Вытягивание при разрыве % (ISO 37): Мин. 150%

Потеря объема (EN ISO 10563): <3%

Прочность на растяжение (ISO 37): Мин. 1,5 Н / мм2

Код	Объем	
HB260	5 Кг	1

КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ И ПАРКЕТА

PU ADH 315 КЛЕЙ



Двух-компонентный. Отличное сцепление с нанесенными поверхностями. Подходит для использования в неблагоприятных погодных условиях. Без растворителей. Нет запаха. Эластичное. Прочное.

Склеивание всех типов паркетов. Склеивание искусственной травы спортивной площадки. Склеивание резиновых листов с разных поверхностей, таких как; бетон, ДВП, ДСП. Склеивание металла, керамики, бетона, дерева и т.д.

Внешний вид: бежевый или любой желаемый цвет

Вязкость (ср): тиксотропная

Плотность (25 ° C) (г / см3): 1,52 (компонент А)

1,2 (компонент В)

Твердые вещества (%): 100

Соотношение смешивания: 7/1: А / В (по весу)

Время открывания (мин): 25-40 (при 23 ° C 50% R.H.)

Время схватывания (час): 1-2 (при 23 ° C 50% R.H.)

Сопротивление пленке: водостойкая и термостойкая

Охват: (кг / м2) 0,9-1,1 (толщина 1 мм)

Код	Объем	
PU ADH 315	21 Кг + 3 = 24 Кг	1



Гибридный Гидроизоляционный Мем- бран

AQUA ZERO



Применяется также на влажных поверхностях. Хорошая устойчивость к УФ лучам, воде и влаге. Автоматическое нивелирование. Пригодно для покраски. Применяется кистью, валиком или шпателем. Обеспечивает проницаемость водяного пара, позволяя поверхности дышать. Экологично - Без битума, изоцианатов и растворителей.



Защита, ремонт, реставрация и гидроизоляция следующих поверхностей: Бетонные плиты и крыши. Балконы и террасы. Небольшие горизонтальные швы. В качестве гибкого покрытия крыш. Защита изоляции пенополиуретана. Гидроизоляция влажных площадей (под плитки) в ванных комнатах, кухнях, балконах, подсобных помещениях и т. д.

Код	Объем	
AQUA ZERO	14 Кг	1





ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Благодаря 28-летнему опыту RTRMAX облегчает работу профессиональных пользователей, улучшая технологическую инфраструктуру, предлагает вам бесщёточные двигатели, мощный аккумулятор совместимую со многими устройствами, а также постоянно растущий ассортимент.

Благодаря высокой технологии, используемой в продуктах нового поколения RTRMAX X-LION, Вы легко справитесь с тяжелой работой и почувствуете качество. Продукты серии X-LION обеспечивают превосходную производительность, максимально снижая затраты и экономя время.

RTRMAX, осуществляющий деятельность более чем в 30 странах, продолжает расти в своем секторе благодаря хорошей репутации.

Наша марка, которая предлагает клиентам самые выгодные цены, также дает максимальную гарантию в послепродажном обслуживании.

X-LION
SERIES



Бесщёточный двигатель

X-LION SERIES

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ ДО 2 РАЗ ДОЛЬШЕ В СРАВНЕНИИ С ЩЕТОЧНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ.



Видео продукта



Бесщёточные двигатели

В бесщёточных двигателях ток падает непосредственно в систему, контролируемую электронным способом. Благодаря потреблению меньшего количества энергии батареи, в сравнении с щеточными двигателями, время общего пользования увеличивается. Так как нет образования дуги на щетках, потеря энергии вследствие трения также отсутствует. Все это позволяет увеличить срок службы самого двигателя.

Преимущества перед щеточными двигателями

- * Легче набрать высокие обороты
- * Образуется меньше тепла
- * Более длительный срок службы двигателя, не требуется обслуживания
- * Традиционные щеточные двигатели создают шум, теряется энергия в результате образования дуги и трения, при этом бесщёточные двигатели исключают подобные недостатки и увеличивают срок службы продукта до 100%.
- * В ограниченном пространстве стало легче работать благодаря компактному дизайну и уменьшению веса инструмента.



Крутящий момент до 50 Нм



На 30% больше мощности



Производительность
выше на 50%



Бесщёточный
двигатель / шуруповерт

Литий-ионная Технология

RTRMAX®



Литий-ионная Технология

Преимущества Литий-ионных батарей:

- * Компактная и легкая
- * Бесперебойная работа в течение более длительного срока
- * В случае неиспользования в течение продолжительного периода времени: не наблюдается никаких поломок, а также саморазрядки.
- * Уменьшение емкости не является риском

2X
батареи

Бесперебойная работа
благодаря двойной батарее

Вы можете проверить уровень
заряда батареи благодаря
светодиодному индикатору.



Продолжительный срок работы



2.0 Ah **3.0 Ah**
4.0 Ah **5.0 Ah**



БЫСТРЫЙ ЗАРЯД

Возможность быстрой
зарядки за более короткий
промежуток времени.



2.0 А.ч **40 МИН**
3.0 А.ч **60 МИН**
4.0 А.ч **80 МИН**
5.0 А.ч **100 МИН**

RTRMAX®



Видео продукта



**ОДНА БАТАРЕЯ ДАЕТ
МОЩНОСТЬ ВСЕМ**

Эффективное и
быстрое решение

НЕОГРАНИЧЕННАЯ
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ
БЕСПРОВОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ
БАТАРЕИ ВМЕСТЕ
С ЛЮБЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА БАТАРЕИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНСТРУМЕНТА И
ТИПА РАБОТЫ

Создавайте семейство X-LION



Стартовый комплект

2x
Батареи



Приобретите 1 набор

Начните создавать семейство
X-Lion, после покупки стартового набора

- Аппарат
- Аккумулятор
- Зарядное устройство



Сэкономьте свои деньги

Возьмите все необходимые инструменты
без аккумулятора и без зарядного
устройства и так экономьте деньги.



**Возможность купить
по отдельности**

Вы можете купить инструмент,
батарею и зарядное устройство
каждый по отдельности.

RTRMAX®



Видео продукта



Ассортимент
X-LION^a
Расширяется



www.rtrmax.com

Аккумуляторная Ударная Дрель

RTX2018



- * Аккумулятор Samsung
- * Компактная конструкция
- * 13-мм патрон без ключа с автоматической фиксацией шпинделя
- * 20 положений, регулируемый крутящий момент настройки плюс сверление и ударное сверление
- * С удобной противоскользящей мягкой ручкой
- * Цельнометаллическая двухскоростная коробка передач
- * Полезная подсветка
- * Вращение влево и вправо
- * Переключатель с регулируемой скоростью
- * Металлический крючок для ремня (съемный).
- * Светодиодный индикатор батареи и 1 шт держатель бита
- * Быстрое зарядное устройство и имеется чехол для инструмента



15.0Ah
Литий-ионная
Технология

2x
батареи

Макс. 50 Нм
Крутящий
момент

100 минут
время зарядки за
1 шт. аккумулятора

0-500/0-1800
об/мин

Чехол

0-28800 BPM
сила удара



**Бесщеточный
двигатель**

%50 %30
Производительность
выше на 50%
Больше мощности
на 30%

Двигатель	: Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 5Ah
Скорость	: 0-500 RPM 0-1800 RPM
Диаметр Сверления	: 0-28800 BPM
Крутящий Момент	: 20+1+1+1
Макс.крутящий момент	: 50 NM
Зажимной патрон	: 13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	: 2
Вес	: 1.95 Kg

SAMSUNG

Аккумуляторная Дрель

RTX2017



- * Аккумулятор Samsung
- * Компактная конструкция
- * 13-мм патрон без ключа с автоматической фиксацией шпинделя * 19 положений, регулируемый крутящий * С удобной противоскользящей мягкой ручкой * Цельнометаллическая двухскоростная коробка передач
- * Полезная подсветка
- * Вращение влево и вправо * Переключатель с регулируемой скоростью
- * Металлический крючок для ремня (съемный).
- * Светодиодный индикатор батареи и 1 шт держатель бита * Быстрое зарядное устройство и имеется чехол для инструмента



15.0Ah
Литий-ионная
Технология

2x
батареи

Макс. 50 Нм
Крутящий
момент

100 минут
время зарядки за
1 шт. аккумулятора

0-500/0-1800
об/мин

Чехол



**Бесщеточный
двигатель**

%50 %30
Производительность
выше на 50%
Больше мощности
на 30%

Двигатель	: Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 5Ah
Скорость	: 0-500 RPM 0-1800 RPM
Крутящий Момент	: 19+1
Макс.крутящий момент	: 50 NM
Зажимной патрон	: 13 MM металлический быстрозажимной патрон
Количество	: 2
Вес	: 1.90 Kg

SAMSUNG

Аккумуляторная Дрель



2.0Ah

Литий-ионная
Технология

2x
батареи

Макс. **50** Нм
Крутящий
момент

0-500/0-1800
об/мин в минуту

40 минут
быстрая зарядка за



18V



RTX2013

RTX2013B

Двигатель	: Бесщеточный	Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 2Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-500 RPM 0-1800 RPM	0-500 RPM 0-1800 RPM
Крутящий Момент	: 19+1	19+1
Макс.крутящий момент	: 50 NM	50 NM
Зажимной патрон	: 13 MM металлический быстросажимной патрон	13 MM металлический быстросажимной патрон
Количество	: 2	2
Вес	: 1.65 Kr	1.25 Kr

НОВЫЙ



Сменный зажимной патрон
Используется для сверления и закручивания винтов

Аккумуляторная Ударная Дрель



2.0Ah

Литий-ионная
Технология

2x
батареи

Макс. **50** Нм
Крутящий
момент

0-500/0-1800
об/мин в минуту

40 минут
быстрая зарядка за



0-28800 врт
сила удара



RTX2014

RTX2014B

Двигатель	: Бесщеточный	Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 2Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-500 RPM 0-1800 RPM	0-500 RPM 0-1800 RPM
Крутящий Момент	: 19+1	20+1+1+1
Макс.крутящий момент	: 50 NM	50 NM
Зажимной патрон	: 13 MM металлический быстросажимной патрон	13 MM металлический быстросажимной патрон
Количество	: 2	2
Вес	: 1.65 Kr	1.25 Kr

Аккумуляторная Дрель

2x
батареи

1.3Ah
Литий-ионная
Технология

0-350/0-1300
об/мин в минуту

Макс. **27** Нм
Крутящий
момент



- *Компактный и легкий дизайн
- *13 мм патрон с одним рукавом с автоматическим шпинделем функции блокировки.
- *С удобной и противоскользкой мягкой рукояткой.
- *Полезный светодиод
- *Вращение влево и вправо
- *Регулируемая скорость
- *Светодиод на батарее



RTX1214

Аккумулятор	: 12V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 1.3Ah
Скорость	: 0-350 RPM 0-1300 RPM
Крутящий Момент	: 19+1
Макс.крутящий момент	: 27 NM
Зажимной патрон	: 10MM
Количество	: 5
Вес	: 1.20 Kr

Аккумуляторный Ударный Шуруповерт



- 4.0Ah**
Литий-ионная
Технология
- 0-3300 врт**
сила удара
- 2x**
батареи
- Макс. 180 Нм**
Крутящий
Момент
- 0-2200**
оборотов в минуту
- 80 минут**
быстрая зарядка за
- Чехол

Аккумуляторный Ударный Гайковерт



- 4.0Ah**
Литий-ионная
Технология
- 0-3300 врт**
сила удара
- 2x**
батареи
- Макс. 180 Нм**
Крутящий
Момент
- 0-2200**
оборотов в минуту
- 80 минут**
быстрая зарядка за
- Чехол

%30
Большая мощность
На 30%

%50
Производительность
выше на 50%



%50
Производительность
выше на 50%

%30
Большая мощность
На 30%



*Современный эргономичный дизайн. *С удобной противоскользящей мягкой ручкой *Высокий Крутящий момент *1/4 "Быстроразъемный патрон с замком. *Цельнометаллическая коробка передач *Полезная подсветка *Вращение влево и вправо *Пусковой переключатель с регулируемой скоростью *Светодиодный индикатор батареи и 1 шт бита держатель. *Быстрое зарядное устройство и чехол для инструмента



*Современный эргономичный дизайн. *С удобной противоскользящей мягкой ручкой *Высокий Крутящий момент *1/2 "Быстроразъемный патрон с замком. *Цельнометаллическая коробка передач *Полезная подсветка *Вращение влево и вправо *Пусковой переключатель с регулируемой скоростью *Светодиодный индикатор батареи и 1 шт бита держатель. *Быстрое зарядное устройство и чехол для инструмента



RTX2022

RTX2022B

Двигатель	: Бесщёточный	Бесщёточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-2200 RPM	0-2200 RPM
Диаметр Сверления	: 0-3300 ВРМ	0-3300 ВРМ
Макс.крутящий момент	: 180 NM	180 NM
Зажимной патрон	: 1/4" (6.35MM)	1/4" (6.35MM)
Количество	: 2	2
Вес	: 1.75 Kг	1.10 Kг

RTX2028

RTX2028B

Двигатель	: Бесщёточный	Бесщёточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-2200 RPM	0-2200 RPM
Диаметр Сверления	: 0-3300 ВРМ	0-3300 ВРМ
Макс.крутящий момент	: 250 NM	250 NM
Зажимной патрон	: 1/2" (13MM)	1/2" (13MM)
Количество	: 2	2
Вес	: 1.80 Kг	1.15 Kг

Аккумуляторная Дрель



- 2.0Ah** Литий-ионная Технология
- 2X** батареи
- 0-450/0-1600 оборотов в минуту
- Макс. **35 Нм** Крутящий момент
- 40 минут** быстрая зарядка за
- Чемодан**

RTX1815

RTX1815B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 2Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-450 RPM 0-1600 RPM	0-450 RPM 0-1600 RPM
Крутящий Момент	: 19+1	19+1
Макс.крутящий момент	: 35 NM	35 NM
Зажимной патрон	: 13 MM металлический быстросъемной патрон	13 MM металлический быстросъемной патрон
Количество	: 5	5
Вес	: 1.65 Kг	1.25 Kг

Аккумуляторная Угловая Шлифовальная Машина



- Бесщеточный двигатель**
- 115 мм** стальной диск в подарок
- %50** Производительность выше на 50%
- %30** Больше мощности на 30%
- 4.0Ah** Литий-ионная Технология
- 2X** батареи
- 80 минут** быстрая зарядка за
- 8500** оборотов в минуту
- Чемодан**

Диаметр диска **115MM**

RTX2055

RTX2055B

Двигатель	: Бесщеточный	Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Диаметр Диска	: 115 MM	115 MM
Скорость	: 8500 RPM	8500 RPM
Количество	: 2	4
Вес	: 2.35 Kг	1.70 Kг

Аккумуляторная Ударная Дрель



- 2.0Ah** Литий-ионная Технология
- 2X** батареи
- 0-450/0-1600 оборотов в минуту
- Макс. **35 Нм** Крутящий момент
- 0-19200 bpm** сила удара
- 40 минут** быстрая зарядка за
- Чемодан**

RTX1816

RTX1816B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 2Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-450 RPM 0-1600 RPM	0-450 RPM 0-1600 RPM
Диаметр Сверления	: 0-19200 BPM	0-19200 BPM
Крутящий Момент	: 16+1+1+1	16+1+1+1
Макс.крутящий момент	: 35 NM	35 NM
Зажимной патрон	: Металлический патрон без ключа	Металлический патрон без ключа
Количество	: 5	5
Вес	: 1.70 Kг	1.30 Kг

Аккумуляторная Циркулярная Пила



- Бесщеточный двигатель**
- %50** Производительность выше на 50%
- %30** Больше мощности на 30%
- 4.0Ah** Литий-ионная Технология
- 2X** батареи
- 80 минут** быстрая зарядка за
- 3650** оборотов в минуту

Диаметр Диска **165MM**

RTX2038

RTX2038B

Двигатель	: Бесщеточный	Бесщеточный
Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Угол Наклона	: 45°	45°
Диаметр Пильного Диска	: 165 MM	165 MM
Скорость	: 3650 RPM	3650 RPM
Максимальная Резкость	: 90°:50 MM 45°:35 MM	90°:50 MM 45°:35 MM
Количество	: 2	2
Вес	: 3.20 Kг	2.55 Kг

Аккумуляторный Перфоратор.

2x батареи
Литий-ионная
Технология

4.0Ah
Литий-ионная
Технология

80 минут
быстрая зарядка за
минуту



0-5000 bpm
сила удара

0-300/0-1000
оборотов в минуту

SDS PLUS

Чемодан

RTX1855

RTX1855B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-300 RPM 0-1000 RPM	0-300 RPM 0-1000 RPM
Удар	: 5000 BPM	5000 BPM
Диаметр Сверления	: 1.2 Joule	1.2 Joule
Мощность сверления	: Сталь: Ø10MM Бетон: Ø20MM Дерево: Ø20MM	Сталь: Ø10MM Бетон: Ø20MM Дерево: Ø20MM
Зажимной патрон	: SDS PLUS	SDS PLUS
Количество	: 2	2
Вес	: 2.40 Kg	1.75 Kg

- *Компактная конструкция
- *Перфоратор + дрель (дизайн 2 в 1)
- *С удобной и не скользкой мягкой рукояткой
- *Вращение влево и вправо
- *Управление переменной скоростью
- *Быстрое зарядное устройство
- *Чехол (Тканевая Сумка)



Аккумуляторный Мультиинструмент



2x батареи
Литий-ионная
Технология

3.0Ah
Литий-ионная
Технология

60 минут
быстрая зарядка за
минуту

0-5000/0-15000
оборотов в минуту

Чемодан




- *Компактная конструкция
- *Прочный держатель аксессуаров
- *Быстросменный нож, шлифовальная подушка, скребок, пыльный диск, многофункциональный.
- *О удобным противоскользким мягким корпусом.
- *Управление переменной скоростью.
- *Быстрое зарядное устройство и имеется чехол.

RTX1862

RTX1862B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 3Ah	Без Батарей
Скорость	: 5000-15000 RPM	5000-15000 RPM
Быстрая смена лезвий	: Есть	Есть
Угол Колебания	: 3.0°	3.0°
Количество	: 5	5
Вес	: 1.70 Kg	1.00 Kg

5 Аксессуаров в подарок

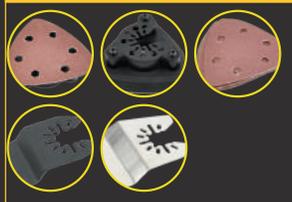

Аккумуляторная Циркулярная Пила



4.0Ah
Литий-ионная
Технология

2x
батарей

80 минут
быстрая зарядка за

3650
оборотов в минуту

Чемодан



RTX1836

RTX1836B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Угол Наклона	: 45°	45°
Максимальная Резкость	: 90°:50 MM /45°:35 MM	90°:50 MM /45°:35 MM
Количество	: 2	2
Вес	: 3.50 Kг	2.85 Kг

Аккумуляторный Угловая Шлифовальная Машина



4.0Ah
Литий-ионная
Технология

2x
батарей

80 минут
быстрая зарядка за

8000
оборотов в минуту

Чемодан




RTX1825

RTX1825B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Диаметр Диска	: 115 MM	115 MM
Резьба Шпинделя	: M14	M14
Количество	: 2	4
Вес	: 2.40 Kг	1.75 Kг

Аккумуляторный Рабочий Фонарь

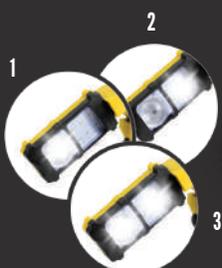

RTX1868

Аккумулятор	Без Батарей
Мощность	3W / 1W
Поворотный Рефлектор	270°
Положительный стоп угла	0° - 30° - 60° - 90° 120° - 150° - 180°
Освещение	3 варианта
Количество	10
Вес	0.40 Kг



Аккумуляторный Лобзик

2x
батарей

4.0Ah
Литий-ионная
Технология

80 минут
быстрая зарядка за

0-2600
оборотов в минуту

Длина ножа
18 мм



- * Компактная конструкция
- * Угол резки 5 положений регулируемый маятник действие с комфортом и противоскользкая мягкая ручка. Блокировка выключателя.
- * Быстрая смена лезвий
- * Прочная стальная основа
- * Светодиодный индикатор батареи
- * Быстрое зарядное устройство



RTX1842


RTX1842B

Аккумулятор	: 18V Литий-ионный аккумулятор с двойной батареей 4Ah	Без Батарей
Скорость	: 0-2600 RPM	0-2600 RPM
Глубина Пропила	: 18MM	18MM
Количество	: 2	4
Вес	: 2.10 Kг	1.45 Kг

RTRMAX®

ОДНА БАТАРЕЯ ДАЕТ

МОЩНОСТЬ ВСЕМ

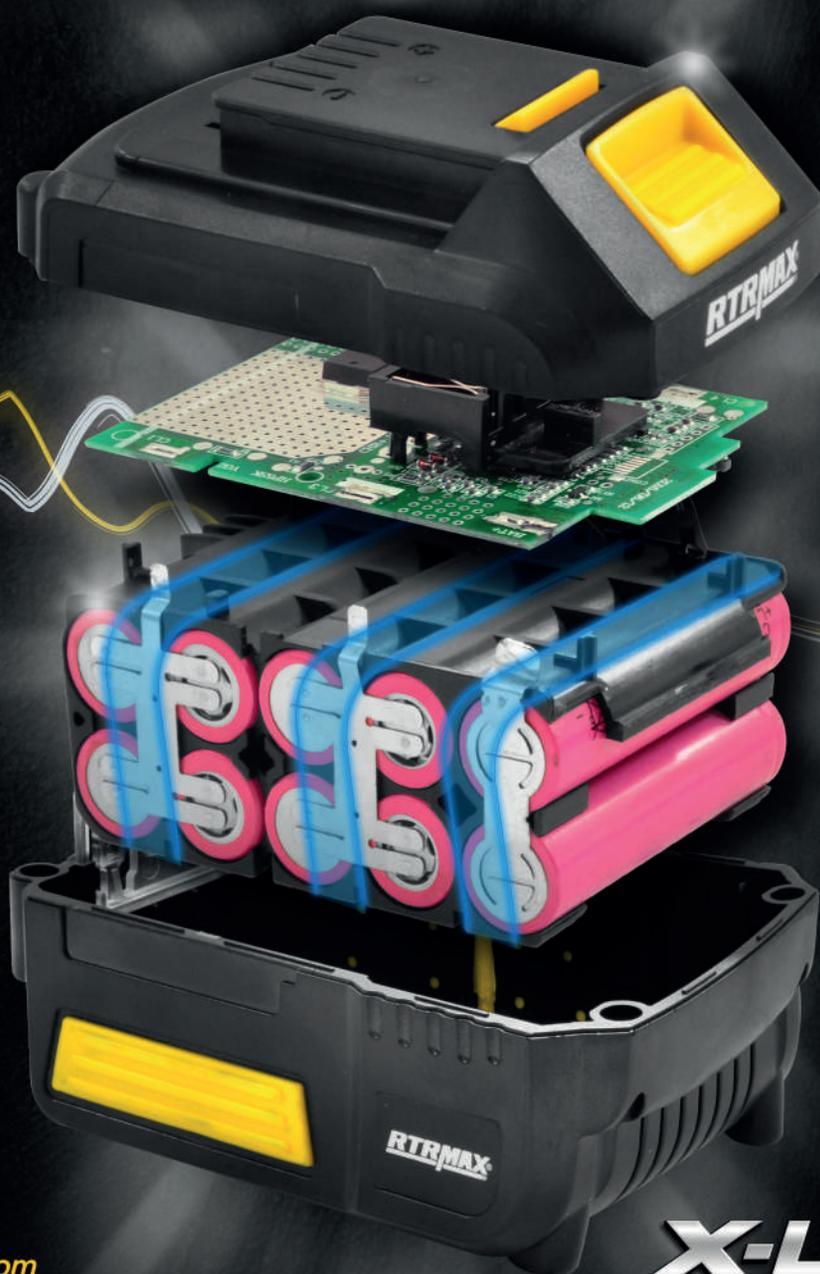

Высококачественные
элементы батареи



Отличный
дизайн батареи



Оптимальная
совместимость
на устройства.



Новая технология для
надежной зарядки

www.rtrmax.com

X-LION
SERIES

Аккумуляторы И Зарядные Устройства



	RTX2002	RTX2003	RTX2004	RTX2005
Напряжение	18V	18V	18V	18V
Аккумулятор	2.0Ah Li-on	3.0Ah Li-on	4.0Ah Li-on	5.0Ah Li-on
Время зарядки	40 мин. быстрой зарядки	60 мин. быстрой зарядки	80 мин. быстрой зарядки	100 мин. быстрой зарядки



	RTX1802	RTX1803	RTX1804	RTX1202
Напряжение	18V	18V	18V	12V
Аккумулятор	2.0Ah Li-on	3.0Ah Li-on	4.0Ah Li-on	1.3Ah Li-on
Время зарядки	40 мин. быстрой зарядки	60 мин. быстрой зарядки	80 мин. быстрой зарядки	60 мин. быстрой зарядки



	RTX1809	RTX1808	RTX1208
Напряжение	18V	18V	12V
2.0 Ah	40 мин.	60 мин.	1 Час быстрой зарядки
3.0 Ah	60 мин.	90 мин.	
4.0 Ah	80 мин.	120 мин.	
5.0 Ah	100 мин.	150 мин.	
			Совместимая модель: RTX1202-RTX1206

RTRMAX®



www.rtrmax.com

 aktek.georgia

 www.aktek.ge





Видео продукта

Аккумуляторный Шурупверт



14.4
ВОЛЬТ



RTM335

Мощность	: 14.4 V / 1.5A
Крутящий момент	: 26 NM
Зажимной патрон	: 10 MM
Скорость	: 0-400 / 0-1450 rpm
Вес	: 1.20 Kg
Количество	: 6

- * 2х скоростная дрель со всеми стандартными характеристиками.
- * Широкий диапазон регулировки скорости до 1450 об в минуту.
- * Компактный мотор с надежным редуктором обеспечивает высокий крутящий момент
- * Изящный, тонкий корпус инструмента с Т образной рукояткой ни даст вам устать вовремя работы.
- * А система auto lock позволить вам очень быстро и без труда менять насадки, удобный переключатель



Аккумуляторный Шурупверт



14.4
ВОЛЬТ



RTM316

Мощность	: 14.4V / 1.5A
Крутящий момент	: 25NM
Зажимной патрон	: 10 MM
Скорость	: 0-350rpm
	: 0-1250rpm
Вес	: 1.5 Kg
Количество	: 5

Аккумуляторный Шурупверт



18
ВОЛЬТ



RTM319

Мощность	: 18V / 1.5A
Крутящий момент	: 25NM
Зажимной патрон	: 10 MM
Скорость	: 0-350rpm
	: 0-1250rpm
Вес	: 1.5 Kg
Количество	: 5

Аккумуляторная Отвертка



3.6
ВОЛЬТ



RTM306

Мощность	: 3,6V - 1300 mAh
Крутящий момент	: 3,5 NM
Скорость	: 180 rpm
Вес	: 0,36 Kg
Аксессуары	: 29 шт
Количество	: 10

Аккумуляторный Шуруповерт

НОВЫЙ

12
ВОЛЬТ



RTM332

Мощность	: 12V / 1.5A
Крутящий момент	: 22 NM
Зажимной патрон	: 10 MM
Скорость	: 0-350rpm 0-1300rpm
Вес	: 1.72 Kг
Количество	: 10

Электродрель

500
ВАТТ



RTM151

Мощность	: 500W
Мощ.сверления	: 10MM
Скорость	: 0-2600 rpm
Вес	: 1.6 Kг
Количество	: 10



Электродрель

450
ВАТТ



RTM1504

Мощность	: 450W
Мощ.сверления	: 10MM
Скорость	: 0-2600 rpm
Вес	: 1.5 Kг
Количество	: 10



Электродрель

240
ВАТТ



RTM154

Мощность	: 240W
Мощ.сверления	: 10MM
Скорость	: 0-800 rpm
Вес	: 1.2 Kг
Количество	: 10



Электрический Шуруповерт



280
WATT



RTM153

Мощность : 280W
 Мощ.сверления : 10MM
 Скорость : 0-750 rpm
 Вес : 1.3 Kg
 Количество : 10



Ударная Дрель

650
WATT



RTM155C

Мощность : 650W
 Мощ.сверления : 13MM
 Скорость : 0-3000 rpm
 Вес : 2 Kg
 Количество : 5

Ударная Дрель

750
WATT



*Быстро зажимной патрон, без ключа
 *Быстрая смена насадки
 *Вращение права и влево
 *Быстрое сверление
 *Функция нормального и ударного пользования
 *Полу металлический корпус.
 *Кнопка регулировки скорости




RTM157

Мощность : 750W
 Мощ.сверления : 13MM
 Скорость : 0-2800 rpm
 Вес : 2.4 Kg
 Количество : 8

Перфоратор



800
BATT

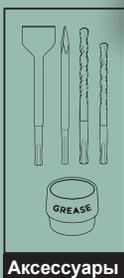

Перфоратор RTM226- он работает в 3х режимах.
 *а) Сверление б) Сверление с ударом в) Удар
 *Чтобы переключится на нужный уровень достаточно повернуть тумблер согласно иконки на корпусе.
 *Для точной и аккуратной работы с разными материалами скорость вращения регулируется, вы просто нажимаете на клавише пуск чуть сильнее или наоборот.
 *Заменить оснастку очень легко благодаря патрону SDS plus, щетки вы сможете заменить самостоятельно, достаточно снять заднюю часть ручки.

RTM226

Мощность	: 800 W
Мощ. сверления	: камне: 26MM древесине: 30MM металлу: 13MM
Мощность удара	: 3J
Скорость удара	: 0-5500 bpm
Скорость	: 0-1100 rpm
Вес	: 3.3 Kг
Количество	: 5

Перфоратор

850
BATT



RTM210

Мощность	: 850 W
Мощ.сверления	: 26 MM
Мощность удара	: 3J
Скорость удара	: 0-4900 bpm
Скорость	: 0-1100 rpm
Вес	: 3.3 Kг
Количество	: 4



Перфоратор

800
BATT



RTM228

Мощность	: 800 W
Мощ.сверления	: 28 MM
Мощность удара	: 3.5J
Скорость удара	: 0-4500 bpm
Скорость	: 0-1100 rpm
Вес	: 3.8 Kг
Количество	: 4



Перфоратор

1500
BATT



RTM232

Мощность	: 1500 W
Мощ.сверления	: 32 MM
Мощность удара	: 5J
Скорость удара	: 0-3900 bpm
Скорость	: 0-800 rpm
Вес	: 5.3 Kг
Количество	: 2



RTRMAX®



www.rtrmax.com



 aktek.georgia

 www.aktek.ge





Видео продукта



1500
ВОЛЬТ

3
функции

Перфоратор

RTM240

Мощность	: 1500 W
Мощ. сверления	: 40 MM
Мощность удара	: 9J
Скорость удара	: 3530 bpm
Скорость	: 560 rpm
Вес	: 7.3 Kг
Количество	: 2



Перфоратор

1700
ВАТТ

3
функции



*Перфоратор RTM 276, это надежный инструмент для более трудоемких работ на стройки, подходит для долбления самого плотного бетона.
 *Мощность 1700 ВАТТ, силы единичного удара 27 Джоуль.
 *При продолжительных работах кнопку пуск можно зафиксировать.
 *Нагрузку с рук оператора эффективно снимает антивибрационная система
 *3х рукоятка, задняя основная, прямая передняя для работы с буром, д образная для долбления.
 *Обрезиненная покрытия надежно фиксирует хват и делает работу более комфортной.
 *Прочный корпус обеспечивает оптимальное отведение тепла и долгий срок службы инструмента.



RTM276

Мощность	: 1700 W
Мощ. сверления	: 50 MM
Мощность удара	: 27J
Скорость удара	: 950-1900 bpm
Скорость	: 160-320 rpm
Вес	: 12 Kг
Количество	: 1

Перфоратор



RTM271

Мощность	: 1500 W
Мощ. сверления	: 50 MM
Мощность удара	: 25J
Скорость удара	: 2300 bpm
Скорость	: 380 rpm
Вес	: 11.5 Kг
Количество	: 1


Перфоратор



RTM238

Мощность	: 1100 W
Мощ. сверления	: 38 MM
Мощность удара	: 8J
Скорость удара	: 0-3200 bpm
Скорость	: 500 rpm
Вес	: 7.2 Kг
Количество	: 2

Электрический гайковерт 1/2"

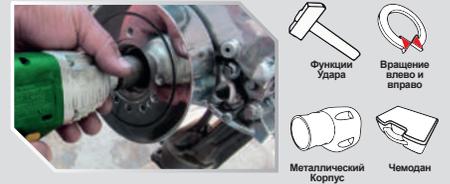

RTM309

Мощность	: 1010 W
Крутящий момент	: 450 NM
Скорость	: 2200 rpm
Вес	: 3,4 Kг
Количество	: 4

Электрический Шуруповерт

НОВЫЙ




*Дрель-шуруповерт предназначен для установки крепежных элементов в различных материалах, особенно хорошо справляется с заворачиванием шурупов в гипсокартонных плит.
*Этот дрель-шуруповерт работает с мощным двигателем 570 W, имеет удобный в использовании ограничитель глубины и идеально подходит для выполнения работ по закручиванию, требующих вращения насадки с большой скоростью.



RTM313

Мощность	: 570 W
Крутящий момент	: 9.6 NM
Винт	: 6 MM
Скорость	: 0-6000 RPM
Вес	: 1.5 KG
Количество	: 5



Электрический Шуруповерт



*Дрель-шуруповерт предназначен для установки крепежных элементов в различных материалах, особенно хорошо справляется с заворачиванием шурупов в гипсокартонных плит.
*Этот дрель-шуруповерт работает с мощным двигателем 600 W, имеет удобный в использовании ограничитель глубины и идеально подходит для выполнения работ по закручиванию, требующих вращения насадки с большой скоростью.



RTM312

Мощность	: 600 W
Крутящий момент	: 9.6 NM
Винт	: 6 MM
Скорость	: 0-4500 RPM
Вес	: 1.8 Kг
Количество	: 8



Сверлильный Станок

350
WATT

16MM
сверление



Металлический Патрон 5 Ступеней Скорости Медная обмотка

Размер: 20x60x40



RTM613


Мощность : 350 W
 Мощ.сверления : 13 MM
 Скорость : 620 - 2620 rpm
 Вес : 14 Kг
 Количество : 1



Сверлильный Станок

550
WATT

16MM
сверление



Металлический Патрон 5 Ступеней Скорости Медная обмотка

Размер: 30x100x65



RTM616

Мощность : 550 W
 Мощ.сверления : 16 MM
 Скорость : 210-2220 rpm
 Вес : 37 Kг
 Количество : 1



Прямошлифовальная Машина

130
WATT



Регулировка Скорости электромагнитный выключатель



RTM135

напряжение & частота : 230V/50Hz
 Мощность : 130w
 Скорость : 8000 - 33000 rpm
 Диаметр зажима : 0.8 - 3.2mm
 вес : 650 гр
 Количество : 2

Мини Шлифовальный Инструмент

135
WATT



5 Ступеней Скорости Гибкий вал Чемодан



RTM134

Мощность : 135 W
 Диаметр зажима : 0.8 - 3.2 MM
 Скорость : 10000 - 33000 rpm
 Вес : 650 Гр
 Количество : 6

Точило с гравером

150
ВАТТ



RTM410

- Мощность : 150 W
- Диаметр диска : 75 x 20 x 10 MM
- Скорость : 0 - 10000 rpm
- Вес : 3.8 Kг
- Количество : 8



Точило с двумя шлифкругами



RTM415A

RTM417A

RTM420A

Мощность	: 150 W	350 W	400 W
Диаметр диска	: 150x16x12.7 MM	175x20x16MM	200x20x16 MM
Скорость	: 2950 RPM	2950 RPM	2950 RPM
Вес	: 5.4 Kг	7.9 Kг	9.5 Kг
Количество	: 2	2	2



Угловая Шлифовальная Машина



1200
ВАТТ



*Это надежный модель-который можно использовать в интенсивном режиме
 *Работает от мощного двигателя на 1200 Ватт.
 *Оснащена регулятором оборотов от 600 до 3000 оборотов в минуту. *Благодаря этому она подходит для полировки таких разных материалов как дерево и металл.
 *Диаметр круга 180 мм, оснастка крепится без инструментов, для смена насадок шпиндель можно заблокировать.
 *Другие плюсы модели это плавный пуск и стабилизация оборотов под нагрузкой, рукоятка форма кольца, будет удобна как левшам так правшам.
 *Для непрерывной работы можно зафиксировать кнопку пуска.

RTM149

Мощность	: 1200 W
Диаметр диска	: 180 MM
Скорость	: 600 - 3700 rpm
Вес	: 3.3 Kг
Количество	: 6

Угловая Шлифовальная Машина

1200
ВАТТ



RTM105

Мощность	: 1200 W
Диаметр диска	: 115/125 MM
Скорость	: 4500 -10000
Вес	: 2.8 Kг
Количество	: 6



Угловая Шлифовальная Машина

850
ВАТТ



RTM101

Мощность	: 850 W
Диаметр диска	: 115 MM
Скорость	: 10000 rpm
Вес	: 2.3 Kг
Количество	: 6



Угловая Шлифовальная Машина

750
ВАТТ



RTM104

Мощность	: 750 W
Диаметр диска	: 115 MM
Скорость	: 3000 - 11000
Вес	: 2.5 Kг
Количество	: 10



Угловая Шлифовальная Машина

600
ВАТТ



RTM103

Мощность	: 600 W
Диаметр диска	: 115/125 MM
Скорость	: 11000 rpm
Вес	: 2 Kг
Количество	: 10



Угловая Шлифовальная Машина



RTM123

RTM129

Мощность	: 2000 W	2380 W
Диаметр диска	: 230 MM	230 MM
Скорость	: 6000 rpm	6000 rpm
Вес	: 5.2 Kr	5.7 Kr
Количество	: 2	2

Угловая Шлифовальная Машина

1200 BATT



RTM115

Мощность	: 1200 W
Диаметр диска	: 150 MM
Скорость	: 3000-8000
Вес	: 2.7 Kr
Количество	: 6

Угловая Шлифовальная Машина

НОВЫЙ



1500 BATT



- *1500 Вт Мощный Двигатель
- *Система быстрой смены щеток.
- *Диаметр диска 180 мм
- *Мягкая ручка уменьшает вибрацию.
- *Трех позиционная ручка.



RTM117

Мощность	: 1500 W
Диаметр диска	: 180 MM
Скорость	: 8500 rpm
Вес	: 3 Kr
Количество	: 6

Отрезной диск по металлу в комплекте



Угловая Шлифовальная Машина

1200 BATT



RTM112

Мощность	: 1200 W
Диаметр диска	: 125 MM
Скорость	: 4500-10000
Вес	: 2.8 Kr
Количество	: 6

Угловая Шлифовальная Машина



RTM109

RTM108

Мощность	: 1020 W	750 W
Диаметр диска	: 115/125 MM	115/125 MM
Скорость	: 11000 rpm	11000 rpm
Вес	: 2.2 Kr	2 Kr
Количество	: 10	10

Отрезной Дисковый Станок



2400
WATT




Ручка сжатия



RTM694

Мощность	: 2400 W
Диаметр диска	: 355 MM
Глубина разреза	: 120 MM
Скорость	: 3800 rpm
Вес	: 17.5 Kг
Количество	: 1

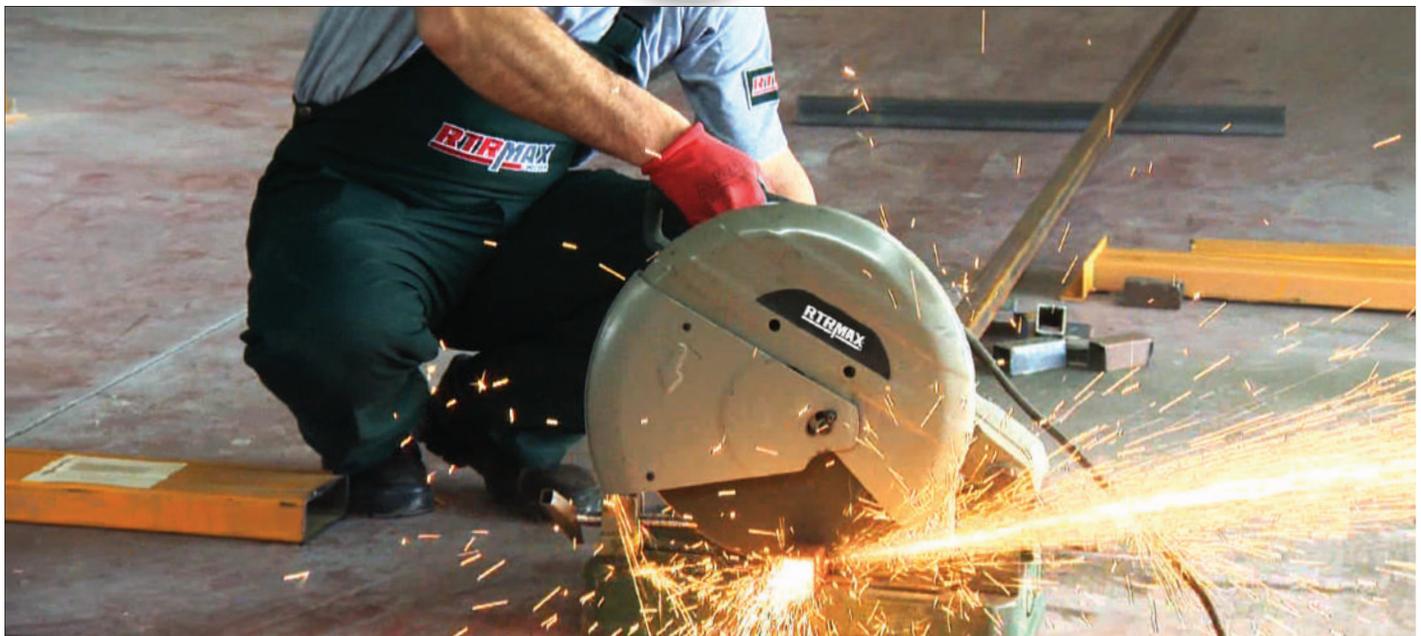

Отрезной Дисковый Станок

2600
WATT

RTM696

Мощность	: 2600 W
Диаметр диска	: 405 MM
Глубина разреза	: 120 MM
Скорость	: 2800 rpm
Вес	: 43 Kг
Количество	: 1



Многофункциональная Торцовочная Пила

1200
WATT

RTM622

Мощность	: 1200 W
Размер пилы	: 210x30x2.8MM
Скорость	: 4500 о/мин
Вес	: 9 Kг
Количество	: 1



Резка под углом 45°



Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°



Электромагнитный Выключатель



Пылеуловитель



Многофункциональная Торцовочная Пила

1800
ВАТТ



RTM623

Мощность : 1800 W
 Размер пилы : 250 x 30 x 36Z
 Глубина резания : 75MM-135MM
 Скорость : 4500 о/мин
 Вес : 14.5Kg
 Количество : 1



Многофункциональная Торцовочная Пила

2000
ВАТТ



RTM624

Мощность : 2000 W
 Размер пилы : 305 x 16 x 36T
 Глубина резания : 75MM-175MM
 Скорость : 4500 о/мин
 Вес : 20.5Kg
 Количество : 1



Многофункциональная Торцовочная Пила

1800
ВАТТ



RTM629

Мощность : 1800 W
 Размер пилы : 255 MM
 Скорость : 5000 о/мин
 Вес : 20.5 Kg
 Количество : 1



Торцовочная пила с лазером

1200
ВАТТ



RTM621

Мощность : 1200 W
 Размер пилы : 210 x 30 x 2.8 MM
 Скорость : 4500 о/мин
 Вес : 7.5 Kg
 Количество : 1



RTRMAX[®]

www.rtrmax.com



aktek.georgia



www.aktek.ge



Циркулярная Пила С Лазером

1300
ВАТТ

RTM382

Мощность	: 1300 W
Диаметр пилы	: 185 MM
Глубина разреза	: 63 MM
Скорость	: 4500 rpm
Вес	: 4.2 Kг
Количество	: 2



Глубина Резания 63 мм

Резка под углом 45°

С Лазером

Циркулярная Пила С Лазером

1600
ВАТТ



Глубина Резания 65 мм С Лазером

RTM384

Мощность	: 1600 W
Диаметр пилы	: 190 MM
Глубина разреза	: 65 MM
Скорость	: 5000 rpm
Вес	: 4.7 Kг
Количество	: 2



Резка под углом 45°

Пылеуловитель

Отрезной Дисковый Станок

1800
ВАТТ



RTM385

Мощность	: 1800 W
Диаметр пилы	: 210 MM
Глубина разреза	: 75 MM
Скорость	: 5300 rpm
Вес	: 5.4 Kг
Количество	: 2



Глубина Резания 75 мм

Резка под углом 45°

С Лазером

Электрический Лобзик (С Лазером)

800
ВАТТ



RTM360

Мощность	: 800 W
Глубина разреза	: 100 MM
Скорость	: 800 - 3000 rpm
Вес	: 2.7 Kг
Количество	: 6



Регулировка Скорости

С Лазером

Блокировка Переключателя

С Мягким ходом

Угол Распила 45°

Электрический Лобзик

810
ВАТТ



RTM362

Мощность	: 810 W
Глубина разреза	: 110 MM
Скорость	: 600 - 3000 rpm
Вес	: 2.8 Kг
Количество	: 10



Регулировка Скорости

Блокировка Переключателя

С Мягким ходом

Угол Распила 45°

Сабельная Пила



650
BATT

RTM907

Мощность	: 650 W
Обрезка дерева	: 115 MM
Обрезка металла	: 90 MM
Скорость	: 800-3000 о/мин
Вес	: 2,9 Кг
Количество	: 5



Машина Для Резки Стен

1100
BATT



RTY13974 Лезвие 2.5CM 8500 COM
RTY13975 Лезвие 3CM 8500 COM



RTM139

Мощность	: 1100 W
Глубина резания	: 16-35 MM
Глубина разреза	: 16 - 25 - 35 MM
Скорость	: 2000 О/мин
Вес	: 7.2 Кг
Количество	: 2

Машина Для Резки Стен

1400
BATT



RTM388

Мощность	: 1400 W
Диаметр пилы	: 110-125 MM
Глубина разреза	: 90°: 32.5MM 45°: 21.5MM
Скорость	: 12000 rpm
Вес	: 3.2 Кг
Количество	: 4

Дисковая Пила По Мрамору

1400
BATT



RTM389

Мощность	: 1400 W
Диаметр пилы	: 115 MM
Глубина разреза	: 34 MM
Скорость	: 1300 rpm
Вес	: 2.3 Кг
Количество	: 6

Мини Электропила Циркулярная



600
WATT

RTM110

Мощность : 600 W
Диаметр пилы : 89 MM
Скорость : 5500 rpm
Вес : 2.3 Kg
Количество : 4


3 Пилы Подарок





Код	Характеристика	Шт/Пачка
RTS8089	89MM 80T	100
RTS2489	89MM 24T	100
RRA089	89 MM x 1.8 MM	100



RTY11001 снос под углом в 45°



Глубина резки:
Дерево: 28,5 MM
Плитка: 8 MM
Алюминий: 3 MM

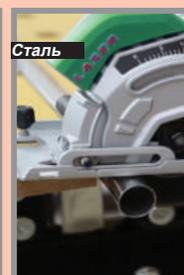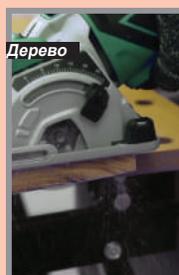

Электрический Реноватор

320
WATT



RTM137

Мощность : 320 W
Угол колебаний : 1.4 °
Скорость : 6000-20.000 rpm
Вес : 1.4 Kg
Количество : 4

Подарочные аксессуары



Код	Характеристика	Шт/Пачка
RTY13701	Нож	10
RTY13702	Пила (дерево)	10
RTY13703	Пила (сталь)	10
RTY13704	Очиститель грунтов	10
RTY13705	Затирочный клинок	10
RTY13706	Песочная шлифовальная бумага	10
RTY13707	подушка для шлифбумаги	10
RTY13708	Кольцевая пила (дерево)	10



RTRMAX[®]

www.rtrmax.com



aktek.georgia



www.aktek.ge

Электрорубанок

950
ВАТТ



RTM390

Мощность : 950 W
 Ширина фуганки : 90 MM
 Глубина фуганки : 3 MM
 Скорость : 16000 rpm
 Вес : 3.5 Kг
 Количество : 8



Электрорубанок

710
ВАТТ



RTM391

Мощность : 710 W
 Ширина фуганки : 82 MM
 Глубина фуганки : 2 MM
 Скорость : 16000 о/мин
 Вес : 2.6 Kг
 Количество : 6



Электрофрезер

1500
ВАТТ




RTM378

Мощность : 1500 W
 Размер клеммы : 8 / 12 MM
 Глубина разреза : 0-60 MM
 Скорость : 6000
 260000 о/мин
 Вес : 4.1 Kг
 Количество : 2



Степлер Электрический Строительный

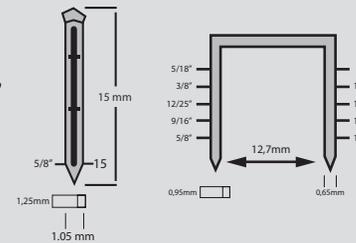

RTM404

Гвоздезабивная мощность : 15 MM
 Мощность чеканки перфоратора : 8 - 16 MM
 Скорость : 20 гвоздей/мин
 Вес : 1.3 Kг
 Количество : 5

Ленточная Шлифовальная Машина

1010
WATT



RTM374

Мощность : 1010 W
 Размер шлифования : 76 x 533 MM
 Скорость : 120 - 380 rpm
 Вес : 3.5 Kг
 Количество : 6



Отделочная Шлифмашина

300
WATT



RTM370

Мощность : 300 W
 Размер шлифования : 115 x 230 MM
 Скорость : 6000 - 12000 rpm
 Вес : 2.2 Kг
 Количество : 6



Ротационная Шлифмашина

430
WATT



RTM376

Мощность : 430 W
 Размер клеммы : 125 MM
 Скорость : 6000 - 13000 rpm
 Вес : 2.2 Kг
 Количество : 6



Ротационная Шлифмашина

450
WATT



RTM377

Мощность : 450 W
 Размер клеммы : 125 / 150 MM
 Скорость : 4000-13000 rpm
 Вес : 2.5 Kг
 Количество : 4



Ручной Миксер



1200
WATT

Миксер в Комплекте



RTY192 Миксер

RTM392

Мощность	: 1200 W
Диаметр смесителя	: Ø 120 MM
Скорость	: 300 - 500 rpm
Вес	: 4.6 Kg
Количество	: 3



Ручной Миксер



850
WATT

Миксер в Комплекте

RTY192 Миксер

RTM393

Мощность	: 850 W
Диаметр смесителя	: Ø 120 MM
Скорость	: 480 rpm
Вес	: 4 Kg
Количество	: 4



Ручной Миксер



1400
WATT

Миксер в Комплекте

RTY194 Миксер



RTM394

Мощность	: 1400 W
Диаметр смесителя	: Ø 140 MM
Скорость	: 500 - 700 rpm
Вес	: 6.5 Kg
Количество	: 3

Термофен

2000
WATT




Цифровая
Регулировка Тепла

RTM305

Мощность : 2000 W
Температура : 50° / 650°C
Скорость : 250 / 500 лт/мин
Вес : 1 Кг
Количество : 5

АКСЕССУАРЫ

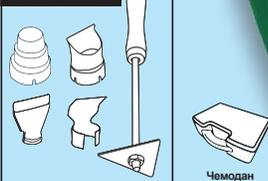


Чемодан

*Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.
*Регулировка качества горячего воздуха,
*Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.
*Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.

Термофен

2000
WATT



RTM302

Мощность : 2000 W
Температура : 450°C / 600°C
Скорость : 250 / 500 лт/мин
Вес : 750 Гр
Количество : 5



Переключатель
Регулировки
Скорости




Кнопка Воздушного
Охлаждения



Чемодан

Термофен

2000
WATT



RTM303

Мощность : 2000 W
Температура : 300°C / 600°C
Скорость : 280/480 лт/мин
Вес : 750 гр
Количество : 5




Переключатель
Регулировки
Скорости



Чемодан

Термофен

2000
WATT



RTM303A

Мощность : 2000 W
Температура : 300°C / 600°C
Скорость : 280/480 лт/мин
Вес : 750 гр
Количество : 10



Переключатель
Регулировки
Скорости

Многофункциональная Торцовочная Пила

600
WATT



RTM301

Мощность : 600 W
Скорость : 0-11000 rpm
Вес : 1.7 Кг
Количество : 4



Регулировка
Скорости



Блокировка
Переключателя

Электрический Краскопульт

900
WATT



70мл Бак для краски



3 метра суперэластичного распылительного шланга

Облегченный корпус ABS



RTM705

Мощность	: 900 W
Максимальная вязкость	: 90 Din/Sec.
Бак для краски	: 700 МЛ
Сопло	: 2.6 ММ
Скорость	: 800 млт/мин
Вес	: 3.2 Кг
Количество	: 2

Конец валикам, кисточкам, падающим банкам с краской, разным оттенкам, брызгам, каплям и всем прочим сложностям и проблемам, с которым вам раньше приходилось сталкиваться в процессе покраски.

Электрический краскопульт RTM705 предоставляет

Предоставляет идеальные возможности для проведения малярных работ при помощи применения деликатной и высокоэффективной технологии распыления.

Огромная область применения, а именно: двери, окна, жалюзи, садовая мебель, садовые заборы, деревянные игрушки, велосипеды, автомобили, части рабочего процесса двигателя, двери гаража, отопительные батареи и многое другое.



Электрический Тельфер



RTM425A RTM450A

Мощность	: 500W	1000W
Грузоподъемность	: 125/250 Kг	250/500 Kг
Длина каната	: 20 M	20 M
Вес	: 10.3 Kг	16.8 Kг
Количество	: 2	2

RTM480A RTM490A

Мощность	: 1300W	1900W
Грузоподъемность	: 400/800 Kг	600/1200 Kг
Длина каната	: 20 M	20 M
Вес	: 19.3 Kг	33.6 Kг
Количество	: 2	2



Зарядное Устройство

RTM505 RTM508

Аккумулятор	: 20-120 Ah	: 30-200 Ah
Напряжение холостого хода	: 12-24V	: 12-24V
Номинальный аккумулятор	: 15A	: 30A
Вес	: 4.5 Kг	: 6.9 Kг
Количество	: 2	: 2



Может заряжать много батарей с его широкой областью использования

Резиновые ручки для удобной транспортировки.

Амперметр

Выход 12-24 В

Функция усилителя батареи
Пополняет разряженные батареи.

Твердый Металлический Корпус




Дс Инверторный Сварочный Аппарат

НОВЫЙ




IGBT
TECHNOLOGY

IP21

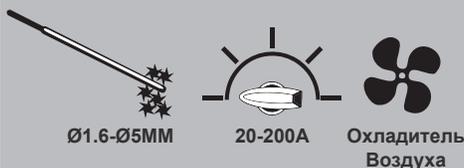

АКСЕССУАРЫ



*Цифровой индикатор
 *Выходной ток можно легко проверить с помощью цифрового амперметра.
 *Компактный корпус.
 *Электрод легко сваривается и предотвращает от залипания благодаря встроенному горячему запуску.
 *Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром 1,6 и 5 мм.
 *Аксессуары: сварочная маска с держателем, щетка по металлу, держатель для электродов и зажим массы а также ремень для переноски аппараты на плече и инструкции по эксплуатации.



RTM535

Мощность напряжения	: 20-200A
Электрод	: Ø1.6-Ø5MM
Категория изоляции	: H
Вес	: 3 Кг
Количество	: 4

Дс Инверторный Сварочный Аппарат

НОВЫЙ


IP21



RTM521

Категория изоляции	: F
Вес	: 6.7 Кг
Количество	: 1

АКСЕССУАРЫ



Дс Инверторный Сварочный Аппарат


IP21



RTM516

Категория изоляции	: F
Вес	: 6.5 Кг
Количество	: 1


АКСЕССУАРЫ



Дс Инверторный Сварочный Аппарат

IGBT
TECHNOLOGY

IP21



RTM512

Категория изоляции	: F
Вес	: 4.2 Kг
Количество	: 1




DC TIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат



TIG/MMA
СВАРКА

IP21

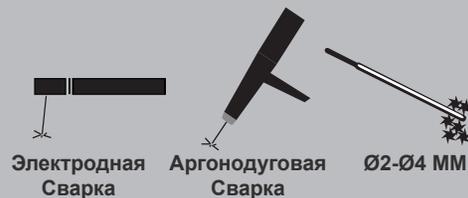

RTM525

Мощность напряжения	: 20-200 A
Электрод	: Ø2-Ø4 MM
Категория изоляции	: F
Класс защиты	: IP21
Вес	: 9 Kг
Количество	: 1



Инвертор



2000
ВАТТ



ВКЛ Выкл



Защита от сгорания




Автомобильный Адаптер Питания



Соединительный Кабель



5В USB-выход



Две Розетки

*Непрерывная мощность 2000 Вт.
*Может использоваться для всех электронных устройств мощностью до 2000 Вт.
*Защита от сверх тока
*Автоматическое отключение в случае перегрузки, перегрева, высокого и низкого напряжения батареи.
*Вентилятор. 2 выхода для того чтобы одновременно подключить 2 аппарата



RTM564

Переходная мощность	: 2000 W
Переходная Мощность	: 4000 W
Входное напряжение	: DC 12V
Выходное напряжение	: AC 220V
Вес	: 4,9 Кг
Количество	: 2

Инвертор

1200
ВАТТ



RTM562

Постоянная Мощность	: 1200 W
Переходная Мощность	: 2400 W
Входное напряжение	: DC 12V
Выходное напряжение	: AC 220V
Вес	: 2,2 Кг
Количество	: 4



ВКЛ Выкл



Защита от сгорания



Автомобильный Адаптер Питания



Соединительный Кабель



5В USB-выход



Две Розетки

Инвертор

1000
ВАТТ



RTM570

Постоянная Мощность	: 1000 W
Переходная Мощность	: 2000 W
Входное напряжение	: DC 12V
Выходное напряжение	: AC 220V
Вес	: 2,6 Кг
Количество	: 4



ВКЛ Выкл



Защита от сгорания



Автомобильный Адаптер Питания



Соединительный Кабель



5В USB-выход



не замужем Розетки

Инвертор

350
ВАТТ



RTM553

Постоянная Мощность	: 350 W
Переходная Мощность	: 700 W
Входное напряжение	: DC 12V
Выходное напряжение	: AC 220V
Вес	: 0,7 Кг
Количество	: 10



ВКЛ Выкл



Защита от сгорания



Автомобильный Адаптер Питания



Соединительный Кабель



5В USB-выход



не замужем Розетки

Инвертор

700
ВАТТ



RTM557

Постоянная Мощность	: 700 W
Переходная Мощность	: 1400 W
Входное напряжение	: DC 12V
Выходное напряжение	: AC 220V
Вес	: 1 Кг
Количество	: 8



ВКЛ Выкл



Защита от сгорания



Автомобильный Адаптер Питания



Соединительный Кабель



5В USB-выход



не замужем Розетки

RTRMAX®



www.rtrmax.com



 aktek.georgia

 www.aktek.ge





Компрессор

3.0л.с
2.2KW

Более быстрое охлаждение и меньше шума благодаря системе шкивов

Обеспечивает очень быстрое заполнение бака с двигателем мощностью 3 Л.С.


Медная обмотка двигателя для быстрой работы и длительного срока службы

Медная обмотка



RTM796

- Мощность : 3,0 Нр / 2.2 KW
- Объем цистерны : 200 лт
- Давление : 8 BAR
- Скорость : 250 Лт/мин
- Вес : 155 Кг
- Количество : 1

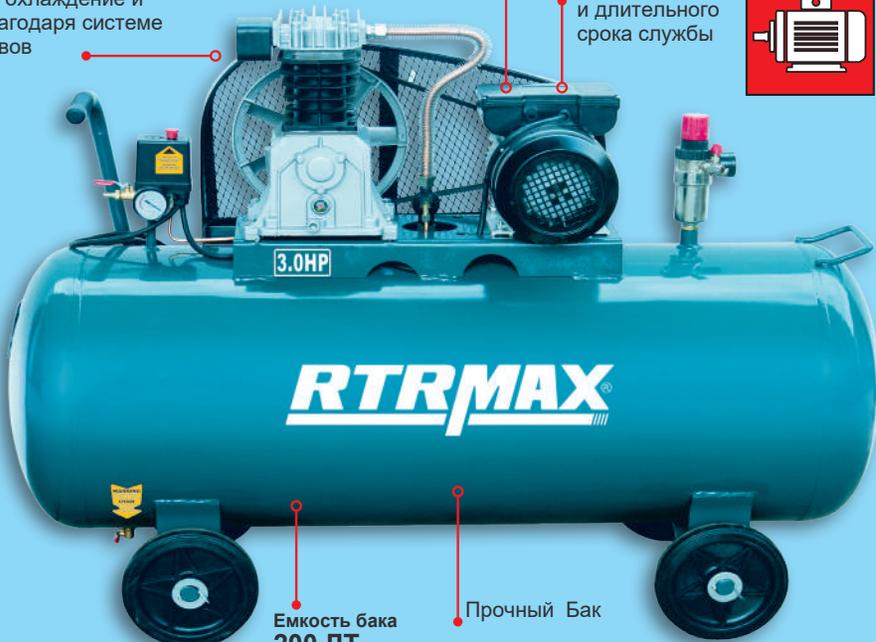

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



Компрессор

2.0л.с
1.5KW

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Copper Winding Motor



RTM792

- Мощность : 2,0 Нр 1.5 KW
- Объем цистерны : 100 Лт
- Давление : 8 BAR
- Скорость : 250 Лт/мин
- Вес : 100 Кг
- Количество : 1



Компрессор

2.0л.с
1.5KW

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



RTM794

- Мощность : 2,0 Нр 1.5 KW
- Объем цистерны : 200 Лт
- Давление : 8 BAR
- Скорость : 250 Лт/мин
- Вес : 122,50 Кг
- Количество : 1



2.0л.с
1.5KW

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Медная обмотка



RTM790

Мощность : 2,0 Нр 1.5 KW
 Объем цистерны : 100 лт
 Давление : 8 BAR
 Скорость : 250 Лт/мин
 Вес : 100 Кг
 Количество : 1



1.5л.с
1.1KW

Без
Масла



RTM720

Мощность : 1.5HP / 1.1 KW
 Объем цистерны : 6 лт
 Давление : 8 BAR
 Скорость : 180 лт/мин
 Вес : 9.5 Кг
 Количество : 2



2.0л.с
1.5KW

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



RTM724

Мощность : 2,0 Нр 1.5 KW
 Объем цистерны : 24 лт
 Давление : 8 BAR
 Скорость : 206 Лт/мин
 Вес : 25 Кг
 Количество : 1



2.0л.с
1.5KW

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



RTM750


Мощность : 2,0 Нр 1.5 KW
 Объем цистерны : 50 лт
 Давление : 8 BAR
 Скорость : 206 Лт/мин
 Вес : 35 Кг
 Количество : 1



Пневмо - Гвоздезабиватель



Кассета, которая регулируется в зависимости от размера гвоздей.



- *Степлер очень удобен в руке, сразу чувствуешь удобный дизайн.
- *Обрезиненная ручка не утомляет руки
- *Инструмент работает микро шпильками без шляпки.
- *Благодаря чему не оставляет следов в материале, отлично подходит для установки дверных наличников изготовление рамок и других элементов декора.
- *Работает с гвоздями до 25 мм, необходимая давления от 3.5 до 7 бар.
- *Простое и быстрое соединение шланга.



RTM0128


Гвоздезабивная мощность	: 10-25 MM
Запасы гвоздей	: 100 шт
Воздухозаборный ниппель	: 1/4"
Давление	: 3.5-7 BAR
Вес	: 1.0 кг
Количество	: 10

Гвоздь пневматический



RTM0130

Гвоздезабивная мощность	: 10 - 30 MM
Запасы гвоздей	: 100 шт
Воздухозаборный ниппель	: 1/4"
Давление	: 4 - 8 BAR
Вес	: 1 Кг
Количество	: 10



Чемодан

Гвоздь пневматический



RTM0135

Гвоздезабивная мощность	: 10 - 50 MM
Запасы гвоздей	: 100 шт
Воздухозаборный ниппель	: 1/4"
Давление	: 4 - 8 BAR
Вес	: 1.2 Кг
Количество	: 10




Чемодан

Степлер Пневматический



RTM0116

Мощность чеканки перфоратора	: 6 - 16 MM
Запасы пробойника	: 140 шт
Воздухозаборный ниппель	: 1/4"
Давление	: 3.5 - 5 BAR
Вес	: 900 Гр
Количество	: 10



Чемодан



RTR ROTHER

www.rother.com.tr



 aktek.georgia

 www.aktek.ge



Бензиновый Генератор



1.1 кВА

RTR1000

Максимальная мощность	: 1.1 KVA / 0.9 KW
Постоянный ток	: 1 KVA / 0.8 KW
Коэффициент мощности	: 1 (COS Ø)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 156-F
Вид запуска двигателя	: Ручное
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 6 лт
Потребление топлива	: 0.65 лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 65 дБ
Вес	: 27 / 28 Кг

Ручной Стартер



Бензиновый Двигатель



Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель



Вкл Выкл



Однофазный



Вольтметр



AVR Автоматический Регулятор Напряжения

0.8 KVA



RTR950

Максимальная мощность	: 0.8 KVA / 0.65 KW
Постоянный ток	: 0.75 KVA / 0.6 KW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS Ø)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 2-х тактный
Тип двигателя	: 145
Вид запуска двигателя	: Ручное
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 4.2лт
Потребление топлива	: 0.9лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 65 дБ
Вес	: 15 / 16 Кг

1.1 кВА



RTR1500

Максимальная мощность	: 1.1 KVA / 1.2 KW
Постоянный ток	: 1 KVA / 0.8 KW
Коэффициент мощности	: 1 (COS Ø)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 156-154F1
Вид запуска двигателя	: Ручное
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 6 лт
Потребление топлива	: 0.65лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 63 дБ
Вес	: 27 / 28 Кг

2.7 кВА



RTR3500


Максимальная мощность	: 2.7 KVA / 2.2 KW
Постоянный ток	: 2.5 KVA / 2.0 KW
Коэффициент мощности	: 1 (COS Ø)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 170F
Вид запуска двигателя	: Ручное
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 15 лт
Потребление топлива	: 1.13лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 66 дБ
Вес	: 40 / 42 Кг

Бензиновый Генератор

6,8 кВА

RTR6500E3

Максимальная мощность	: 6,8 kVA / 5.5 kW
Постоянный ток	: 6,2 kVA / 5.0 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 190F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68 дБ
Вес	: 83 / 85 Kг

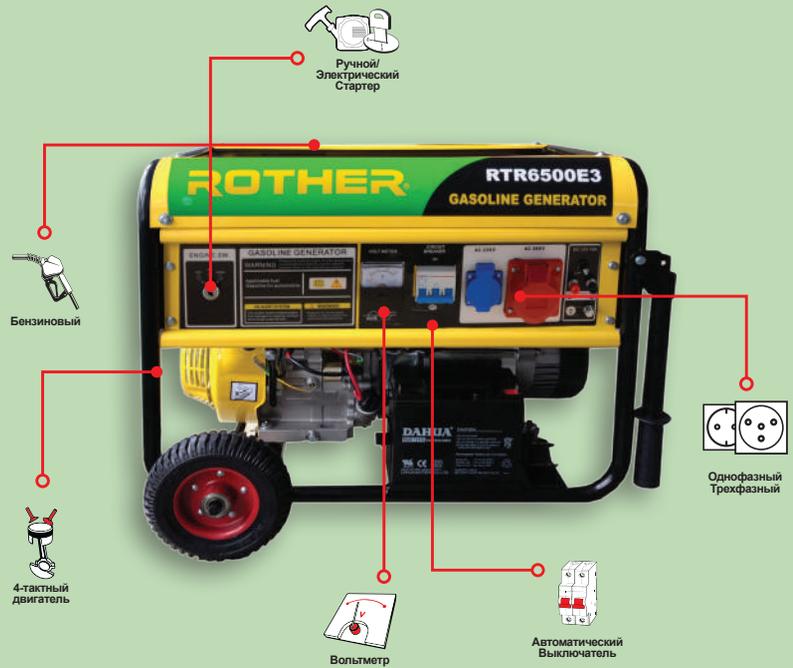

Бензиновый Генератор

2.7 кВА



RTR3500E

Максимальная мощность	: 2.7 kVA / 2.2 kW
Постоянный ток	: 2.5 kVA / 2.0 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 170F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 15 лт
Потребление топлива	: 1.13л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 66 дБ
Вес	: 43 / 45 Kг

Бензиновый Генератор

6,8 кВА



RTR6500E

Максимальная мощность	: 6,8 kVA / 5.5 kW
Постоянный ток	: 6,2 kVA / 5.0 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: Электрический стартер
Вид запуска двигателя	: Ручное
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68 дБ
Вес	: 83 / 85 Kг

Бензиновый генератор

8.1 кВА



RTR8000E


Максимальная мощность	: 8,1 kVA / 6.5 kW
Постоянный ток	: 7,5 kVA / 6.0 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 190F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68 дБ
Вес	: 88/90 Kг

Бензиновый Генератор

8,1 кВА

RTR8000E3

Максимальная мощность	: 8,1 kVA / 6.5 kW
Постоянный ток	: 7,5 kVA / 6.0 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 190F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68 дБ
Вес	: 88/90 Kг

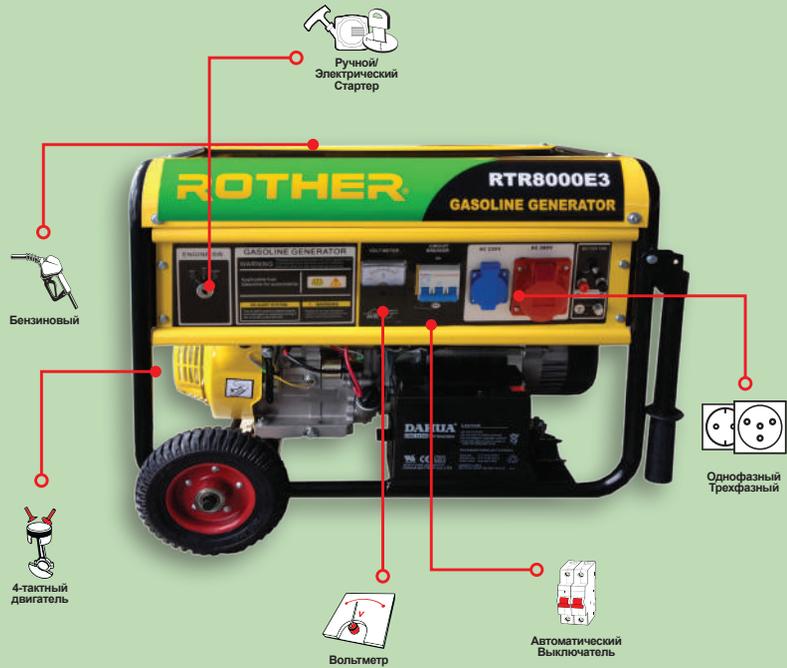

Бензиновый Генератор В Шумозащитном Кожухе

8.8 кВА



RTR9500ES

Максимальная мощность	: 8.8 kW / 7.0 kVA
Постоянный ток	: 8.1 kW / 6.5 kVA
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 192F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 3.50л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 65 дБ
Вес	: 150 / 158 Kг

Бензиновый Генератор

9.4 кВА



RTR9000E

Максимальная мощность	: 9.4 kW / 7.5 kVA
Постоянный ток	: 8.8 kW / 7.0 kVA
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 192F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Неэтилированный бензин
Топливный бак	: 25 лт
Потребление топлива	: 3.50л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 78 дБ
Вес	: 87 / 92 Kг


Дизельный Генератор



13.1 кВА

RTR15000DE3

Максимальная мощность	: 13.1 kVA / 10.5 kW
Постоянный ток	: 12.5 kVA / 10.0 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS ϕ)
Двигатель	: 2цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: HH 292F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 35 лт
Потребление топлива	: 3.86л/ч
Тип масла	: 10/40 - Sae30
Уровень шума	: 95 дБ
Вес	: 285 / 290 Kг

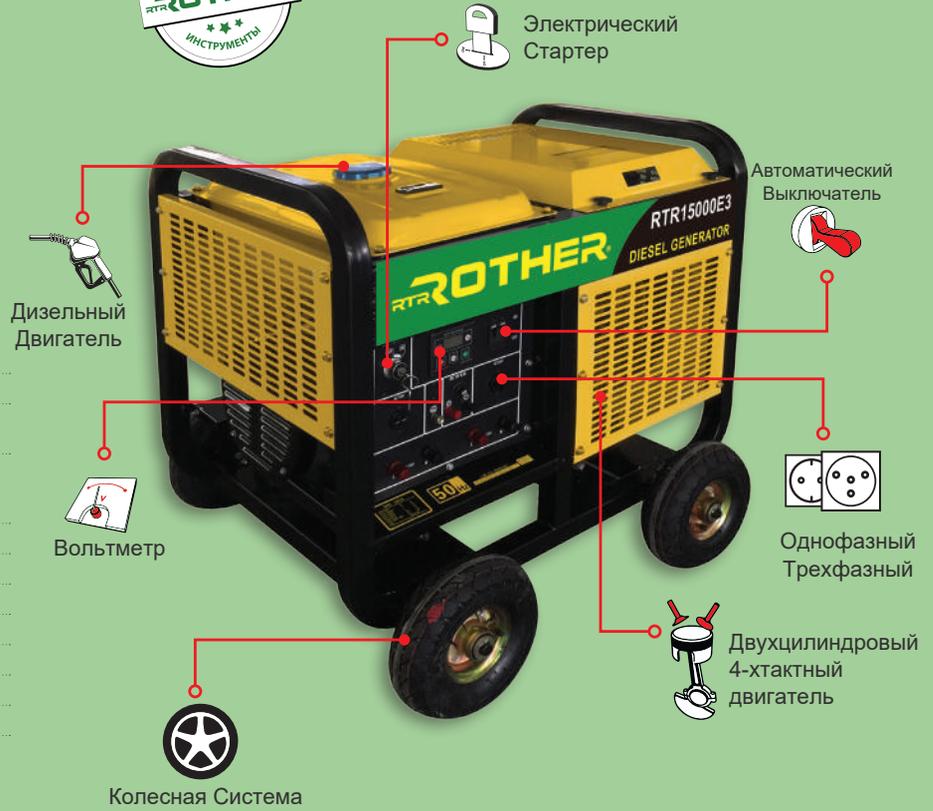

Дизельный Генератор

13.1 кВА



RTR15000DE

Максимальная мощность	: 13.1 kVA / 10.5 kW
Постоянный ток	: 12.5 kVA / 10.0 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS ϕ)
Двигатель	: 2цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: HH 292F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 35 лт
Потребление топлива	: 3.86л/ч
Тип масла	: 10/40 - Sae30
Уровень шума	: 95 дБ
Вес	: 285 / 290 Kг



Дизельный Генератор

8.5 кВА



RTR12000DE

Максимальная мощность	: 8.5 kVA / 6.8 kW
Постоянный ток	: 7.8 kVA / 6.3 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS ϕ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	: 192FD
Вид запуска двигателя	: Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 3.20л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 95 дБ
Вес	: 163 / 165 Kг



Дизельный Генератор В Шумозащитном кожухе

RTR7500DES3



6.5 kVA



Максимальная мощность	: 6.5 kVA / 5.2 kW
Постоянный ток	: 6.0 kVA / 4.8 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: 186F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 74 дБ
Вес	: 155 / 160 Kg

Дизельный Генератор В Шумозащитном кожухе

RTR7500DES



6.0 kVA



Максимальная мощность	: 6.0 kVA / 4.8 kW
Постоянный ток	: 5.5 kVA / 4.4 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: 186F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 74 дБ
Вес	: 145 / 150 Kg

Дизельный Генератор

6.0 kVA



RTR7500DE

Максимальная мощность	: 6,0 kVA / 4,8 kW
Постоянный ток	: 5,5 kVA / 4,4 kW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: 186F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 15 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 74 дБ
Вес	: 98 / 102 Kg

Дизельный Генератор

6.5 kVA



RTR7500DE3

Максимальная мощность	: 6,5 kVA / 5,2 kW
Постоянный ток	: 6,0 kVA / 4,8 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: 186F
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 15 лт
Потребление топлива	: 2.70л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 74 дБ
Вес	: 101 / 105 Kg

Дизельный Генератор

6.2 kVA



RTR7000WE

Максимальная мощность	: 6,2 kVA / 4,8 kW
Постоянный ток	: 5,6 kVA / 4,5 kW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: 186FA
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 3.20л/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 95 дБ
Вес	: 108 / 110 кг




Дизельный Генератор В Шумозащитном Кожухе

6.5 кВА

RTR8500DES3

Максимальная мощность	: 6.5 KVA / 5.2 KW
Постоянный ток	: 6.0 KVA / 4.8 KW
Коэффициент мощности	: 0.8 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: PF186FAE
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 2.70лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68-71 дБ
Вес	: 155 / 160 Кг

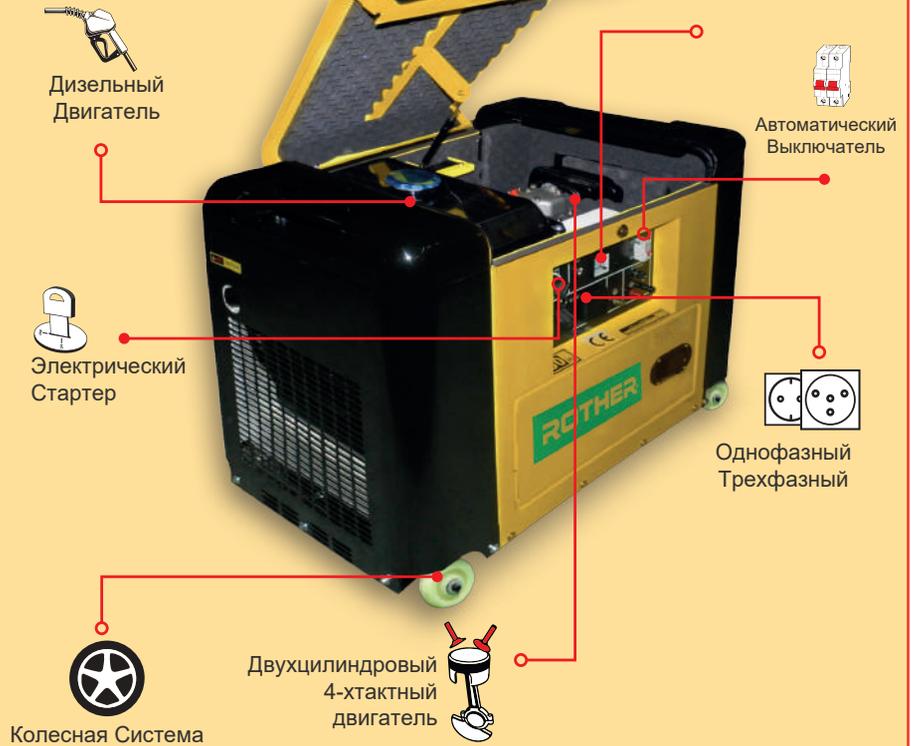

Дизельный Генератор В Шумозащитном Кожухе

6.0 кВА

RTR8500DES

Максимальная мощность	: 6.0 KVA / 4.8 KW
Постоянный ток	: 5.5 KVA / 4.4 KW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: PF186FAE
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 2.70лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68-71 дБ
Вес	: 160 / 165 Кг



Дизельный Генератор В Шумозащитном Кожухе

6.0 кВА

RTR8500DESA

Максимальная мощность	: 6.0 KVA / 4.8 KW
Постоянный ток	: 5.5 KVA / 4.4 KW
Коэффициент мощности	: 1 (COS φ)
Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Инжекторный
Тип двигателя	: PF186FAE
Вид запуска двигателя	: Электрический стартер
Тип топлива	: Евро/Дизель
Топливный бак	: 16 лт
Потребление топлива	: 2.70лт/ч
Тип масла	: 20/50 - Sae30
Уровень шума	: 68-71 дБ
Вес	: 155 / 160 Кг



ATS
PANEL



Мойки Высокого Давления



RTM716

Мощность	: 3200 W
Макс. Давление	: 150 - 225 BAR
Глубина подъема	: 9.3 Лт/мин
Длина шланга	: 5 М
Вес.	: 25 Кг
Количество	: 1



Мойки Высокого Давления



RTM715

Мощность	: 2700 W
Макс. Давление	: 130 - 195 BAR
Глубина подъема	: 9.3 Лт/мин
Длина шланга	: 5 М
Вес.	: 24 Кг
Количество	: 1



Мойки Высокого Давления



RTM710

Мощность	: 1600 W
Макс. Давление	: 90 - 135 BAR
Глубина подъема	: 6.8 Лт/мин
Длина шланга	: 5 М
Вес.	: 6.5 Кг
Количество	: 1



Мойки Высокого Давления



Видео продукта



RTM711

Мощность	: 1700 W
Макс. Давление	: 100 - 150 BAR
Глубина подъема	: 6.6 Лт/мин
Длина шланга	: 5 М
Длина кабеля	: 5 М
Вес.	: 11 Кг
Количество	: 1



Бензиновый земляной бур

2.0 Л.С

RTR520

Мощность двигателя : 2 Hp / 52cc
 Диаметр винта : 80 - 200 MM
 Скорость : 6500 rpm
 Топливный бак : 1 лт
 Вес : 9.5 Kg
 Количество : 1

Сверло Земляного Бура

Код	Диаметр	Длина	Шт/Пачка
RTY164 Адаптер	30 MM	345 MM	10



Дизель мотопомпа

5.2 Л.С

НОВЫЙ



RTR053



Двигатель : 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Дизель
 Мощность двигателя : 5.2 Hp
 Диаметр : 80 MM (3")
 Макс.подъем : 28 M
 Глубина высасывания воды : 7 M
 Емкость : 600 Lpm
 Топливный бак : 3.5 лт
 Вес : 45 Kg
 Количество : 1

1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный

Бензиновая мотопомпа

5.5 Л.С



RTM805



Двигатель : 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, Дизель
 Мощность двигателя : 5.5 Hp
 Диаметр : 50 MM (2")
 Макс.подъем : 26 M
 Глубина высасывания воды : 8 M
 Емкость : 550 Lpm
 Топливный бак : 3.6 лт
 Вес : 18.7 Kg
 Количество : 1

1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный


Бензиновая мотопомпа

6.5 Л.С

	RTR030	RTR040
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность двигателя	6,5 Нр	7,0 Нр
Диаметр	80 ММ (3")	(4")
Макс.подъем	26 М	20
Глубина высасывания воды	8 М	7 М
Емкость	1000 Lpm	1250 Lpm
Топливный бак	3.6 лт	3.6 лт
Вес.	23 Кг	
Количество	1	1



1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный

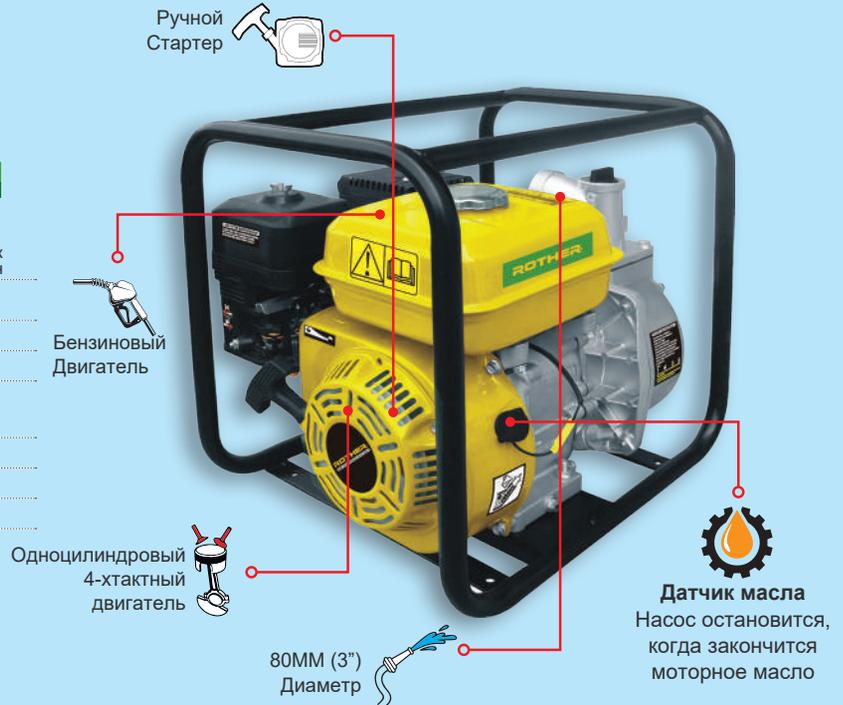

Датчик масла
Насос остановится, когда закончится моторное масло

Бензиновая мотопомпа

6.5 Л.С



RTR020

Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность двигателя	: 6,5 Нр
Диаметр	: 50 ММ (2")
Макс.подъем	: 26 М
Глубина высасывания воды	: 8 М
Емкость	: 600 Lpm
Топливный бак	: 3.6 лт
Вес.	: 21,5 Кг
Количество	: 1

1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный

Бензиновая мотопомпа

3.0 Л.С



RTR015

Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность двигателя	: 3 Нр
Диаметр	: 40 ММ (1,5")
Макс.подъем	: 20 М
Глубина высасывания воды	: 4 М
Емкость	: 300 Lpm
Топливный бак	: 1.1 лт
Вес.	: 12 Кг
Количество	: 1

1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный

Бензиновая мотопомпа

1.2 Л.С



RTR010

Двигатель	: 1цилиндровый, воздушное охлаждение, 2-х тактный, бензин
Мощность двигателя	: 1,2 Нр
Диаметр	: 25 ММ (1")
Макс.подъем	: 30 М
Глубина высасывания воды	: 8 М
Емкость	: 133 Lpm
Топливный бак	: 1.1 лт
Вес.	: 7 Кг
Количество	: 1

1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный

Погружной Насос Для Чистой - Грязной Воды

750
ВАТТ



RTM826



Мощность	: 750 W
Глубина подъема	: 8.5 М
Емкость	: 16000 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 6.4 Кг
Количество	: 2

Погружной Насос Для Чистой Воды

550
ВАТТ



RTM825



Мощность	: 550 W
Глубина подъема	: 8 М
Емкость	: 10000 Лт/ч
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 5 Кг
Количество	: 4



Видео продукта

Погружной Насос Для Чистой Воды

400
ВАТТ




RTM814



Мощность	: 400 W
Глубина подъема	: 8 М
Емкость	: 7000 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 4Кг - 3.2Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Чистой Воды

900
ВАТТ



RTM815



Мощность	: 900 W
Глубина подъема	: 9.5 М
Емкость	: 15000 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 5.9 Кг - 4.6 Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Чистой Воды

750
ВАТТ



RTM832

Мощность	: 750 W
Глубина подъема	: 32 М
Емкость	: 25 Lpm
Подключение шланга	: 1"
Длина кабеля	: 9 М
Вес	: 11.6 Кг
Количество	: 1

Погружной Насос Для Чистой Воды

1100
ВАТТ



*При минимальном перепаде высот насос перекачивает более 7500 лт жидкости в час, кроме того отмечу довольно большой напор 40 метров
*Кабель 9 м для глубоких скважин.
*Поплавок автоматически останавливает насос, когда вода заканчивается.
*Можно использовать для чистой воды



RTM835

Мощность	: 1100 W / 1.5Hp
Глубина подъема	: 40 М
Емкость	: 60 Lpm
Подключение шланга	: 1"
Длина кабеля	: 9 М
Вес	: 15 Кг
Количество	: 1

Погружной Насос Для Чистой Воды

900
ВАТТ



RTM819

Мощность	: 900 W
Глубина подъема	: 9 М
Емкость	: 13000 Лт/ч
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 6.2 - 4.9 Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Грязной Воды

800
ВАТТ



RTM845

Мощность	: 800 W
Глубина подъема	: 30 М
Емкость	: 5500 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 7.5 - 6.2 Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Грязной Воды

900
ВАТТ



RTM839

Мощность	: 900 W
Глубина подъема	: 8.5 М
Емкость	: 14000 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 5.75 - 4.60 Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Грязной Воды

1100
ВАТТ




Может использоваться с лезвиями измельчителя в загрязненных водах.



металл
Нержавеющая
Сталь

*Сверхпрочная защита от ударов благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали и металла.
*Длина кабеля 6 м.
*15 тонн в час.
*Поплавок автоматически останавливает насос, когда вода заканчивается.

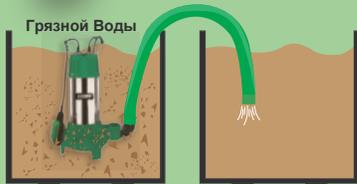

RTM842

Мощность	: 1100 W
Глубина подъема	: 8 М
Емкость	: 250 Lpm
Подключение шланга	: 1.5"
Длина кабеля	: 6 М
Вес	: 23 Кг
Количество	: 1

Погружной Насос Для Грязной Воды

1100
ВАТТ

Алюминиевый
корпус



RTM840

Мощность	: 1100 W
Глубина подъема	: 11 М
Емкость	: 15500 Лт/ч.
Подключение шланга	: 3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	: 10 М
Вес	: 6.8 - 5.6 Кг
Количество	: 4

Погружной Насос Для Чистой Воды

1100
ВАТТ



RTM886

Мощность	: 1100W/1.5HP
Глубина подъема	: 85 М
Емкость	: 80 Лт/мин
Подключение шланга	: 1-1/4"
Длина кабеля	: 1.5 М
Вес	: 16/17 Кг
Количество	: 1

Погружной Насос Для Чистой Воды

1500
ВАТТ



RTM887

Мощность	: 1500W/2.0HP
Глубина подъема	: 112 М
Емкость	: 80 Лт/мин
Подключение шланга	: 1-1/4"
Длина кабеля	: 1.5 М
Вес	: 18.8 / 20 Кг
Количество	: 1

Погружной Насос Для Чистой Воды

2200
ВАТТ



RTM885

Мощность : 2200W/3.0HP
 Глубина подъема : 154 М
 Емкость : 80 Лт/мин
 Подключение шланга : 2"
 Длина кабеля : 1.5 М
 Вес : 25.5 / 27 Кг
 Количество : 1

Погружной Насос Для Грязной Воды

2200
ВАТТ



RTM888

Мощность : 2200W/3.0HP
 Глубина подъема : 154 М
 Емкость : 80 Лт/мин
 Подключение шланга : 1-1/4"
 Длина кабеля : 1.5 М
 Вес : 25.5 / 27 Кг
 Количество : 1



Погружной Насос Для Грязной Воды

1500
ВАТТ



RTM882

Мощность : 1500W/2.0HP
 Глубина подъема : 112 М
 Емкость : 80 Лт/мин
 Подключение шланга : 2"
 Длина кабеля : 1.5 М
 Вес : 18.8 / 20 Кг
 Количество : 1



Погружной Насос Для Грязной Воды

2200
ВАТТ



RTM883

Мощность : 2200W/ 3.0HP
 Глубина подъема : 154 М
 Емкость : 80 Лт/мин
 Подключение шланга : 2"
 Длина кабеля : 1.5 М
 Вес : 25.5 / 27 Кг
 Количество : 1




Поверхностный Насос

1100
WATT



Медная обмотка



RTM880

Мощность	:	1100W 1.5HP
Макс.подъем	:	16 М
Глубина подъема	:	9 М
Подключение шланга	:	2"
Емкость	:	350 Lpm
Вес.	:	18.5 Kг
Количество	:	1




Поверхностный Насос

750
WATT



Медная обмотка



RTM873

RTM874

Мощность	:	750W 1.0 HP	370W 0.5 HP
Макс.подъем	:	60 М	35 М
Глубина подъема	:	8 М	9 М
Подключение шланга	:	1"	1"
Емкость	:	50 Lpm	35 Lpm
Вес.	:	9.4 Kг	5 Kг
Количество	:	1	6



Поверхностный Насос

750
ВАТТ



RTM876

Мощность : 750W 1.0 HP
 Макс.подъем : 45 М
 Глубина подъема : 9 М
 Подключение шланга : 1"
 Емкость : 58 Lpm
 Вес. : 14 Кг
 Количество : 1



Поверхностный Насос

750
ВАТТ



RTM878

Мощность : 750W 1.0 HP
 Макс.подъем : 30 М
 Глубина подъема : 9 М
 Подключение шланга : 1"
 Емкость : 120 Lpm
 Вес. : 11.9 Кг
 Количество : 1



Поверхностный Насос

370
ВАТТ




ELW603A

Мощность : 370W / 0.4 HP
 Макс.подъем : 14 М
 Глубина подъема : 6 М
 Подключение шланга : 1" x 1"
 Емкость : 28 Lpm
 Вес. : 5.3 Кг
 Количество : 4

Насос для Воды

2200
ВАТТ

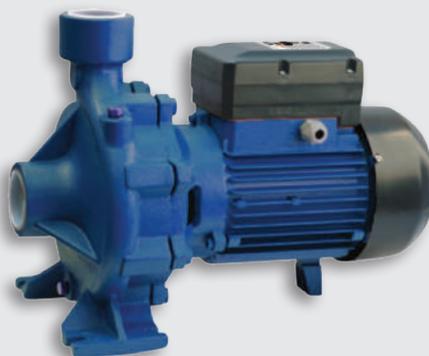

ELW105

Мощность : 2200W
 Макс.подъем : 33 М
 Подключение шланга : 2" x 2"
 Максимум. течь : 600 L / минут
 Количество : 1

Регулятор Давления Воды

220
ВАТТ



RTM855

Напряжение : 220V
 Рабочее давление : 1.5 - 2.2 BAR
 Подключение шланга : 1"
 Класс защиты : IP65
 Вес. : 1.125 Кг
 Количество : 12

Вакуумный Насос

1200
WATT



RTM850

Мощность	: 1200W
	: 1.6HP
Макс.подъем	: 46 M
Глубина подъема	: 8 M
Давление	: 1.5- 3 BAR
Подключение шланга	: 1"
Емкость	: 62 Lpm
Вес.	: 12.6 Kг
Количество	: 1



24-литровый бак



Барометр



Высококачественный гибкий шланг

Вакуумный Насос

750
WATT



RTM867

Мощность	: 750W 1.0HP
Макс.подъем	: 50 M
Глубина подъема	: 8 M
Давление	: 1.5 - 3 BAR
Подключение шланга	: 1"
Емкость	: 70 Lpm
Вес.	: 18 Kг
Количество	: 1

Вакуумный Насос

370
WATT



RTM863

Мощность	: 370W
	: 0.5HP
Макс.подъем	: 35 M
Глубина подъема	: 9 M
Давление	: 1.5 - 3 BAR
Подключение шланга	: 1"
Емкость	: 35 лт/мин
Вес.	: 8 Kг
Количество	: 1

Вакуумный Насос

600
WATT



RTM866

Мощность	: 600W
	: 0.8HP
Макс.подъем	: 45 M
Глубина подъема	: 8 M
Давление	: 1.5 - 3 BAR
Подключение шланга	: 1"
Емкость	: 60 Lpm
Вес.	: 17 Kг
Количество	: 1

Вакуумный Насос

750
WATT



Барометр Высококачественный гибкий шланг 24-литровый бак



RTM847

Мощность	:	750W/1HP
Макс.подъем	:	45 М
Глубина подъема	:	8 М
Давление	:	1.8- 3 BAR
Подключение шланга	:	1"
Емкость	:	55 Lpm
Вес.	:	10.5 Kг
Количество	:	1

Поверхностный Насос

1100
WATT



Барометр Высококачественный гибкий шланг 24-литровый бак

RTM849

Мощность	:	1100W/1.5HP
Макс.подъем	:	50 М
Глубина подъема	:	8 М
Давление	:	1.8- 3 BAR
Подключение шланга	:	1"
Емкость	:	60 Lpm
Вес.	:	17 Kг
Количество	:	1

Циркуляционный Насос

RTM892

RTM893

RTM894

Мощность	:	93W/67W/46W	120W/93W/67W	120W/93W/67W
Макс.подъем	:	6/5/3М	7/6/5.5М	7/6/5.5М
Подключение шланга	:	1.5"	1.5"	2"
Емкость	:	65/52/33Лт/мин	68/55/45Лт/мин	68/55/45Лт/мин
Вес.	:	2.5 Kг	3,5 Kг	3,5 Kг
Количество	:	8	4	4



Бензопила цепная

RQDEX



3.8л.с
58cc



RDX258

Мощность : 58 CC / 3.8 Hp
 Длина резания : 500 MM
 Зубчики : 38 Зуб
 Топливный бак : 550 ML
 Бак для масла : 260 ML
 Количество : 2



Бензопила цепная

1.2л.с
25.4cc



Видео продукта

RTR230

Мощность : 25.4 CC / 1.2 HP
 Длина резания : 300 MM
 Зубчики : 22.5 Зуб
 Топливный бак : 230 ML
 Бак для масла : 160 ML
 Вес : 3,50 Kг
 Количество : 2



Электропила Цепная

2000
BATT



RTM903

Мощность : 2000 W
 Глубина резания : 13,5 м/сек
 Длина резания : 400 MM
 Зубчики : 28.5 Зуб
 Вес : 4.75 Kг
 Количество : 2



Электропила Цепная

2000
BATT



RTM905

Мощность : 2000 W
 Глубина резания : 13,5 м/сек
 Длина резания : 400 MM
 Зубчики : 28.5 Зуб
 Вес : 5 Kг
 Количество : 2



Профессиональные Цепи Для Бензопил



RTY828

RTY838

Размер	: 91"	: .325"
Толщина	: 1.3 MM	: 1.3 MM
Длина	: 400 MM	: 500 MM
Зубчики	: 28.5 Зуб	: 38 Зуб
Тип	: 91VS	: 20LP
Количество	: 50	: 50

Профессиональные Шины Для Бензопил



RTY866

RTY878

Размер	: 91"	: .325"
Толщина	: 40 CM	: 50 CM
Длина	: 28.5 Зуб	: 38 Зуб
Зубчики	: 1.3 MM	: 1.5 MM
Тип	: 160SDEA041	: 208SLGK095
Количество	: 20	: 20

Бензиновая Газонокосилка

6.5л.с
161CC



V&S Двигатель




Ручной Стартер



6.5 л.с. Мощность Двигателя



Коробка Передачи



Бензиновый Двигатель

30-80 MM

Высота среза 5 этапов



RTR9650

Мощность	:	V&S Двигатель 750EX
	:	161 CC / 6.5 HP
Ширина среза	:	510 M
Высота среза	:	30 - 80 MM (5 этапов)
Объем корзины	:	55 лт
Топливный бак	:	1000 МЛ
Бак для масла	:	600 МЛ
Вес	:	34 Кг
Количество	:	1

Электрическая Газонокосилка

1600
BATT

RTM938

Мощность	:	1600 W
Ширина среза	:	380 MM
Высота среза	:	28 - 68 MM
Объем корзины	:	50 лт
Вес	:	18 Кг
Количество	:	1

28-68 MM

Высота среза 5 этапов



Вакуумный Насос

1000
BATT

RTM934

Мощность	:	1000 W
Ширина среза	:	340 MM
Высота среза	:	30 - 64 MM
Объем корзины	:	30 лт
Вес	:	14 Кг
Количество	:	1

30-64 MM

Высота среза 5 этапов



Бензиновый Кусторез



Видео продукта



RTR9625

Мощность	:	25.4 CC / 1.2 HP
Ширина среза	:	600 MM
Глубина резания	:	28 MM
Топливный бак	:	600 МЛ
Вес	:	6.1 Кг
Количество	:	1

Вакуумный Насос

1000
BATT

RTM932

Мощность	:	1000 W
Ширина среза	:	320 MM
Высота среза	:	25 - 55 MM
Объем корзины	:	35 лт
Вес	:	11.5 Кг
Количество	:	1

25-55 MM

Высота среза 5 этапов



Опрыскиватель аккумуляторный

12 ВАТТ
2.2 АН



Аккумуляторный

RTM9616

Мощность	: 12 VDC - 2.2 Ah
Объем бочки	: 16 лт
Площадь дезинфекции	: 2 М
Тип батареи	: 12V - 8 Ah
Давление	: 0.15 - 0.55 Мра
Время зарядки	: 3 часа
Непрерывная рабочая время	: 6 часа
Вес	: 8 Кг
Количество	: 1



Видео продукта



3 разных насадок

Практическое использование с колесами



бензиновый Опрыскиватель



2.9л.с
50CC

Видео продукта



RTM9620

Мощность	: 50CC / 2.9HP
Объем бочки	: 20 лт
Площадь дезинфекции	: 12 М
Порошковая съемка	: 14 М
Топливный бак	: 1.35 лт
Вес	: 10.2 Кг
Количество	: 1



бензиновый Опрыскиватель



0.84л.с
26CC

Видео продукта



RTM9610

Мощность	: 26 CC / 0.84 HP
Объем бочки	: 25 лт
Площадь дезинфекции	: Регулировка
Распыление	: 6 Lpm
Топливный бак	: 0.61 лт
Вес	: 11 Кг
Количество	: 1



Стригальная Машинка Для Овец

500
ВАТТ



RTM923 10.000,00 СМ

Мощность	: 500 W
Размер лезвия	: 80 MM
Скорость	: 0-2400 rpm
Вес	: 2 Кг
Количество	: 5



RTY902
Запасной нож:

ВКЛ
ВЫКЛ



Регулировка скорости



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



Чемодан



Структура с непрерывным циклом обеспечивает длительную работу.



Более тонкая шерсть может быть получена благодаря тонкой стрижке. Лезвие 80 мм обеспечивает более быструю резку



Видео продукта



Бензиновый Триммер

1.9 л.с
52CC



Видео
продукта



RTM9636

Мощность	: 52 CC / 1.9 HP
Ширина реза	: 255 MM
Использование	: Боковая сторона
Тип вала	: Плоскость / 26 MM
Топливный бак	: 1.2 лт
Вес	: 11.6 Kг
Количество	: 1



Бесплатно

Бензиновый Триммер

1.25 л.с
52CC



ELO606

Мощность	: 42.7 CC / 1250 HP
Ширина реза	: 255 MM
Использование	: Тип стороны
Тип вала	: 26 MM
Справиться	: Тип велосипеда
Количество	: 1

Электрический Триммер

280
BATT



RTM912

Мощность	: 280 W
Ширина реза	: 250 MM
Диаметр линии	: 1.2 MM
Скорость	: 11000 Rpm
Вес	: 1.5 Kг
Количество	: 15



Электрический Триммер

450
BATT



RTM915

Мощность	: 450 W
Ширина реза	: 350 MM
Диаметр линии	: 1.6 MM
Скорость	: 8500 rpm
Вес	: 3 Kг
Количество	: 4

Лески Для Триммеров



Код	Описание	Упаковка
RTY512	1,2MM x 15m	180
RTY516	1,6MM x 15m	180
RTY535	3,5MM x 41m	20

Лески Для Триммеров



Код	Описание	Упаковка
RTY430	3,0MM x 56m	20
RTY433	3,3MM x 46m	20
RTY435	3,5MM x 41m	20
RTY439	4,0MM x 32m	20

Лески Для Триммеров



Код	Описание	Упаковка
RTY350	3,0MM x 51m	20
RTY353	3,3MM x 46m	20
RTY355	3,5MM x 41m	20
RTY359	4,0MM x 32m	20

Лески Для Триммеров



Код	Описание	Упаковка
RTY360	3,0MM x 51M	20
RTY363	3,3MM x 46M	20
RTY365	3,5MM x 41m	20
RTY369	4,0MM x 32M	20

Лески Для Триммеров



Код	Описание	Упаковка
RTY440	3,0MM x 1100m	2
RTY443	3,3m x 900m	2
RTY445	3,5m x 825m	2
RTY449	4,0m x 643m	2

Пилы



250 x 25,4 MM

Код	Описание	Упаковка
RTY128	40 Зуб, Алмазный	50

Садовые Инструменты И Аксессуары



Код	Описание	Упаковка
RTY151	250x430MM	5

Защитная каска для триммера



Код	Описание	Упаковка
RTY019	Защитная маска	40

Катушки для газонокосилок



Код	Описание	Упаковка
RTY142	Автоматическая	30

RODEX

www.rodexabrasives.com



 [aktek.georgia](https://www.facebook.com/aktek.georgia)

 www.aktek.ge



Металлорежущий Диск



Нержавеяка Металл



Длительный срок службы Высокоскоростной



PLUS



Код	Размер ММ	Толщина
SRN10125T	125x1.0x22	600
SRN12115T	115x1.2x22	600
SRN16180T	180x1.6x22	150
SRIN350T	350x3.0x25.4	50

Отрезной Диск По Металлу

STANDART



Кодированный продукт Rodex Metal SRM размещен в прочных пластиковых упаковках для защиты от воды, влаги и пыли. Низкое влияние окружающей среды. Этот пакет предназначен для максимальной эффективности пользователя, чтобы защитить качество резы в течение длительного времени.

Код	Размер ММ	Толщина
SRM115	115x3,0x22	200
SRM125	125x3,0x22	200
SRM16115	115x1,6x22	200
SRM2115	115x2,0x22	200
SRM2125	125x2,0x22	200
SRM2230	230x2,0x22	50
SRM2230T	230x2,0x22.23	50
SRM300	300x3x32	30
SRM350	350x3x32	30
SRM400	400x3x32	25



Металл



Длительный срок службы



Высокоскоростной



T41

Шлифовальный Диск по металлу

PLUS



Металл



Длительный срок службы



Высокоскоростной

Код	Размер ММ	Толщина
SRS6115T	115x6x22	80
SRS6125T	125x6x22	80
SRS6230T	230x6x23	40



T41

Шлифовальный Диск по металлу

STANDART



Металл



T27

Код	Размер ММ	Толщина
SRS6180	180x6.0x22	60



Длительный срок службы



Высокоскоростной

Отрезной Диск По Металлу



Код	Размер ММ	📦
RXM10115	115x1.0x22	600
RXM10125	125x1.0x22	600
RXM16125	125x1.6x22	480
RXM25230	230x2.5x22	100



Грубый Чистящий Диск

PLUS

НОВЫЙ



Код	Цвет	Диаметр x Отверстие	📦
RZS115B	Черный	115 X 22.23 mm	100
RZS125B	Черный	125 X 22.23 mm	100

Strip Height : 35 x 15 mm



Лепестковый Диск Из Оксида Алюминия

PLUS



Код	Размер ММ	📦
RZF0415T	115x22 / #40	120
RZF0615T	115x22 / #60	120
RZF0815T	115x22 / #80	120
RZF1015T	115x22 / #100	120
RZF1215T	115x22 / #120	120



Круг Лепестковый Торцевой Оксид Цирконий

PLUS



Код	Размер ММ	📦
RZB0415T	115x22 / #40	120
RZB0615T	115x22 / #60	120
RZB0815T	115x22 / #80	120
RZB1015T	115x22 / #100	120
RZB1215T	115x22 / #120	120



Лепестковый Диск Из Оксида Алюминия

STANDART



Характеристика: Продукт, подходит для многоцелевых шлифовальных работ, благодаря абразивным материалам, прошедшим термообработку, имеет на 30% более длительный срок службы, и разработан для обеспечения оптимальной производительности. Применение: нержавеющая сталь, пластик, дерево. Область применения: шлифовальные поверхности, работа в сварных швах. Рекомендации по использованию: Обеспечивает превосходный результат шлифования даже при низком контактном давлении.

Код	Размер ММ	Угол
RZF0215	115x22 #24	100
RZF0225	125x22 #24	100
RZF0315	115x22 #36	100
RZF0325	180x22 #36	100
RZF0415	115x22 #40	100
RZF0425	125x22 #40	100
RZF0615	115x22 #60	100
RZF0625	125x22 #60	100
RZF0815	115x22 #80	100
RZF0825	125x22 #80	100

Код	Размер ММ	Угол
RZF1015	115x22 #100	100
RZF1025	125x22 #100	100
RZF1215	115x22 #120	100
RZF1225	125x22 #120	100
RZF1515	115x22 #150	100
RZF1525	125x22 #150	100
RZF1815	115x22 #180	100
RZF1825	125x22 #180	100
RZF2015	115x22 #200	100
RZF2025	125x22 #200	100

Круг Заточный



Длительный срок службы Высокоскоростной



FORM1



Kod	Ölçü (mm)	Delik Çapı	Kum	Devir/DK	Угол
NK12560	125 mm	22/20	#60	5300	30
NK15060	150 mm	22/20	#60	4400	30

Конический Шлифовальный Круг



Длительный срок службы Высокоскоростной



FORM1



Код	Размер ММ	Угол
CW1005016	100 MM x 50 MM x M14, 16#	24
CW1005024	100MM x 50MM x 75MM x M14, 24#	24

Шлифовальная Губка



Длительный срок службы



Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Угол
ASZ46	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ60	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ80	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ100	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ120	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ150	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ180	92 x 68 x 25 mm	1000
ASZ220	92 x 68 x 25 mm	1000

Отрезной Алмазный Диск с Защитным Сегментом



Код	Размер MM	Код	Размер MM
RRS115	115 x 22.2 MM	RRS115F	115 x 22.2 MM
RRS125	125 x 22.2 MM	RRS125F	125 x 22.2 MM
RRS150	150 x 22.2 MM	RRS150F	150 x 22.2 MM
RRS180	180 x 22.2 MM	RRS180F	180 x 22.2 MM
RRS230	230 x 22.2 MM	RRS230F	230 x 22.2 MM
RRS350	350 x 22.2 MM		

Отрезной Алмазный Диск с Защитным Сегментом



Код	Размер MM
RTS115	115 x 22.2 MM
RTS125	125 x 22.2 MM
RTS180	180 x 22.2 MM
RTS230	230 x 22.2 MM

Отрезной Алмазный Диск с Защитным Сегментом




Код	Размер MM
RXS115	115 mm
RXS125	125 mm
RXS150	150 mm
RXS180	180 mm
RXS230	230 mm

Отрезной диск, нормальный турбо тип



Код	Размер MM
RRZ115	115 MM x 22.2 MM
RRZ125	125 MM x 22.2 MM
RRZ150	150 MM x 22.2 MM
RRZ180	180 MM x 22.2 MM
RRZ230	230 MM x 22.2 MM

Супер Тонкий Диск Алмазный

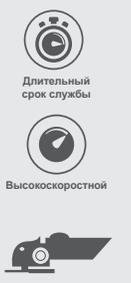

Код	Размер MM
RTP115	115 MM x 22.23 MM
RTP125	125 MM x 22.23 MM



Код	Размер MM
RRP115	115 MM x 22.23 MM
RRP125	125 MM x 22.23 MM



Код	Размер MM
RXP115	115 mm
RXP125	125 mm
RXP150	150 mm

Отрезной диск, нормальный турбо тип



Код	Размер ММ	Упаковка
RRR350	350MM x 22.20 MM	10
RRR400	400MM x 22.20 MM	10



Длительный срок службы Высокоскоростной

Отрезной диск, нормальный турбо тип



Длительный срок службы Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RRL115	115 MM x 22.20 MM	100
RRL125	125 MM x 22.20 MM	100
RRL180	180 MM x 22.20 MM	50
RRL230	230 MM x 22.20 MM	50

Отрезной диск, нормальный турбо тип



Длительный срок службы Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RRU115	115 MM x 22.2 MM	100
RRU125	125 MM x 22.2 MM	100
RRU150	150 MM x 22.2 MM	50
RRU180	180 MM x 22.2 MM	50
RRU230	230 MM x 22.2 MM	50

Алмазный Отрезной Диск ,Турбо тип



Длительный срок службы Высокоскоростной




Код	Размер ММ	Упаковка
RRT115	115 MM x 22,2 MM	100
RRT125	125 MM x 22,2 MM	100
RRT180	180 MM x 22,2 MM	50
RRT230	230 MM x 22,2 MM	50
RRT300	300 MM x 22,2 MM	15
RRT400	400 MM x 22,2 MM	10

Алмазный отрезной диск для «мокрой» резки



Длительный срок службы Высокоскоростной

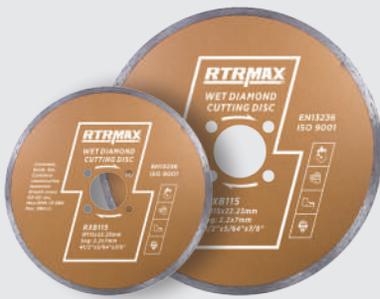

Код	Размер ММ	Упаковка
RXB115	115MM x 22,2MM	100
RXB125	125MM x 22,2MM	100
RXB150	150MM x 22,2MM	50

Алмазный отрезной диск для «мокрой» резки



Длительный срок службы Высокоскоростной



Код	Размер ММ	Упаковка
RRB115	115MM x 22,2MM	100
RRB125	125MM x 22,2MM	100
RRB150	150MM x 22,2MM	50
RRB180	180MM x 22,2MM	50
RRB230	230MM x 22,2MM	50

Двухрядный Алмазный Шлифовальный Круг



Длительный срок службы Высокооборотной

НОВЫЙ



Размер отверстия : M14



Код	Размер MM	Упаковка
RRG115	115 MM	40

ხის საჭრელი წრიული დისკო



Длительный срок службы Высокооборотной



Код	Размер MM	Упаковка
RXTS24210	210 ØØ - 24 კბ.	50
RXTS36125	125 ØØ - 36 კბ.	50
RXTS40180	180 ØØ - 40 კბ.	50
RXTS40230	230 ØØ - 40 კბ.	50

Диск Алмазный Отрезной Сегментный Стандартный Тип



Длительный срок службы Высокооборотной



Размер отверстия : 22,2MM

Код	Размер MM	Упаковка
RRA115	115 MM x 1,8 MM	100
RRA125	125 MM x 1,8 MM	100
RRA180	180 MM x 2,2 MM	50
RRA230	230 MM x 2,4 MM	50

Диск с алмазной режущей кромкой, сухой тип



Длительный срок службы Высокооборотной



Размер отверстия : 22,2MM

Код	Размер MM	Упаковка
RTA115	115 MM x 1,8 MM	100
RTA125	125 MM x 2,2 MM	100
RTA180	180 MM x 2,2 MM	50
RTA230	230 MM x 2,4 MM	50

Диск с алмазной режущей кромкой, турбо тип



Длительный срок службы Высокооборотной



Размер отверстия : 22,2MM

Код	Размер MM	Упаковка	Код	Размер MM	Упаковка
RTT115	115 MM x 1,8 MM	200	RTT230	230 MM x 2,4 MM	50
RTT125	125 MM x 2,2 MM	100	RTT300	300 MM x 2,6 MM	15
RTT180	180 MM x 2,2 MM	50	RTT400	400 MM x 2,8 MM	10

Диск с алмазной режущей кромкой, влажный тип



Длительный срок службы Высокооборотной





Размер отверстия : 22,2MM

Код	Размер MM	Упаковка
RTB115	115 MM x 1,8 MM	50
RTB125	125 MM x 2,2 MM	50
RTB230	230 MM x 2,4 MM	50

Отрезной Алмазный Круг (Стекло/Плитка)

НОВЫЙ

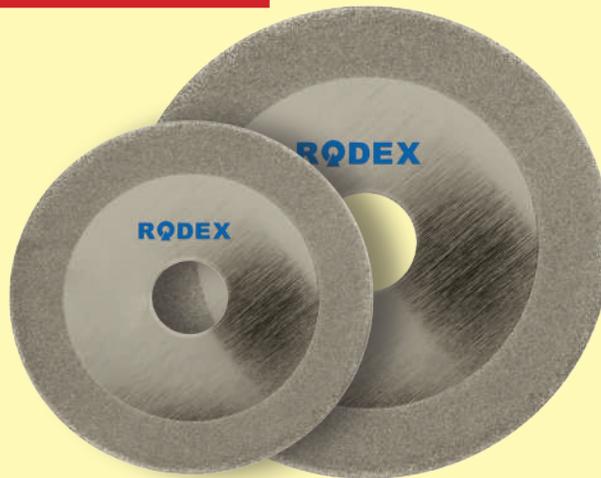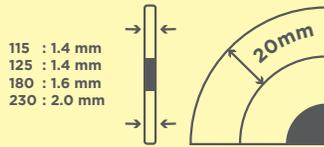

Код	Размер ММ	Толстый	☒
RRC115	115 x 22.2 ММ	20 x 1.4ММ	100
RRC125	125 x 22.2 ММ	20 x 1.4ММ	100

Диск Для Циркулярной Пилы



Код	Размер ММ	☒	Код	Размер ММ	☒
RTS120300	300 ММ 120Т	50	RTS36115	115 ММ 36Т	100
RTS24140	140 ММ 24Т	100	RTS36125	125 ММ 36Т	100
RTS24150	150 ММ 24Т	50	RTS40180	180 ММ 40Т	100
RTS24160	160 ММ 24Т	50	RTS40230	230 ММ 40Т	100
RTS24180	180 ММ 24Т	50	RTS40300	300 ММ 40Т	100
RTS24200	200 ММ 24Т	50	RTS60230	230 ММ 60Т	100
RTS24210	210 ММ 24Т	50	RTS80400	400 ММ 80Т	100

Диск Для Циркулярной Пилы



Размер отверстия : 22.2ММ

Код	Размер ММ	☒
RTR70180	180ММ / 70 Teeth	50

Фланец



Flanges 4 - 6 - 8 holes there are 3 types.




Код	Размер ММ	ВИНТ	Devir/DK	☒
FLG01	115-125-150	4	13200	200
FLG02	180	6	8400	150
FLG03	230	8	6600	100

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ / ЛУЧШИЙ АБРАЗИВ

RODEX

Наждачный Диск На Липучке

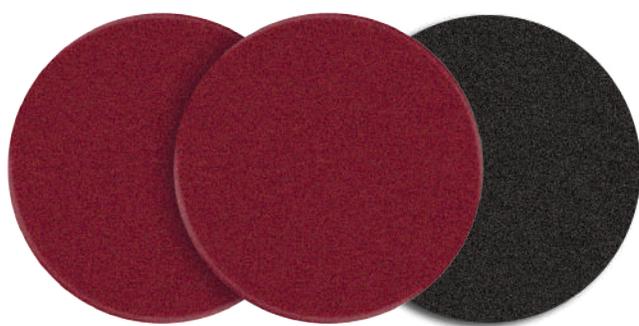

Длительный срок службы



Высокоскоростной



Код	Размер (мм)	Песочный	
ZDS11502	115	#24	2000
ZDS11503	115	#36	2000
ZDS11504	115	#40	2000
ZDS11506	115	#60	2000
ZDS11508	115	#80	2000
ZDS11510	115	#100	2000
ZDS11512	115	#120	2000
ZDS12502	125	#24	2000
ZDS12503	125	#36	2000
ZDS12504	125	#40	2000
ZDS12506	125	#60	2000
ZDS12508	125	#80	2000
ZDS12510	125	#100	2000
ZDS12512	125	#120	2000
ZDS12515	125	#150	2000
ZDR11512	115	#120	2000
ZDK12506	125	#60	2000
ZDK12508	125	#80	2000
ZDK12510	125	#100	2000

Песочная лента



Длительный срок службы




Высокоскоростной



Код	Функции	Размер (мм)	
ZBS040	40 #	75 x 533	300
ZBS100	100 #	75 x 533	300

Код	Функции	Размер (мм)	
RBS060	60 #	75 x 533	300
RBS080	80 #	75 x 533	300
RBS100	100 #	75 x 533	300

Наждачный

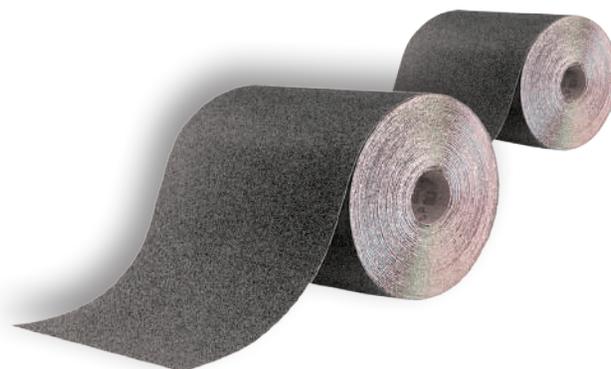

25CM x 50 M

Код	Размер	
ZFB25100	100 #, (K51)	2 Roll
ZFB2580	80 #, (K51)	2 Roll

Шлифовка Для Отштукатуренных Стен Сухой Кладки

RODEX DRAYWALL & PLASTER SANDING SCREENS

- Используется для шлифования стен сухой кладки
- Используется в Рутельных областях
- Позволяет шлифовать до основания
- Технология Roto Schichten
- Может использоваться для шлифования стен сухой кладки

10 PCS
SIZE: 93X230MM GRIT: 4

RODEX DRAYWALL & PLASTER SANDING SCREENS

- Используется для шлифования стен сухой кладки
- Используется в Рутельных областях
- Позволяет шлифовать до основания
- Технология Roto Schichten
- Может использоваться для шлифования стен сухой кладки

10 PCS
SIZE: 93X230MM GRIT: 10

RODEX DRAYWALL & PLASTER SANDING SCREENS

- Используется для шлифования стен сухой кладки
- Используется в Рутельных областях
- Позволяет шлифовать до основания
- Технология Roto Schichten
- Может использоваться для шлифования стен сухой кладки

10 PCS
SIZE: 93X230MM GRIT: 40



Код	Размер MM	Куб
DPS060	93 x 230	50
DPS100	93 x 230	50
DPS1040	93 x 230	50
DPS1080	93 x 230	50
DPS1100	93 x 230	50
DPS2040	93 x 230	50
DPS2060	93 x 230	50



Длительный срок службы



Высокоскоростной

Полировальный круг



Длительный срок службы



Размер отверстия : M14, Без винта

Код	Размер	Куб
RZP115	115 MM	120
RZP125	125MM	100

Сварочные Электроды



Код	Размер	Куб
RTM2325	3,25 MM x 350 MM	3,3 kg, 100
RTM2400	4,00 MM x 350 MM	4,8 kg, 100

Сварочная проволока



Код	Размер	Куб
RTM0805	08мм, 5kg	1

100cm


RQDEX



220cm

80x170cm

RQDEX

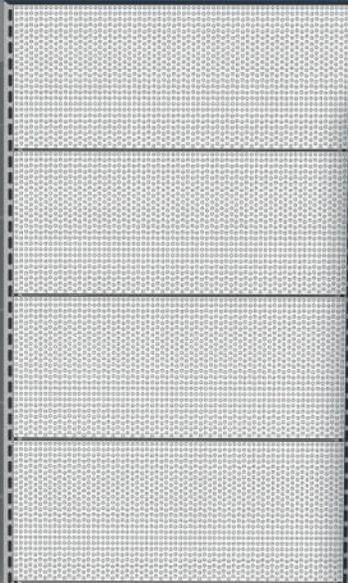

40x70cm

RQDEX



www.rodex.com.tr

40cm

RQDEX RQDEX RQDEX

ORIENT

www.orienttools.com

 aktek.georgia

 www.aktek.ge



Набор 1/2" насадок (33 штук)

- 18 шт. Стандартные головки: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
- 10 шт. Глубокие головки: 10-11-13-14-17-19-21-22-24-27MM
- 1 шт. Универсальный шарнирный переходник: 1/2"DR.
- 2 шт. Удлинитель: 125MM & 250MM
- 1 шт. Скользящий т-образный стержень: 250MM
- 1 шт. Трещоточная рукоятка (с быстрым сбросом): 72T

КОД	ШТ/КОР
KSST7	3 шт



Набор 1/2" насадок (15 штук)



- 10 шт. Стандартные головки: 10-11-12-13-15-17-19-21-22-24MM
- 1 шт. Головки свечные: 21MM
- 1 шт. Универсальный шарнирный переходник: 1/2"DR.
- 1 шт. Удлинитель: 125MM
- 1 шт. Скользящий т-образный стержень: 250MM
- 1 шт. Трещоточная рукоятка (с быстрым сбросом): 72T

КОД	ШТ/КОР
KSST3	5 шт

Набор 1/2" насадок (25 штук)



- 18 шт. стандартные головки: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32MM
- 2 шт. головки свечные: 16 & 21MM
- 1 шт. универсальный шарнирный переходник: 1/2"DR.
- 2 шт. удлинитель: 125MM & 250MM
- 1 шт. скользящий т-образный стержень: 250MM
- 1 шт. Трещоточная рукоятка (с быстрым сбросом): 72T

КОД	ШТ/КОР
KSST2	3 шт

Набор 1/4" насадок (39 штук)



- 12 Pcs Std. Sockets: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13Mm
- 1 Pcs Universal Joint: 1/4"Dr.
- 2 Pcs Extension Bars: 50Mm & 150Mm
- 16 Pcs Bit Sockets: H3, H4, H5, H6, Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, Solt4, Solt5.5, Solt7, T10, T15, T20, T25, T30.
- 1 Pcs Sliding T Head: 3/8F *1/4M
- 1 Pcs Spinner Handle
- 1 Pcs Easy-On Ratchet Handle (Quick Release): 72T
- 5 Pcs Hex Key Wrenches: 1.5/1.25/2.0/2.5/3.0

КОД	ШТ/КОР
KSST9	10 шт

Набор 1/2" - 1/4" насадок (55 штук)



- 1/4"DR. 12 Pcs Std. Sockets: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13Mm
- 12 Pcs Bit Sockets: H3, H4, H5, H6, Ph1, Ph2, Solt4, Solt5.5, T15, T20, T25, T30.
- 1 Pcs Universal Joint: 1/4"Dr.
- 2 Pcs Extension Bars: 50 & 150Mm
- 1 Pcs Bit Holder: 1/4"Dr. * 1/4"H
- 1 Pcs Spinner Handle
- 1 Pcs Easy-On Ratchet Handle (Quick Release): 72T
- 3/8"DR. 1 Pcs Sliding T Head: 3/8F *1/2M
- 1 Pcs Sliding T Head: 3/8F *1/4M
- 1/2"DR. 13 Pcs Std. Sockets: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-32Mm
- 2 Pcs Spark Plug Sockets: 16&21Mm
- 1 Pcs Universal Joint: 1/2"Dr.
- 2 Pcs Extension Bars: 75 & 250Mm
- 1 Pcs Easy-On Ratchet Handle (Quick Release): 72T
- 4 Pcs Hex Key Wrenches: 1.25-1.5-2.5-3Mm

КОД	ШТ/КОР
KSST4	3 шт

Набор 1/4" насадок (45 штук)



- 10 Pcs Std. Sockets: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13Mm
- 8 Pcs Deep Sockets: 6-7-8-9-10-11-12-13Mm
- 1 Pcs Universal Joint: 1/4"Dr.
- 2 Pcs Extension Bars: 75Mm & 100Mm
- 1 Pcs Bit Holder: 1/4"Dr. * 1/4"H
- 10 Pcs 30L Bits With Holder(Black Color): Pz1, Pz2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- 10 Pcs 30L Bits With Holder(Black Color): H3, H4, H5, H6, Ph1, Ph2, Ph3, Solt4, 5.5, 6.5.
- 1 Pcs Sliding T Bar: 115Mm
- 1 Pcs Spinner Handle
- 1 Pcs Easy-On Ratchet Handle (Quick Release): 72T

КОД	ШТ/КОР
KSST8	10 шт

**Ключи
Комбинированные
С Трещоткой**




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KAR08	10 MM	10
KAR11	11 MM	10
KAR15	15 MM	10
KAR16	16 MM	10
KARM19	19 MM	100

**Комбинированный
гаечный ключ**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КАК1111	11 MM	10
КАК1717	17 MM	10

**Набор шестигранных
торцевых ключей (9 шт)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КАН101	Короткий	10/80
КАН102	Длинный	10/40

Короткий: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10
Длинный: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10


**Набор звездообразных
торцевых ключей (9 шт)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КАС101	Короткий	10/80
КАС102	Длинный	10/40

Короткий: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Длинный: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

**Набор шестигранных
торцевых ключей (9шт)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
AL101	Короткий	80/10
AL102	Длинный	40/10

AL101: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм
AL102: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10мм

**Набор звездообразных
торцевых ключей (9 шт)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
AL301	Короткий	80/10
AL302	Длинный	40/10

AL301: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
AL302: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Пассатижи

CR-V
СТАЛЬ

DIN
5746

HRC
55-60



Никелированные

Эргономичная ручка, которая способна выдержать высокое напряжение

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KPN206	160 MM	6/60
KPN207	180 MM	6/60
KPN208	200 MM	6/60

Пассатижи техно

DIN
5746

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KPN306	160 MM	6/60
KPN307	180 MM	6/60
KPN308	200 MM	6/60

Косые острогубцы

DIN
5746

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KPN506	6"	6/60
KPN507	7"	6/60
KPN508	8"	6/60

Мини плоскогубцы с изогнутыми концами

DIN
5745

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ККВ506	6"	6/120

Мини плоскогубцы с изогнутыми концами

DIN
5745

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Эргономичная ручка, которая способна выдержать высокое напряжение

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ККВ206	160 MM	6/120

Косые острогубцы

DIN
5749

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Эргономичная ручка, которая способна выдержать высокое напряжение

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КУК206	160 MM	6/120

Косые острогубцы техно

DIN
5749

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КУК306	160 MM	6/120

Плоскогубцы техно с удлиненными концами

DIN
5745

HRC
55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ККВ306	160 MM	6/120

Плоскогубцы SKY



Матовый хром

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSP6	6"	60/6
OSP7	7"	60/6
OSP8	8"	60/6

Косые острогубцы SKY



Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSY6	6"	120/6

Плоскогубцы SKY с удлиненными концами



Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OSK6	6"	120/6

Пассатижи



Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOP6	6"	120/6
OOP7	7"	60/6
OOP8	8"	60/6

Косые острогубцы



Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOU6	6"	120/6

Косые острогубцы



Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OOK6	6"	120/6

Косые мини острогубцы

HRC 55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KPM305	130 MM	12/120

Косые мини Острогубцы

HRC 55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KYM305	115 MM	12/120

Мини плоскогубцы техно с удлиненными концами

HRC 55-60



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KKM305	130 MM	12/120

Мини пассатижи

Никелированные
CR-V
СТАЛЬ



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM61	115 мм	12/120

Мини бокорезы



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM62	115 мм	12/120

Мини Длинногубцы



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM63	115 мм	12/120

Мини пассатижи



Эргономичные ручки

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM71	115 мм	240

Мини косые острогубцы



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM72	115 мм	240

Мини плоскогубцы с удлиненными концами



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM73	115 мм	240

Мини пассатижи



Эргономичные ручки

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM51	115 мм	240/12

Мини косые острогубцы



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM52	115 мм	240/12

Мини плоскогубцы с удлиненными концами



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
OM53	115 мм	240/12

Набор мини плоскогубцев (5 штук)



Эргономичные ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OM57	115MM 5 Шт	50 наборов

Разводной Ключ

CR-V
СТАЛЬ



Эргономичные

DIN
31-17

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANK06	6", 0 - 20	6/120
ANK08	8", 0 - 24	6/48
ANK10	10", 0 - 29	6/48
ANK12	12", 0 - 35	6/24

Разводной гаечный ключ



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

DIN
31-17

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KKR106	150 MM, 6"	6/60
KKR108	200 MM, 8"	6/60
KKR110	250 MM, 10"	6/36
KKR112	300 MM, 12"	6/24



Разводной Ключ



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANKS06	6", 0 - 29	3/120
ANKS08	8", 0 - 35	3/60

Трубный ключ Рычажный Литый



Эргономичные

DIN
5234

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ANM1	1	1/24
ANM15	1.5	1/24

Сантехнические клещи(крокодил)



CR-V
СТАЛЬ

Никелированные

DIN
8976

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OF11	10"	6/48

Ручной зажим

CR-V
СТАЛЬ



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OAP15	250 мм	48/6

Ручной инструмент для установки заклёпок



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OPER01	9.5", Желтый	30

Держатель для сварки



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TKP600	600A	50

Болторезные Кусачки



CR-MO
СТАЛЬ



HRC
40-50

РЕЗИНОВАЯ
РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MKD18	18", 10 мм оранжевый	10/1
MKD24	24", 12 мм оранжевый	10/1
MKD30	30", 14 мм оранжевый	5/1
MKD36	36", 16 мм оранжевый	5/1
MKD42	42", 18 мм оранжевый	3/1
KDM418	18" 10MM красный	1/12
KDM424	24" 12 MM красный	1/12
KDM430	30" 14 MM красный	1/2
KDM436	36" 16 MM красный	1/2
KDM442	42" 18 MM красный	1/2


Клещи для скрутки



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OK10	10" (250 мм)	60/6
OK11	11" (280 мм)	60/6

Строительные клещи



Эргономичные



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
OK6	6"-160 мм	120/6
OK7	7"-180 мм	96/6
OK8	8"-200 мм	72/6
KMK206	150 MM, 6"	6/60
KMK207	175 MM, 7"	6/60

Пвх Труборез



HRC
56-58

Ø
42MM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KBM405	42 MM	24/6

Резчик по олову с изогнутым носом

CR-MO
СТАЛЬ

Никелированные

DIN
64-38

60-62
HRC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KKM401	Левый, 10", 250MM	6/36
KKM402	Правый, 10", 250MM	6/36

Ножницы По Металлу

CR-MO
СТАЛЬ

Никелированные

DIN
64-38

60-62
HRC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MKA08	8" 200MM оранжевый	6/72
MKA12	12"-300MM оранжевый	6/36
KTM408	8"-200MM красный	6/72
KTM410	10"-250MM красный	6/48
KTM412	12"-300MM красный	6/36

Ножницы По Металлу

CR-MO
СТАЛЬ

Никелированные

DIN
64-38

60-62
HRC



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MKT08	8" 200MM	72/6
MKT10	10" 250MM	60/6
MKT12	12" 300MM	48/6

Секатор

ПВХ
РУЧКА

Никелированные



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MK08	8" (200 мм)	6/60
MK10	10" (250 мм)	6/48

Компактный Тросорез



Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МКК105	8"-200мм	6/10

Секатор



Никелированные **ДЕРЕВО РУЧКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МКW01	8" (200 мм), Изогнутый нос Деревянная ручка	1/60

Садовые Ножницы



Никелированные **ПВХ РУЧКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК208	8"-200мм	12/5

Секатор



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА
Эргономичные

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК120	9" (225 мм)	1/48

Секатор



Никелированные **ПВХ РУЧКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МКM01	7"	1/60

Садовые Ножницы



Никелированные **МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК204	8"-200мм	12/5

Ножницы По Металлу



Orange insulated handle

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
МКК10L	10", Левый	48/6

Кусторезы



ПВХ РУЧКА
Стекловолокна

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МК117	10" (250 мм)	12

Секатор



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
МКM01	6" (150 мм)	1/72

Профессиональная Отвертка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSDD4100	4 x 100 мм	40 шт
TSDD4150	4 x 150 мм	40 шт
TSDD5100	5 x 100 мм	25 шт
TSDD5150	5 x 150 мм	20 шт
TSDD6100	6 x 105 мм	20 шт
TSDD6150	6 x 150 мм	20 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSYY4100	4 x 100 мм	40 шт
TSYY4150	4 x 150 мм	40 шт
TSYY5100	5 x 100 мм	25 шт
TSYY5150	5 x 150 мм	20 шт
TSYY6100	6 x 105 мм	20 шт
TSYY6150	6 x 150 мм	20 шт



Профессиональная Отвертка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSD5150	5 x 150 мм	20 шт
TSD6100	6 x 100 мм	20 шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSY6150	6 x 150 мм	20 шт



Отвертка Двойной Оттенок

S2
СТАЛЬ

Эргономичные
Никелированная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KNTD5150	5 x 150 мм	25 шт

Отвертка Двойной Оттенок

S2
СТАЛЬ

Эргономичные
Никелированная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KNTY5100	5 x 100 мм	25 шт

Никелированная

Набор отверток
(10 штук)



3x75MM
5x100MM
5x200MM
6x125MM



4x75MM
4x200MM
5x100MM
6x125MM
6x150MM
7x200MM



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TR014	7 Шт.	20 Наборов
TR015	10 Шт.	20 Наборов



Набор Сменных
Отверток



PH1
PH2



3/16
1/2



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TRT012	Никелированная	50

Отвертка
индикатор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KN211	Большая ручка	480/24

Прибор для про-
верки схем



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KON12	желтый	36

Отвертка с
трещоткой
12 шт.



4.5.6MM



PH1-PH2-PH3



T10 - T15 - T20
T25 - T30 - T40




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST112	12/72



Набор Насадок (41 штук)




23шт. 25MM Насадок
14шт. Насадок
1шт. Ручка
1шт. держатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ALRT41	41 Шт	24

Набор инструментов (25 шт)




20 шт. 28mm Насадок, 1шт. Ручка
1шт. Круглогубцы 1шт. Кусачки 1шт. Увеличительное стекло 1шт. Пинцет

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST103	24 наборов

Набор Насадок (56 штук)



48шт. 25MM Насадок,
7 шт. 75MM Насадок,
1шт. 60MM Насадок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST100	24 наборов

Набор Насадок (31 штук)



31 шт. Насадок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST106	144 наборов

Набор Насадок (15 штук)



14шт Насадок, 1шт Держатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST101	48 наборов

Отвертка с магнитным гнездом



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TR22	22 шт.	50 наборов

Угловая ленейка



AL

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GN035	35 см	120/12
GN040	40 см	120/12
GN045	45 см	120/12
GN060	60 см	120/12


Алюминиевый угольник литой (профессиональный)



AL

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GNA30	30 см	48/6
GNA35	35 см	48/6
GNA40	40 см	48/6
GNA45	45 см	48/6
GNA50	50 см	48/6
GNA60	60 см	48/6

Металлическая измерительная лента



Стекловолокно лента из усиленных Прочный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KMU020	20 М 25 мм	1/10
KMU030	30 М 25 мм	1/10
KMU050	50 М 25 мм	1/10

Магнитная Рулетка




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KMM0316	3 м, 16MM	12/240
KMM0519	5 м, 19MM	12/120
KMM0525	5 м, 25MM	12/120
KMM1025	10 м, 25MM	12/120

Рулетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTP316	3М x 16 мм	240/12
MTP519	5М x 19 мм	120/12

Рулетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTR213	2М x 16 мм	240/12
MTR316	3М x 16 мм	240/12
MTR519	5М x 19 мм	120/12
MTR525	5М x 25 мм	120/12
MTR1025	10М x 25 мм	48/12

**Профессиональный
Алюминиевый
Уровень**



AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SU60	60 см	1/60
SU80	80 см	1/60
SU40	100 см синий	1/60

**Уровень
Алюминиевый**



AL

3 глазки



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
SU280	80 см	50

**Магнитный
Алюминиевый
Уровень**



AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KST603	40 см	1/50
KST604	50 см	1/50
KST605	60 см	1/40
KST606	80 см	1/30

**Алюминиевый
Уровень**

Матовый хром

AL

3 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SU340	40 см	1/50
SU350	50 см	1/50
SU360	60 см	1/50
SU380	80 см	1/50
SU390	90 см	1/50
SU36	60 см синий	1/50

**Правило
штукатурное**



AL

1 глазки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MASTL15	150 см	10
MASTL20	200 см	10
MASTL25	250 см	10

Молоток



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СКА01	100 гр	120
СКА02	200 гр	72
СКА03	300 гр	60
СКА05	500 гр	48
СКА08	800 гр	24
СКА10	1000 гр	24
СКА15	1500 гр	12
СКА20	2000 гр	12



С деревянной ручкой



- Рукоятка из ясеневой древесины
- Головка кованая, закаленная индуктивным методом
- Крепление головки стальным клином



Молоток гвоздодер



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СККС5	500 гр - 8"	36



Молоток

С деревянной ручкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СК05	500 гр	48/6
СК15	1500 гр	
СК20	2000 гр	



Молоток

С деревянной ручкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КТС603	300 гр	12/72
КТС605	500 гр	6/48



Кувалда с деревянной ручкой

С деревянной ручкой

DIN 51-31

40-48 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СВС10	1000 гр	24

Кувалда с рукояткой из стекловолокна

Рукоятка из стекловолокна

DIN 51-31

40-48 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СКВФ1	1000 гр	24

Каменный молоток

С деревянной ручкой

DIN 51-31

40-48 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
СКВ15	1.5 кг	
СКВ20	2.0 кг	

Топор



- Обух изготовлен из стали с зонной закалкой
- Ручка из стекловолокна


Рукоятка из стекловолокна

DIN 51-31

40-48 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	Н/Л(ММ)	ШТ/КОР
KFB706	600 гр красный		
KFB710	1000 гр красный	380/165	4/12

Топор с деревянной ручкой

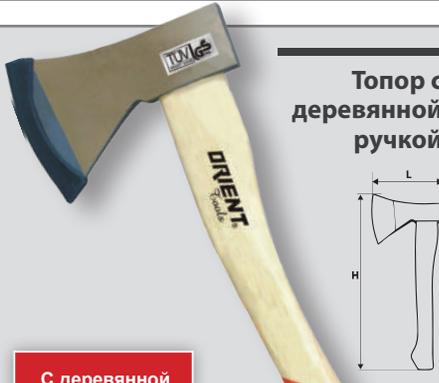

С деревянной ручкой

DIN 51-31

40-48 HRC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	Н/Л(ММ)	ШТ/КОР
ВА600	15" - 600 гр	360/145	24
ВА601	15" - 600 гр	380/165	24

Тесло



КОД **ХАРАКТЕРИСТИКА** **ШТ/КОР**

КЕВ01	Широкий	24
-------	---------	----

Тесло



КОД **ИНФОРМАЦИЯ** **ШТ/КОР**

КЕВ02	Узкий	24
-------	-------	----

Тесло



КОД **ХАРАКТЕРИСТИКА** **ШТ/КОР**


КЕВ03	Широкий	48
-------	---------	----

Столярный нож




КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК01	18ММ	400/200

Столярный нож




КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК100	18ММ	12/12

Столярный нож




КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК03	18ММ	120/12

Столярный нож



КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАК04	18ММ	96/12

Лезвие для ножа

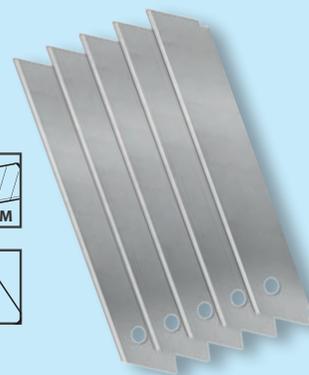

КОД	НОЖ	ШТ/КОР
МАКВ2	10 шт в коробке, 14 лезвий	400/20



Прямое спиральное сверло по металлу



DIN 338

HSS TiN



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KMU202	2,0 мм	10/240/2400
KMU2025	2,5 мм	10/240/2400
KMU2035	3,5 мм	10/120/1200
KMU205	5,0 мм	10/120/720
KMU2055	5,5 мм	10/80/480
KMU207	7,0 мм	10/60/480
KMU2075	7,5 мм	10/50/300
KMU2105	10,5 мм	24/144

Прямое спиральное сверло по металлу



DIN 338

HSS



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОМН01	1.0мм	7000
ОМН015	1.5мм	7000
ОМН02	2.0мм	7000
ОМН025	2.5мм	7000
ОМН027	2.7мм	7000
ОМН03	3.0мм	4000
ОМН05	5.0мм	2400
ОМН055	5.5мм	1250
ОМН06	6.0мм	1250
ОМН065	6.5мм	1250
ОМН075	7.5мм	700

Прямое спиральное сверло SDS плюс



SDS PLUS



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОМР06160	110x06мм	500
ОМР06210	210x06мм	250
ОМР07160	160x07мм	500
ОМР07210	210x07мм	250
ОМР08160	160x08мм	250
ОМР08210	210x08мм	250
ОМР10160	160x10мм	250
ОМР10210	210x10мм	200
ОМР10260	260x100мм	200
ОМР10350	350x10мм	150
ОМР10450	450x10мм	100
ОМР10600	600x10мм	100
ОМР12160	160x12мм	200
ОМР12210	210x12мм	200
ОМР12260	260x12мм	150
ОМР12450	450x12мм	100
ОМР12600	600x12мм	100
ОМР14260	260x14мм	150
ОМР14450	450x14мм	100
ОМР14600	600x14мм	50
ОМР16350	350x16мм	150
ОМР16450	450x16мм	100
ОМР16600	600x16мм	50
ОМР18260	260x18мм	100
ОМР18450	450x18мм	50
ОМР18600	600x18мм	50
ОМР20260	260x20мм	100
ОМР22450	450x22мм	40
ОМР22600	600x22мм	30
ОМР24350	350x24мм	40
ОМР24450	450x24мм	40
ОМР24600	600x24мм	25
ОМР26350	350x26мм	30
ОМР26450	450x26мм	30
ОМР28600	600x28мм	20

Прямое спиральное сверло SDS макс



SDS MAX



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОММ14520	520x14мм	40
ОММ18520	520x18мм	40
ОММ18570	570x18мм	40
ОММ20320	320x20мм	40
ОММ22320	320x22мм	40
ОММ22570	570x22мм	40
ОММ24320	320x24мм	20
ОММ24520	520x24мм	20
ОММ24570	570x24мм	20
ОММ26570	570x26мм	20
ОММ26600	600x26мм	20
ОММ28370	370x28мм	20
ОММ28570	570x28мм	20
ОММ30370	370x30мм	20
ОММ30570	570x30мм	20
ОММ30600	600x30мм	20
ОММ32570	570x32мм	10
ОММ32600	600x32мм	10
ОММ38570	570x38мм	10
ОММ40570	570x40мм	10

**БЫСТРО
МОЩНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО**

Набор сверл по дереву



4, 5, 6, 8, 10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTES305	5шт	100 Наборов

Набор Сверел По Металлу



5x110 - 6x110 - 7x110 - 8x110 -
5x160, 6x160, 8x160, 10x160 мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTES208	8 шт	50 Наборов

Набор сверл по Бетону



4, 5, 6, 8, 10мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTES105	5шт	100 Наборов

Набор сверл по бетону



5x110 - 6x110 - 6x160 - 8x160 - 10x160мм

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MTES205	5 шт	50 Наборов

Набор кольцевых пил



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSB08	8 Шт, 64 мм - 127 мм	20/5
TSB11	11 Шт, 19 мм - 64 мм	40/10
TSB16	16 Шт, 19 мм - 127 мм	20/5

Набор кольцевых пил по кафелю



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
TSB31	33, 53, 67, 73 мм	5/20

Крестообразная насадка



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BTS265	PH2 - 65MM*6MM	12/10

Крестообразная насадка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KB0502	50-PH2	30 Шт.

Крестовая насадка Pozidriv




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KB1502	50 mm	30 Шт.

Звездообразная насадка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KB3015	50-T15	30 Шт.

Магнитная Насадка

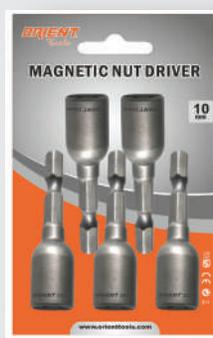

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BTC6508	65 мм x 8 мм	1/72
BTC6510	65 мм x 10 мм	1/60

Бита с ограничителем



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KBV625	PH2 - 6*25MM	10 Шт. насадок



Миксер для краски

PRM12 | PRM14

PRM1 | PRM2



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
PRM12	80x400mm	40
PRM14	100x400mm	40
PRM1	60x350mm	100
PRM2	80x400mm	75



Миксер для краски



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
PRM080	80x400mm	40
PRM100	100x500mm	20
PRM120	120x500mm	20

Буровое зубило



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МТК21	18 x 400 мм, круглый	20/5
МТК22	18 x 400 мм, плоский	20/5
МТК23	60 x 18 x 400 мм, круглый	20/5
МТК51	18 x 400 мм, круглый	20/5
МТК52	18 x 400 мм, плоский	20/5
МТК11	14 x 250 мм, круглый	50/5
МТК12	14 x 250 мм, плоский	50/5
МТК13	14 x 250мм, плоский, широкий	50/5
МТК14	14 x 250мм	

Зубило с пластиковой рукояткой



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
МТК31	30 см, круглый	36/6
МТК32	30 см, плоский	36/6

Зубило с пластиковой рукояткой



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KBK101	300 мм, Зубило : 14 мм	6/36
KBK102	300 мм, Зубило : 25 мм	6/36

Набор долот (4 штук)



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KSK500	4 шт. 16-18-20-24мм	24

Стамески-долота



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISK12	12 мм	10/60
ISK16	16 мм	10/60
ISK18	18 мм	10/60
ISK24	24 мм	10/60



Набор долот, (4 штук)



РЕЗИНОВАЯ РУЧКА

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISK01	4 шт. 16-18-20-24мм	24
ISK4	4 шт. CHISEL SET	24



Слесарные тиски




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MEN95	50 мм,	10

Верстачные тиски



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
MEN075	75 мм	6
MEN100	100 мм	4
MEN125	125 мм	4
MEN150	150 мм	2
MEN200	200 мм	2

Струбцина

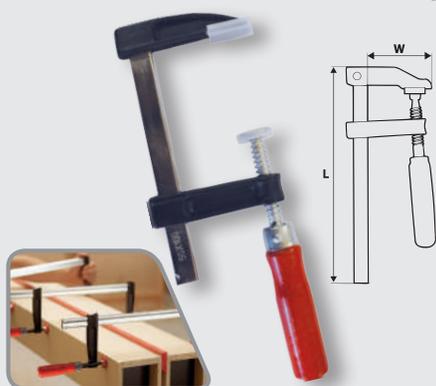

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
ISS10	50мм x 100мм	1/50
ISS20	200мм	1/50
ISS30	300мм	1/50
ISS40	400мм	1/50

Струбцина



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
ISA12040	120мм x 400мм	1/10
ISA12060	120мм x 600мм	1/10
ISA12080	120мм x 800мм	1/10



Резиновый шпатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YBM040	40 мм	240
YBM050	50 мм	240

Мастерок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KSP050	50 мм	12 Шт
KSP060	60 мм	12 Шт
KSP080	80 мм	12 Шт
KSP100	100 мм	12 Шт
KSP125	125 мм	12 Шт

Шпатель (с Пласт Ручкой)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISP21	40 мм	20 Шт
ISP22	50 мм	20 Шт
ISP23	60 мм	20 Шт
ISP24	80 мм	20 Шт
ISP25	100 мм	20 Шт
ISP26	120 мм	20 Шт

Шпатель С Резиновой Ручкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISP35	50 мм	20 Шт
ISP36	60 мм	20 Шт
ISP38	80 мм	20 Шт
ISP40	100 мм	20 Шт
ISP42	125 мм	20 Шт

НОВЫЙ

ПВХ шпатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPP04	4pcs	25 комплектов

Фасадный Шпатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPK200	200мм, 0.5мм	60

Скребок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPS140	140Мм, 0,6Мм	12/72
ISPS160	160Мм, 0,6Мм	12/72

Скребок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPP300	300 мм, 0,5 мм	60
ISPP350	350 мм, 0,5 мм	60
ISPP400	400 мм, 0,5 мм	60

Скребок




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPS45140	140 мм, 0,5 мм	60
ISPS45160	160 мм, 0,5 мм	60

Скребок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ISPL150	150мм, 0,5мм	80

Аппарат Для Резки Кафеля с Балеринкой

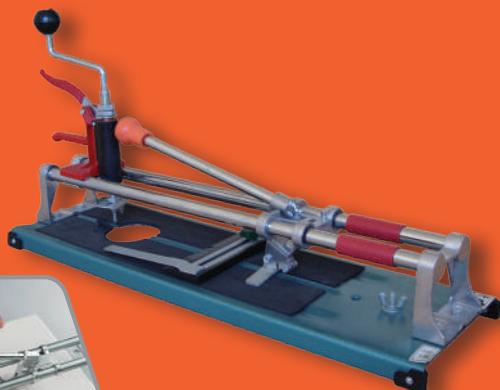

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FYN40	400 мм	4
FYN50	500 мм	4
FYN60	600 мм	4

Аппарат Для Резки Кафеля



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FYL33	330 мм	4


Машина по резки кафеля



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KFK060	60 см, Кутулу	4

Аппарат Для Сварки Пластиковых Труб

- *Драйвер *L шестигранный *2 винта
- *Труборез из ПВХ *Алюминиевый уровень
- *Измерительная лента *Железный футляр

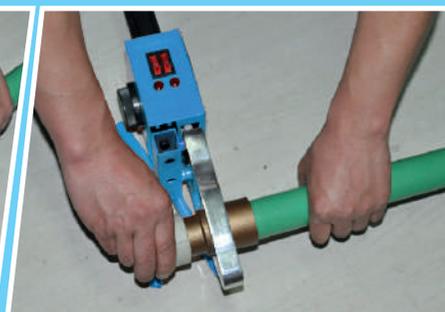

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELK950	20mm, 25mm, 32mm, 40mm	1

**Чашечная
проволочная
щетка**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRB065	65 мм	100
FRB080	80 мм	80
FRB100	100 мм	60
FRB125	125 мм	40
FRB150	150 мм	20

**Чашечная
проволочная щётка**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRS065	65 мм	100
FRS075	75 мм	80
FRS100	100 мм	60
FRS125	125 мм	40
FRS150	150 мм	20

**Чашечная
проволочная
щетка**



SKY

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRRB065	65 мм	100
FRRB080	80 мм	80
FRRB100	100 мм	60
FRRB125	125 мм	40

**Чашечная
проволочная щётка**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRRS065	65 мм	100
FRRS075	75 мм	80
FRRS100	100 мм	60
FRRS125	125 мм	40

**Дисковая щетка,
плоский тип**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRDT15	150 мм	40
FRDT17	175 мм	20
FRDT20	200 мм	20



**Набор навесных
шлифовальных
камней, (5 штук)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ZIM32	1/4"	20/120

Tel Firça Plastik Saplı



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
FR6P	6"	240

**Ручная
щетка**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА W/L	ШТ/КОР
FRT01	в картонной коробке	10 Шт

Лестница-Трансформер



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR473	4 секции 4 Ступени	1

Роликовый пистолет для скотча



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNC10	Эргономичный дизайн	20

**Краскопульт
Накопитель Сверху**



Пластиковый бачок сверху

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BSC71	Никелированный	20

Скобы Для Степлера



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
STND08	8mm, in box:5000	5000 pcs/30 Box
STND136	6mm, in box:5000	5000 pcs/30 Box
STND138	8mm, in box:5000	5000 pcs/30 Box

**Пластиковый
Хомут**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
S48250	4.8mm x 250 mm	150
S48300	4.8mm x 300 mm	100
S48400	4.8mm x 400 mm	90
S48500	4.8mm x 500 mm	50

Стремянка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MR602	2 Ступени	...
MR603	4 Ступени	...
MR604	3 Ступени	...
MR605	5 Ступени	...
MR606	6 Ступени	...

дюбель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MD016	8 mm	250

дюбель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MD009	1mm	500
MD010	2mm	500
MD011		500
MD012	3mm	500



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MD003	8 mm	1000
MD006	14 mm	500

Ящик для инструментов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСМ013	13"	1/6
ОТСМ016	16"	1/6
ОТСМ019	19"	1/6
ОТСМ022	22"	1/6

Ящик для инструментов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТСМ113	13"	1/6
ОТСМ116	16"	1/6
ОТСМ119	19"	1/6
ОТСМ122	22"	1/6

Ящик для шурупов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТК0013	13"	1/12
ОТК0018	18"	1/12
ОТК0024	24"	1/6

Пластиковый ящик



ОТК56

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	
ОТК55	212x302x126	12
ОТК56	212x302x126	12
ОТК60	260x340x150	6

Klasik Organizer



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	
CNŞORG13	324x247x51 mm	6

Ящик для инструментов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
КТС515	510 mm, 5 troys	1/4

Открытый пластиковый контейнер



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ОТГ10	103x165x75 мм	60
ОТГ15	125x195x90 мм	60
ОТГ20	152x245x122 мм	60
ОТГ25	200x300x130 мм	30
ОТГ30	265x420x177 мм	30
ОТГ35	265x420x177 мм	20
ОТГ40	310x490x195 мм	12

**Ручная тележка
(складная)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
WBL45	45 кг	1

**Ручная тележка
(складная)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
WBL70	75 кг	1

**Ручная тележка
(складная)**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
WBL85	85 кг	1

Строительная обувь



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GZR21640	Длинный, 40"	10 пар
GZR21641	Длинный, 41"	10 пар
GZR21642	Длинный, 42"	10 пар
GZR21643	Длинный, 43"	10 пар
GZR21644	Длинный, 44"	10 пар
GZR21645	Длинный, 45"	10 пар

Дождевик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RCP101	PVC XL	25
RCP201	PVC XL	25
RCP302	PVC L	25

Светоотражающий Жилет



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RV201	Оранжевый	100
RV202	Оранжевый	100



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RV102L	желтый XXL	100
RV104L	Оранжевый XXL	100

Защитная Каска



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SCY36	Тонкий, желтый	50
SCR36	Тонкий, красный	50
SCW36	Толстый, белый	50
SCB36	Толстый, синий	50

Рабочая обувь / Спецзащита



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SH140	40"	10 пар
SH141	41"	10 пар
SH142	42"	10 пар
SH143	43"	10 пар
SH144	44"	10 пар
SH145	45"	10 пар
SH146	46"	10 пар
SH147	47"	10 пар

Рабочая обувь / Спецзащита



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SH240	40"	10 пар
SH241	41"	10 пар
SH242	42"	10 пар
SH243	43"	10 пар
SH244	44"	10 пар
SH245	45"	10 пар
SH246	46"	10 пар

Рабочая обувь зимняя / Спецзащита



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SH340	40"	10 пар
SH341	41"	10 пар
SH342	42"	10 пар
SH343	43"	10 пар
SH344	44"	10 пар
SH345	45"	10 пар
SH346	46"	10 пар

Рабочая обувь лето / Спецзащита



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SH440	40"	10 пар
SH441	41"	10 пар
SH442	42"	10 пар
SH443	43"	10 пар
SH444	44"	10 пар
SH445	45"	10 пар
SH446	46"	10 пар

Противопыльная Маска



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV01	Носовой защитник	200

Защитник Уха



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV01	Защитник Уха	1/50

Маска Для Сварки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GA048	Черный	1/25
GA048A	Оранжевый, Черный	1/50

Защитные Очки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GV03	Защитные очки	1/200
GV010	Защитные очки	1/100

Ремень безопасности



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YIT032	100% Геосетка ТЕРИЛЕНТ	10

Рабочие перчатки



Оранжевый нитриловый
Белый полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD54	10"	240

Рабочие перчатки



Черный нитриловый
Оранжевый полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD52	10"	240

Рабочие перчатки



Черный нитриловый
Синий полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD53	10"	240

Рабочие перчатки



Черный нитриловый
Красный полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD422	10"	240

Рабочие перчатки



Серый нитриловый
Белый полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD42	10"	240

Рабочие перчатки



Зеленый,
латекс

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD41	10"	240

Рабочие перчатки



Синий, латекс

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD288	10"	240

Рабочие перчатки



Черный латекс, оранжевый полиэстер, 120гр


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD428	10"	240

Рабочие перчатки



Оранжевый полиэстер

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELD708	10"	10

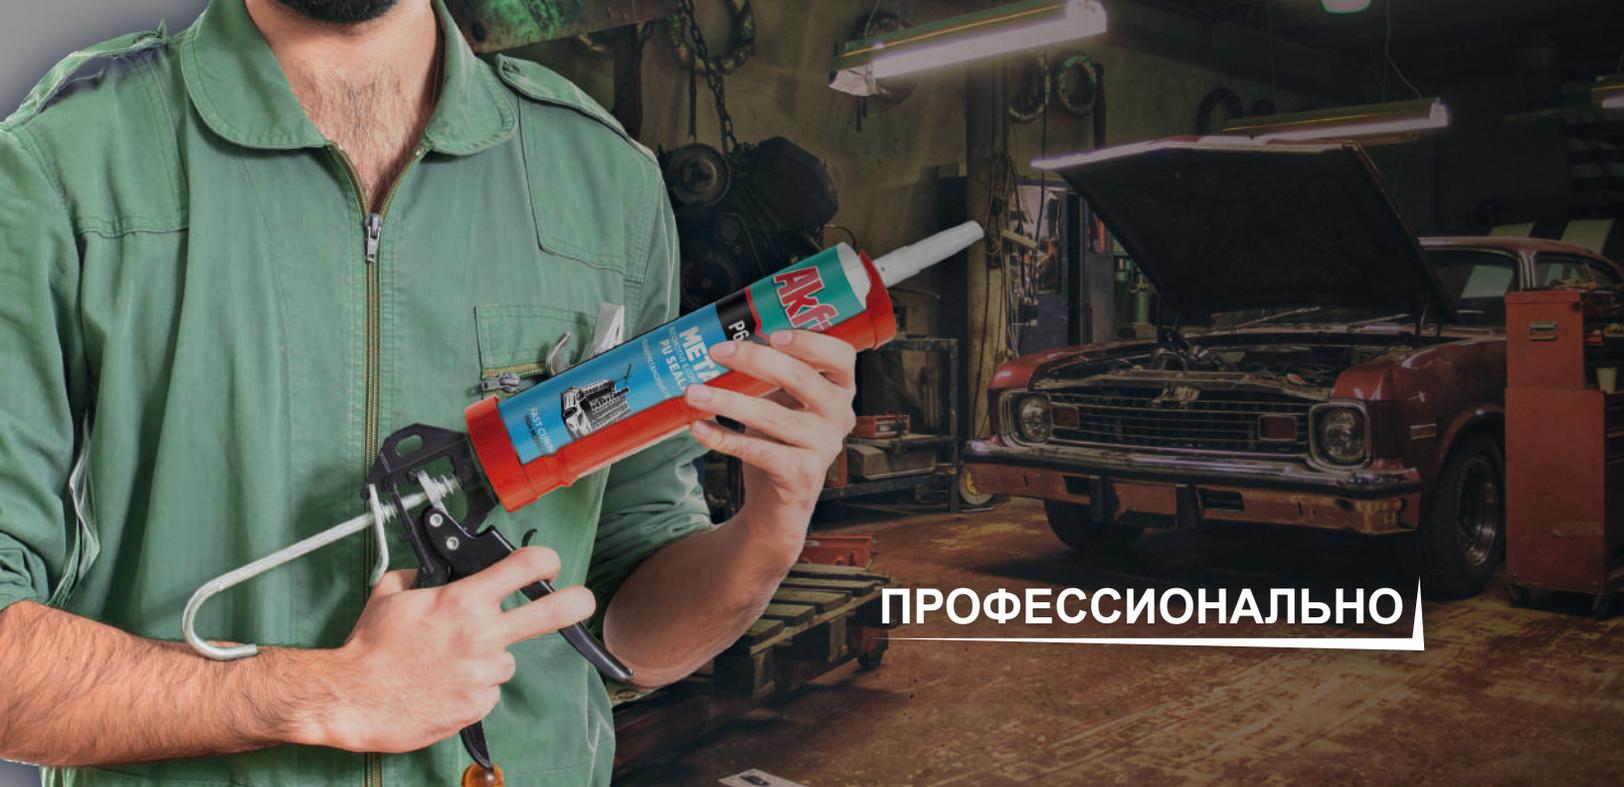

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Пистолет Для Силикона



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
АКТ112	1 мм, Хром	40/20

Пистолет Для Силикона



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
АКТ11	9", Статистическая краска	40

Шприц Для Герметика



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
АКТ12	15"	12

Пистолет Для Силикона



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
АКТ22	9"	24

Силикон Гун Пластик



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
АКТ25	Силикон Гун Пластик	...

НОВЫЙ

Пистолет Для Пены



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FG111	Пистолет для пены	...

**Термо Пистолет Для
Силикона**



Блистерная Упаковка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELK741	40 W	12/4

**Термо Пистолет Для
Силикона**



Блистерная Упаковка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
ELK711	10 W	48

Пенный пистолет



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
AKT13	Пистолет для пены	1/20

**Пистолет
Для Пены**



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FG03	Пистолет для пены	1/20

**Пистолет
Для Пены**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FG01	Пистолет для пены	1/20



Грабли для травы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
GR016	16 зуб, без ручки	36

Вилы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FRK3		1/12
FRK4	4-Х зуб, без ручки	1/12

Кирка



Без Ручки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
PICK02	плоский. 2 кг	1/12

Мотоциклетный Замок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KLB03	100 cm	18

Велосипедный замок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KLB01	65 cm	12/120

Алюминиевая гибкая труба



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
ALM10225	102 мм - 2,5 м	240
ALM11025	110 мм - 2,5 м	120
ALM12020	120 мм - 2,0 м	60
ALM12025	120 мм - 2,5 м	120

Цепь в мешках



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
CP08	30М, 8мм, в мешке	30

Зажим для стального троса



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
WRC03	3 мм	3000/300
WRC05	5 мм	2000/200
WRC06	6 мм	1500/150
WRC22	22 мм	80
WRC25	25 мм	70
WRC26	26 мм	70
WRC28	28 мм	50
WRC30	30 мм	50
WRC32	32 мм	40
WRC34	34 мм	40
WRC38	38 мм	30
WRC40	40 мм	30

Хомут для шланга

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
KE1016	10x16мм	50/2000
KE105121	105 x 121мм	50/500
KE130146	130 x 146мм	50/500
KE1319	13x19мм	50/2000
KE1623	16x23мм	50/2000
KE1825	18x25мм	50/2000
KE1926	19x26мм	50/2000
KE2542	25x42мм	50/1000
KE2848	28x48мм	50/1000
KE4464	44 x 64мм	50/500
KE5172	51 x 72мм	50/500
KE6582	65 x 82мм	50/500
KE7692	76 x 92мм	50/500
KE4464	44 x 64мм	50/500
KE5172	51 x 72мм	50/500
KE85103	85 x 103мм	50/500



Стальной трос с ПВХ покрытием



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SCF02A	2 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF03A	3 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF04A	4 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF05A	5 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF06A	6 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF08A	8 Мм, Льняной фитиль	200 М
SCF10A	10 Мм, Льняной фитиль	100 М
SCF53A	2/3 Мм, Steel Cable Pvc Coated	200 М
SCF54A	2/4 Мм, Steel Cable Pvc Coated	200 М
SCF55A	3/5 Мм, Steel Cable Pvc Coated	200 М
SCF56A	4/6 Мм, Steel Cable Pvc Coated	200 М
SCF57A	4/6 Мм, Steel Cable Pvc Coated	200 М

Bondit

Малярная Лента



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BNM2420	24 мм x 20 м	72
BNM4820	48 мм x 20 м	36

Акриловый двухсторонний скотч



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNV2405	24 мм x 5 м	60

Алюминиевая лента




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNA4825	48 мм x 25 м	60
BNA48	45 мм x 30 м	
BNA7225	72 мм x 25 м	36
BNAL4825	48 мм x 25 м С линией	60

Emniyet Alan Perdesi



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
LE5100A	1 Mt x 50 Mt	1

Огородительная лента

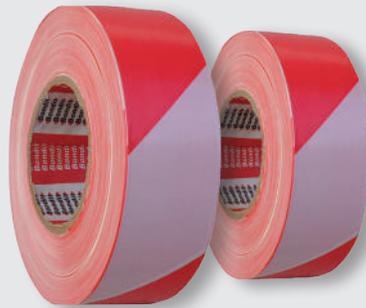

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNU105	70 мм x 360 м	24
BNU305	50 мм x 360 м	24
BNU505	50 мм x 500 м	24

Пакля (герметизирующая лента)



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNT10	12 мм x 7 м, 20гр	1000
BNT11	12 мм x 10 м, 25гр	1000
BNT20	19 мм x 30 м, 20гр	400

Утеплитель для окон и дверей



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BNL01	100 м, белый	9 рулонов
BNL02	100 м, коричневый	9 рулонов

Уплотнитель



9 x 6мм, 2 x 50 м

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNP02	Д Тип, коричневый	6 рулонов

Клейкая лента




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNC191	48 мм x 10 мт. Серый	96/6

Стандартный Двухсторонний Скотч



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BNS2425	24 мм x 25 мт.	48
BNS3625	36 мм x 25 мт.	30
BNS4825	48 мм x 25 мт.	24

Серпянка

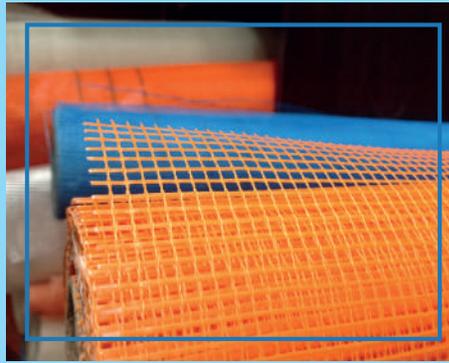

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
SV4075	4x4 мм, 75 гр, стекловолокно	4
SV5145A	стекловолокно 145Гр/М ² , белый	4
SVA4075	4x4 мм, 75 гр, стекловолокно	4
SV05145	145 гр/М ² , стекловолокно	4

Серпянка



9 x 9 mesh

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BNA109	100 mm x 90 mt	100
BNA520	50 mm x 20 mt	48
BNA545	50 mm x 45 mt	24
BNA575	50 mm x 75 mt	
BNA590	50 mm x 90 mt	

Серпянка



9 x 9 mesh

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BN520	50 mm x 20 mt	100
BN545	50 mm x 45 mt	48
BN590	50 mm x 90 mt	24

Elektrik İzolasyon Bantı



0.15 mm x 19 mm x 10 yds.

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BN10	Электрическая Лента	500
BN11	Электрическая Лента	500
BN11B	черный	500

Вспененная хлопчатобумажная лента



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNFL10	10 мм x 5 м	270
BNFL15	15 мм x 5 м	180
BNFL20	20 мм x 5 м	135
BNFL25	25 мм x 5 м	108
BNFL30	30 мм x 5 м	90
BNFL40	40 мм x 5 м	72
BNFL50	50 мм x 10 м	54

Упаковочная лента прозрачная



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BNL45130	45 мм x 30 м	96
BNL45190	45 мм x 190 м	96
BNL45300	45 мм x 300 м	96

Упаковочная Лента



Коричневый

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BNK4512	45 мм x 12 м	...
BNK4532	45 мм x 32 м	...

Малярная Лента



60°C

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
BMA2425	24 мм x 25 mt.	72
BMA3625	36 мм x 25 mt.	48
BMA4825	48 мм x 25 mt.	36
BA4825	48 мм x 25 mt.	36
BA4850	48 мм x 50 mt.	36



REMOND

Фасадный валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RD020	8"	1/60
RD023	9"	1/60

Интерьерный валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RE020	8"	1/60
RE025	10"	1/60

Интерьерный валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BFR425	25 cm	25
BFR430	30 cm	25
BFR625	25 cm	25

Этиленовый валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BFR010	10 cm	100

Этиленовый валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RE010	10 cm, этиленовый	100

Валик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RS018	7"	1/60
RS020	8"	1/60
RS023	9"	1/60

Малярная Кисть С Перегородкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RDC312	30 mm x 120 mm	10 Dz.
RDC515	50 mm x 150 mm	6 Dz.

Малярная кисть С деревянной ручкой



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
RDA03	3"	15 Шт
RDA04	4"	15 Шт

Малярная кисть С деревянной ручкой



Черные волосы

КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
RDB03	3"	15 Шт
RDB04	4"	15 Шт

Насадки для валика



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
REN010	10 cm, этиленовый	1000/10

Малярная кисть с пластиковой ручкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RBW02	2"	1/50 Шт
RBW03	3"	1/30 Шт
RBW04	4"	1/30 Шт
RBW15	1,5"	1/50 Шт
RBW25	2,5"	1/40 Шт

Круглая Кисть



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
RDR30	30 mm	50

Щетка для пола



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BFA006		1

Щетка для мойки машины



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BFA001	Кисть с железной ручкой	12

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
BRB3435	3,5 мт алюминиевый	50
BRB3520	2мт железный	50
BRB3540	4мт железный	25



Мастерок



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YB290B	300 x 120	1/48

Лопатка каменщика



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
YBR08	8", European model	1/60

Строительный ковш



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
PWW16	16 mm	1/60

Шарманка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
YCS01	17 mm	12



HERLY[®]
garden equipments

**Распылитель 4-Х Лепестковый
Простой**



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD04	25 x 50 x 40	75

**Распылитель 3-Х
Лепестковый**



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD03	25 x 50 x 40	75

**Распылитель 5-И
Лепестковый**



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD07	25 x 50 x 40	50

Автоматические Форсунки



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS5001	23x67x52	50

Распылитель 2-Х Лепестковый



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS5202	1/2" - 3/4" - 1"	50

Тройной Разветвитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FS5053	1/2"	300

Пистолет Поливочный
1/2"-5/8"-3/4"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS1501	22x50x38cm	100

Душ-Пистолет Креплением
1/2"-5/8"-3/4"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS1504	22x50x38cm	75

Наконечник Поливочный
1/2"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS1510	22x50x40cm	25

Пистолет Полив. с фиксат.
1/2"-5/8"-3/4"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS2001	22x50x38cm	80

Пистолет Поливочный
1/2"-5/8"-3/4"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS2004	22x50x38cm	100

4-Х Лепестковый Распылитель



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS5204	1/2" - 3/4" - 1"	40

Переходник



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FS5052	1/2"	600

Соединитель



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD28	25 x 50 x 40, 3/4"	750
MD29	25 x 50 x 40, 1"	375

Разветвитель 1/2"-5/8"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD33	25 x 50 x 38	450

Соединитель 1"-3/4"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD55	25 x 50 x 40	700

Соединитель 1"-5/8"-1/2"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD56	22 x 50 x 38	500

Соединитель 3/4"-1/2"



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD54	25 x 50 x 38	1000

3-Х лепестковый простой распылитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
MD02	25 x 50 x 38	75

Пластиковый Импульсивный Пульверизатор



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
MD80	1/2"-5/8"-3/4"	150

Распылитель 3-Х Лепестковый



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
FS1013	1/2"-5/8"-3/4"	75

Поливочный наконечник с муфтой 3/4"



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FS1511	25 x 50 x 40	200

Соединитель штуцер



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FS1652	5/8"	1200
FS1657	2"	90

Разветвитель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FS1662	3/4" - 1"	180
FS1665	2"	

Тройник для соединения шлангов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HL363	3/4"	240

Переходник



КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
HL364	3/4"	240

Тройник для соединения шлангов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HL361	1/2"	144

Пластиковый импульсивный пульверизатор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
HL258	Коннектор с регулирующим клапаном	240

Регулируемая насадка для шланга




КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
HL174	Насадка для шланга	240


Пистолет-распылитель




КОД	ИНФОРМАЦИЯ	ШТ/КОР
HL123	Пистолет-распылитель с разъемом	48

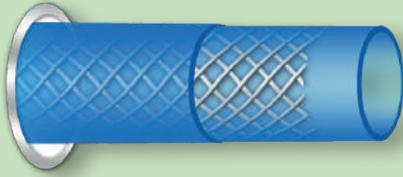Поливные шланги


КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС GR/M	ШТ/КОР
НКЕ012А	1/2"	25 м.	80	1 Рулон
НКЕ012В	1/2"	50 м.	80	1 Рулон
НКЕ034А	3/4"	25 м.	130	1 Рулон
НКЕ034В	3/4"	50 м.	130	1 Рулон

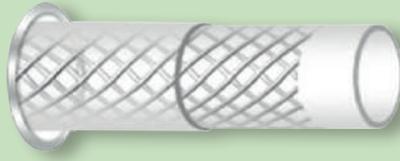Соединительный шланг для газа


КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС GR/M	ШТ/КОР
НЛРР10Т	3/8"	50	150	1 Рулон

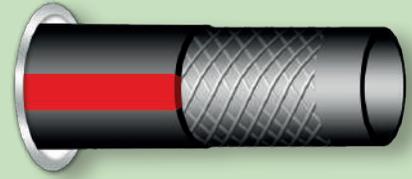Шланг для компрессора


КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС GR/M	ШТ/КОР
НКР009		50 м.	9	1 Рулон

Сельскохозяйственный насос-распылитель


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPSSL	5 лт	6

Сельскохозяйственный насос-распылитель


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
FPS1L	1,5 лт	15

Гидроуровень


КОД	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВЕС GR/M	ШТ / КОР
НЛТ020	5/16"	20 мт	40	1 Рулон
НЛТ025	5/16"	25 мт	40	1 Рулон

Шланг с набором адаптеров и пульверизатором


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
НКЕF02	1/2", 20М.	1 roll

Шланг с набором адаптеров и пульверизатором


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
НСNF02	1/2", 20М.	1 roll

Набор для капельного орошения


КОД	ХАРАКТЕРИСТИКА	ШТ/КОР
НЛ450	Для капельного полива	20

100cm

ORIENT

ORIENT

220cm

40x70cm

ORIENT

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



www.orienttools.com



ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT

ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT

ORIENT ORIENT ORIENT ORIENT

40cm